



# Kit feux à éclats

## Tondeuse GrandStand®

N° de modèle 133-1495

### Instructions de montage

#### ⚠ ATTENTION

#### CALIFORNIE

##### Proposition 65 - Avertissement

Ce produit contient une ou des substances chimiques considérées par l'état de Californie comme capables de provoquer des cancers, des anomalies congénitales ou d'autres troubles de la reproduction.

**Remarque:** Vous devez monter le kit d'éclairage (vendu séparément) avant de monter ce kit.

## Montage

### Pièces détachées

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

Description	Qté	Utilisation
Feu à éclats	2	Montage du kit.
Vis	4	
Écrou	4	

### Montage du kit

1. Coupez le moteur, attendez l'arrêt complet de toutes les pièces mobiles, serrez le frein de stationnement et enlevez la clé de contact.
2. Débranchez le câble négatif (-) de la batterie.
3. Déposez le réservoir de carburant; voir le *Manuel de l'utilisateur* de la machine.
4. Passez le fil d'un feu à éclats dans le trou sur le côté de la machine indiqué à la [Figure 1](#) et fixez le feu en place avec 2 boulons et 2 écrous.

**Remarque:** Répétez cette opération pour l'autre feu à éclats de l'autre côté de la machine.

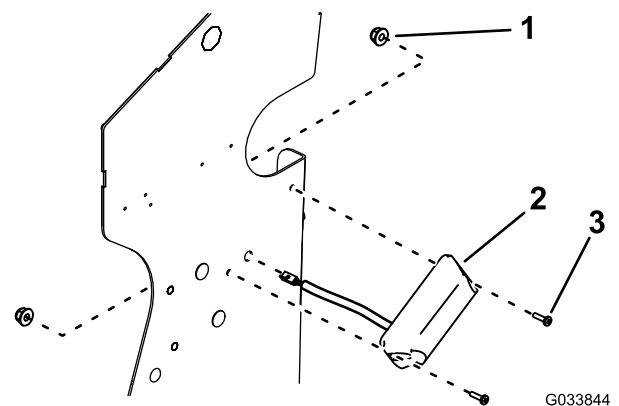



Figure 1

Côté gauche de la machine montré

1. Écrou
2. Feu à éclats
3. Vis



5. Branchez les connecteurs des fils dans les prises désignées du faisceau du kit d'éclairage (Figure 2).

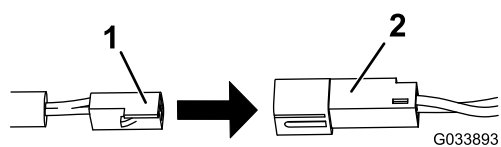

**Figure 2**

1. Connecteur de fil de feu à éclats
2. Faisceau de kit d'éclairage éclats

- 
6. Reposez le réservoir de carburant; voir le *Manuel de l'utilisateur* de la machine.
  7. Branchez le câble négatif (-) à la batterie.