



Kit masses de roues
Tondeuse GrandStand® Multi Force
 N° de modèle 133-5386

Instructions de montage

⚠ ATTENTION

CALIFORNIE
Proposition 65 - Avertissement

Ce produit contient une ou des substances chimiques considérées par l'état de Californie comme capables de provoquer des cancers, des anomalies congénitales ou d'autres troubles de la reproduction.

Montage

1

Préparation de la machine

Aucune pièce requise

Procédure

1. Garez la machine sur un sol plat et horizontal.
2. Désengagez la PDF, amenez les leviers de commande de déplacement à la position de **VERROUILLAGE AU POINT MORT** et serrez le frein de stationnement.
3. Avant de quitter la position d'utilisation, coupez le moteur, enlevez la clé de contact et attendez l'arrêt complet de toutes les pièces mobiles.



2

Montage du kit

Pièces nécessaires pour cette opération:



2	Masse
8	Écrou adaptateur
8	Rondelle
8	Boulon (½ x 3½")

Procédure

1. Retirez les 4 écrous de roues d'un pneu arrière.

Remarque: Conservez les écrous de roues pour la fixation du pneu si vous déposez la masse de roue ultérieurement.

2. Posez 4 écrous adaptateurs sur la roue.
3. Serrez les écrous à un couple de 103 à 127 N·m (76 à 94 pi-lb).
4. Montez la masse à l'aide de 4 boulons et 4 rondelles.
5. Serrez les boulons à un couple de 103 à 127 N·m (76 à 94 pi-lb).
6. Répétez la procédure sur l'autre roue arrière.

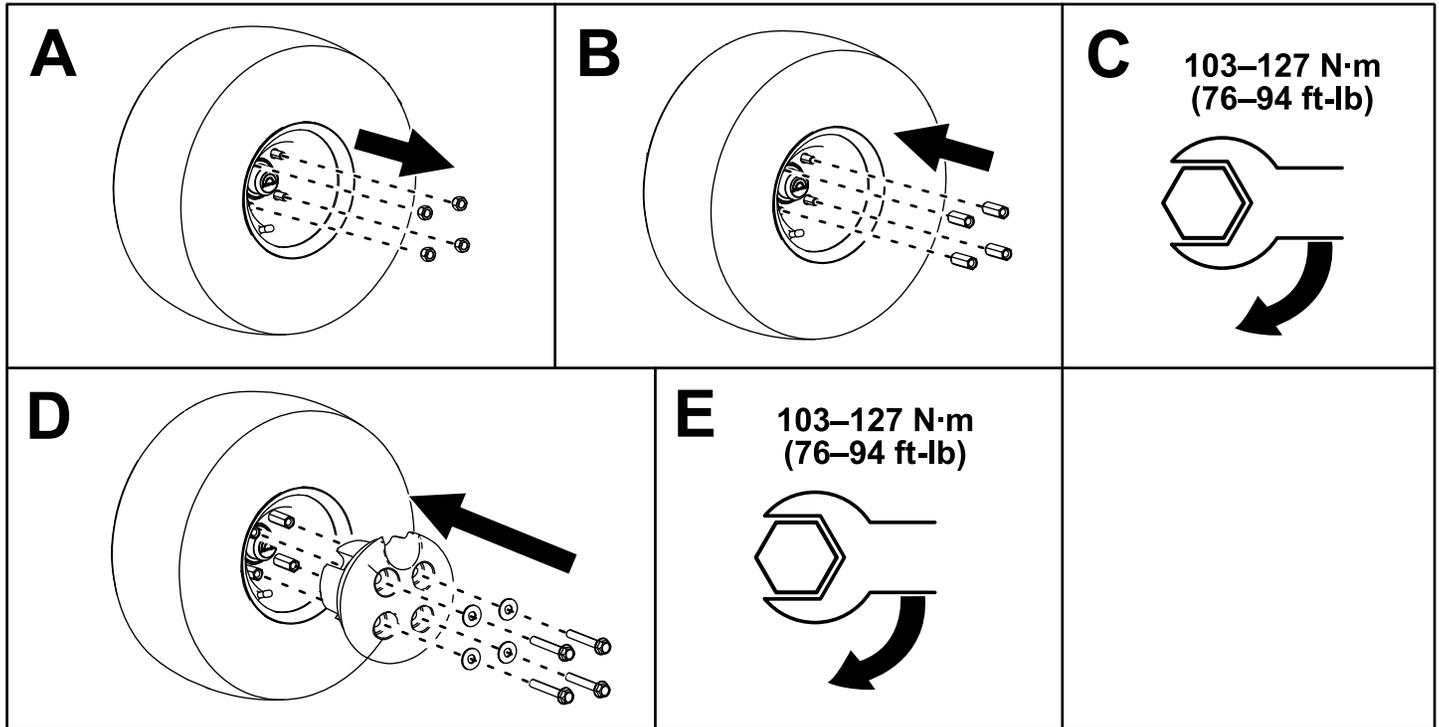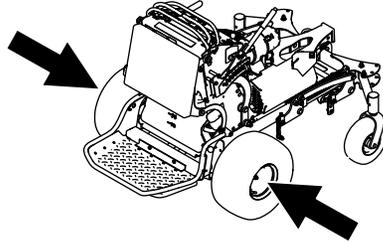

g187914