



# Kit volet en caoutchouc

Balai de tondeuse GrandStand® Multi Force

N° de modèle 137-3920

## Instructions de montage

### ⚠ ATTENTION

#### CALIFORNIE


#### Proposition 65 - Avertissement

Ce produit contient une ou des substances chimiques considérées par l'état de Californie comme capables de provoquer des cancers, des anomalies congénitales ou d'autres troubles de la reproduction.

## Montage

### Préparation de la machine

1. Garez la machine sur un sol plat et horizontal.
2. Désengagez la PDF, serrez le frein de stationnement et écarter les leviers de commande de déplacement vers l'extérieur à la position de VERROUILLAGE AU POINT MORT.
3. Coupez le moteur et enlevez la clé de contact.
4. Abaissez les béquilles du balai.

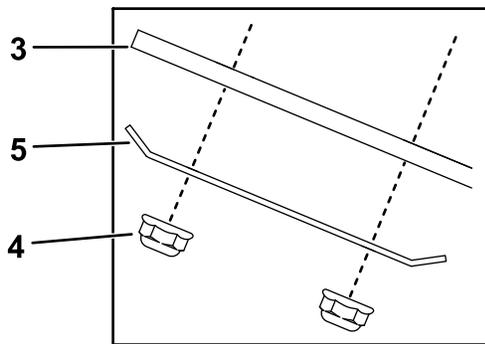

### Montage des volets

Fixez le volet supérieur et la plaque de support au capot du balai avec 8 boulons et 8 écrous (Figure 1). Serrez les boulons à un couple de 10 à 14 N·m (90 à 100 pi-lb).

**Remarque:** Veillez à ce que la plaque de support soit incurvée vers le haut, en direction du volet supérieur.

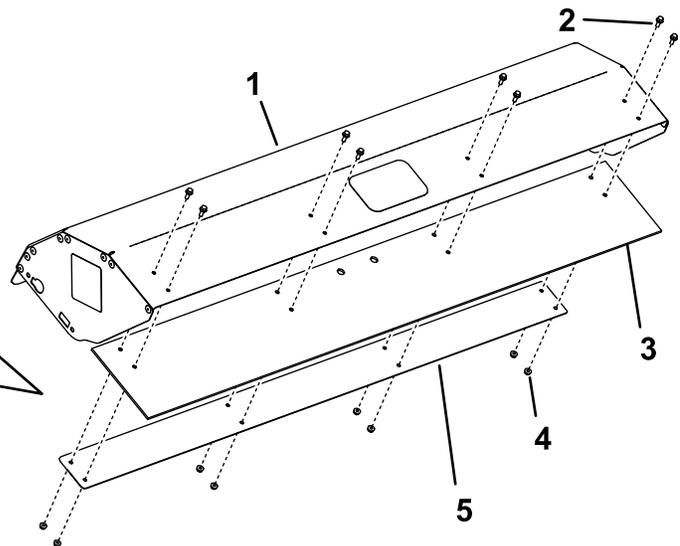


Figure 1

Poils du balai non représentés

- |                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 1. Capot           | 4. Écrou (8)         |
| 2. Boulon (8)      | 5. Plaque de support |
| 3. Volet supérieur |                      |

g220198

