



Wärmeschutzblech

TimeCutter® Aufsitzrasenmäher

Modellnr. 137-7065

Installationsanweisungen

⚠️ WARNUNG:

KALIFORNIEN Warnung zu Proposition 65

Dieses Produkt enthält eine Chemikalie oder Chemikalien, die laut den Behörden des Staates Kalifornien krebserregend wirken, Geburtsschäden oder andere Defekte des Reproduktionssystems verursachen.

Einzelteile

Prüfen Sie anhand der nachstehenden Tabelle, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile erhalten haben.

Beschreibung	Menge	Verwendung
Wärmeschutzblech	1	Einbauen des Kits.
Schraube	4	

Einbauen des Kits

1. Parken Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche, stellen Sie den Motor ab, aktivieren Sie die Feststellbremse und ziehen Sie den Schlüssel ab.
2. Warten Sie, bis die Maschine ganz abgekühlt ist.
3. Entfernen Sie die zwei Schrauben und das Wärmeschutzblech, die in **Bild 1** abgebildet sind, und werfen sie weg.

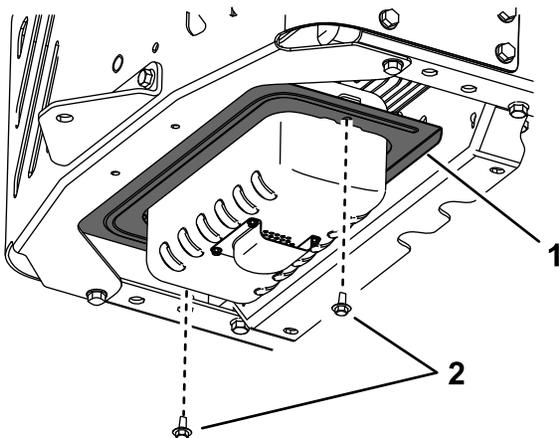


Bild 1

1. Wärmeschutzblech
2. Schraube

g224576

4. Befestigen Sie die Rückseite des Wärmeschutzblechs mit zwei Schrauben in den vorhandenen Löchern an der hinteren Stoßstange (**Bild 2**).

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der Ausschnitt des Wärmeschutzblechs nach hinten zeigt.

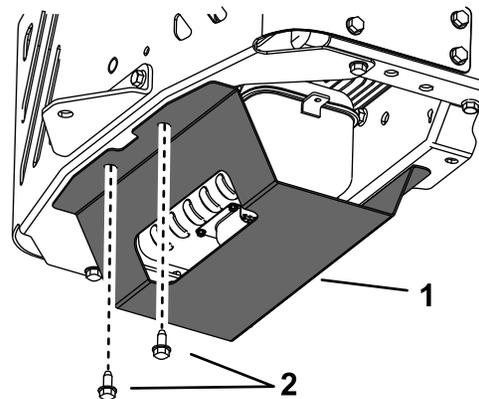


Bild 2


1. Wärmeschutzblech
2. Schraube

g224575

5. Verwenden Sie das Wärmeschutzblech als Schablone und bohren Sie zwei 7 mm große Löcher in den Querriegel (**Bild 3**).

Wichtig: Stellen Sie sicher, dass Sie nicht in den Riemen über dem Querriegel bohren.



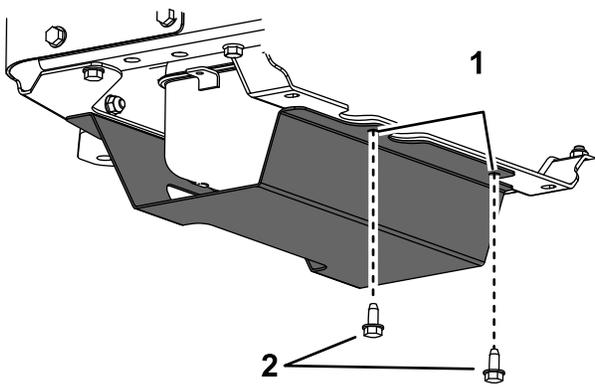

g224592

Bild 3

-
1. Hier bohren.
 2. Schraube

6. Befestigen Sie die Vorderseite des Wärmeschutzblechs mit zwei Schrauben in den von Ihnen gebohrten Löchern ([Bild 3](#)).