



Kit de luces

Minicargadora TXL 2000

Nº de modelo 136-4890

Instrucciones de instalación

Instalación

1

Preparación de la máquina

No se necesitan piezas

Procedimiento

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada.
2. Baje los brazos de carga.
3. Pare el motor y retire la llave.
4. Abra la cubierta de acceso trasera.
5. Gire el interruptor de desconexión de las baterías a la posición de APAGADO (Figura 1).

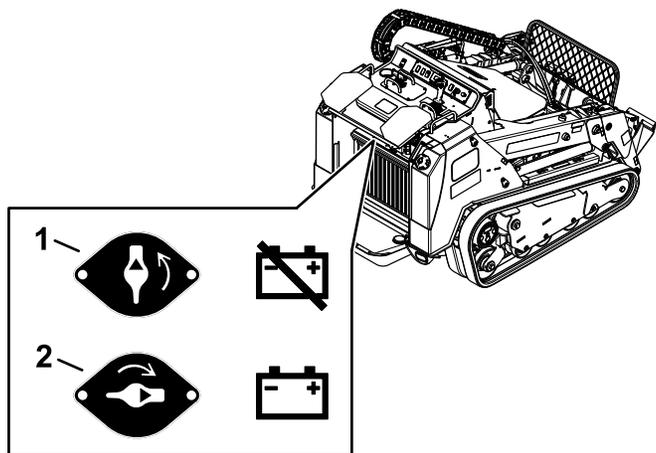


Figura 1

g261512

1. Interruptor de desconexión de la batería – posición de APAGADO
2. Interruptor de desconexión de la batería – posición de ENCENDIDO

2

Instalación de las luces

Piezas necesarias en este paso:

2	Luz
1	Soporte de la luz izquierda
1	Luz derecha válvula
1	Interruptor
2	Tornillo autorroscante
2	Perno (5/16" x 1")
2	Tuerca (5/16")

Procedimiento

1. Retire los 2 tornillos autorroscantes y la placa del panel de control (Figura 2). Deseche la placa.

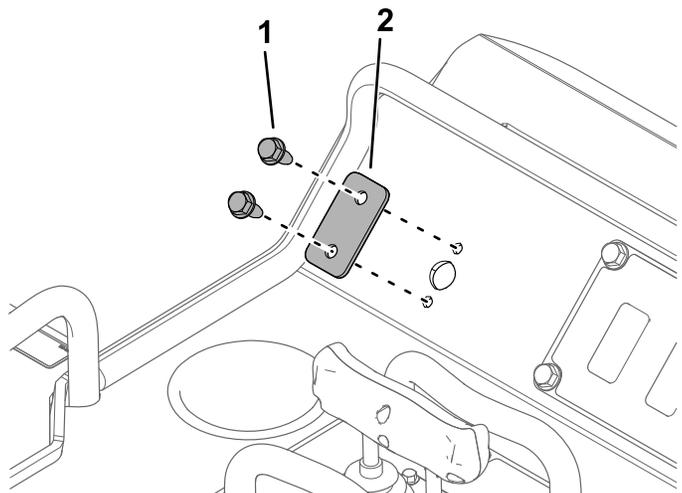


Figura 2

g283294

1. Tornillo autorroscante (2)
2. Placa



2. Instale el soporte de la luz izquierda usando 2 tornillos autorroscantes (Figura 3).

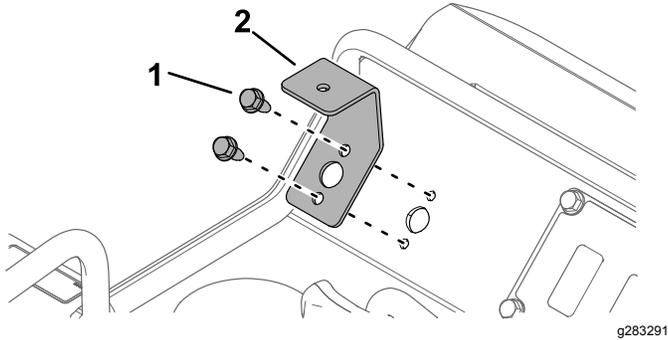


Figura 3

1. Tornillo autorroscante (2)
2. Soporte de la luz izquierda

3. Retire el perno, la arandela y la tuerca de una luz y utilícelos para sujetar la luz al soporte (Figura 4).

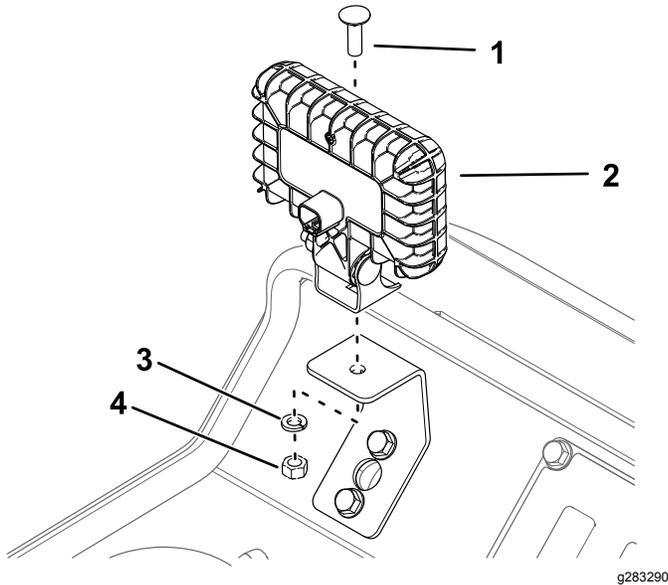


Figura 4

1. Perno
2. Luz
3. Arandela
4. Tuerca

4. Instale el soporte de la luz derecha en la placa de la torre usando 2 pernos (5/16" x 1") y 2 tuercas (5/16"), como se muestra en la Figura 5.

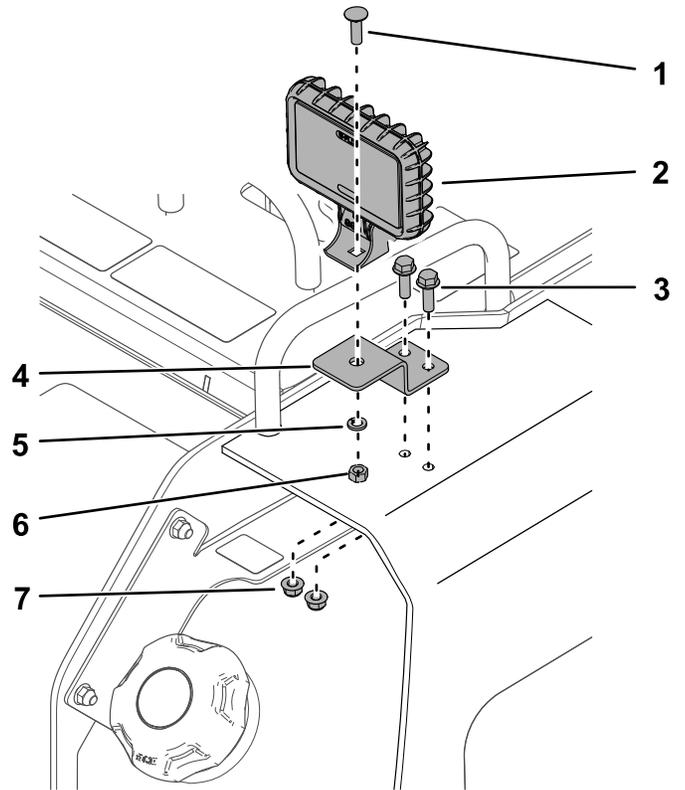


Figura 5

1. Perno de la luz
2. Luz
3. Perno – 5/16" x 1" (2)
4. Soporte de la luz derecha
5. Arandela
6. Tuerca de la luz
7. Tuerca – 5/16" (2)

5. Retire el perno y la tuerca de la otra luz y utilícelos para sujetar la luz al soporte (Figura 5).

3

Enrutado del arnés de cables

Piezas necesarias en este paso:

1	Arnés de cables
2	Brida

Procedimiento

Consulte la [Figura 6](#) para identificar los conectores del arnés de cables.

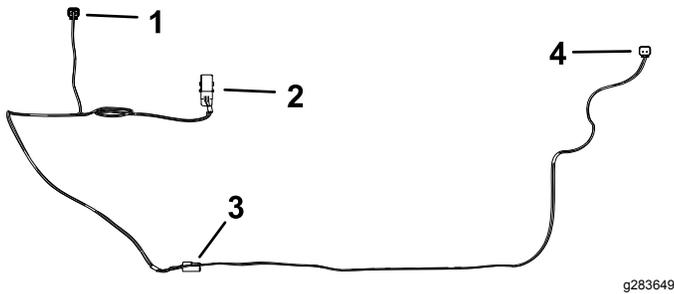


Figura 6

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Conector de la luz izquierda | 3. Conector del arnés de cables de la máquina |
| 2. Conector del interruptor | 4. Conector de la luz derecha |

1. Retire los 4 pernos autorroscantes (5/16" x 3/4") que sujetan la placa de la consola a la máquina ([Figura 7](#)).

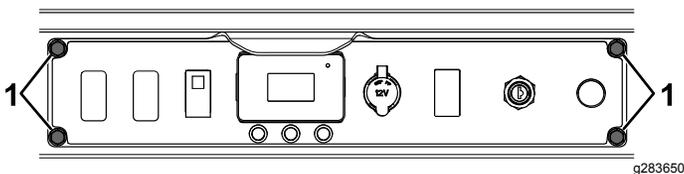


Figura 7

1. Perno autorroscante (5/16" x 3/4")

2. Retire la placa para poder acceder al interior de la máquina.
3. Abra la cubierta de acceso trasera.

4. Retire el tapón de un conector de accesorios del arnés de cables de la máquina (P50, P75 o P76) y enchufe el arnés de cables del kit en el conector ([Figura 8](#)).

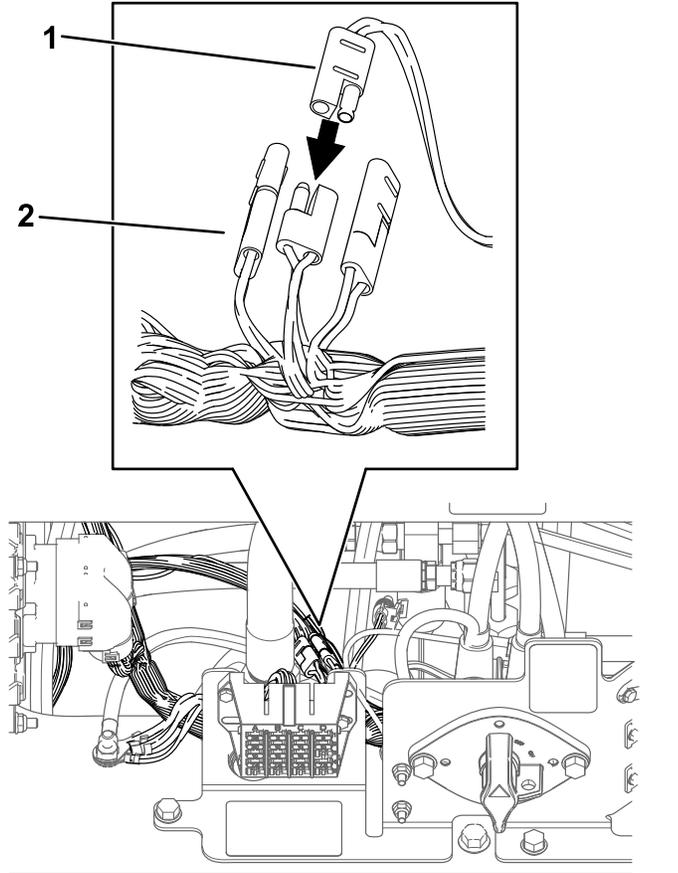


Figura 8

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Arnés de cables del kit | 2. Conectores para accesorios del arnés de cables de la máquina |
|----------------------------|---|

5. Sujete el arnés de cables al arnés de cables de la máquina con una brida, cerca de los conectores.
6. Enrute el conector de la luz derecha hacia fuera por el lado derecho de la máquina, hasta la luz ([Figura 9](#)). Enchufe el conector en la luz.

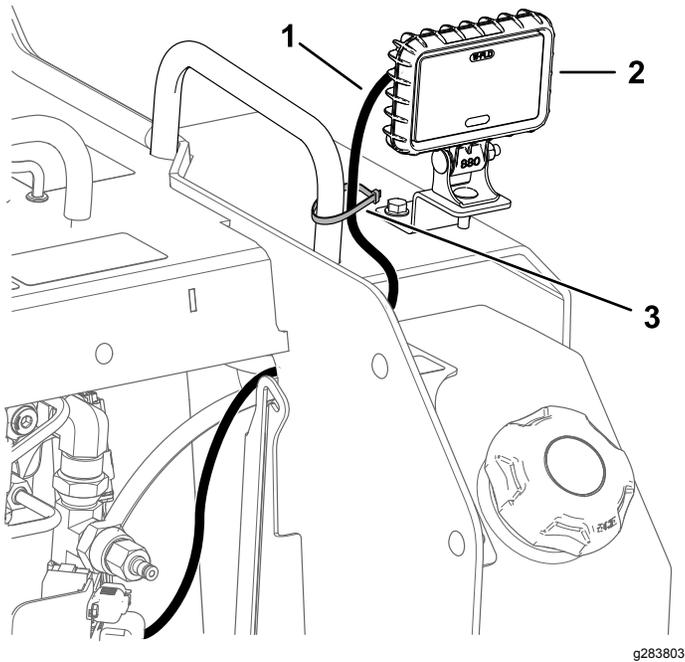


Figura 9

g283803

- 1. Arnés de cables
- 2. Luz derecha
- 3. Brida

- 7. Sujete el arnés de cables al agarradero con una brida (Figura 9).
- 8. Pase los conectores de luz izquierda y del interruptor por el hueco del lado izquierdo de la máquina (Figura 10).

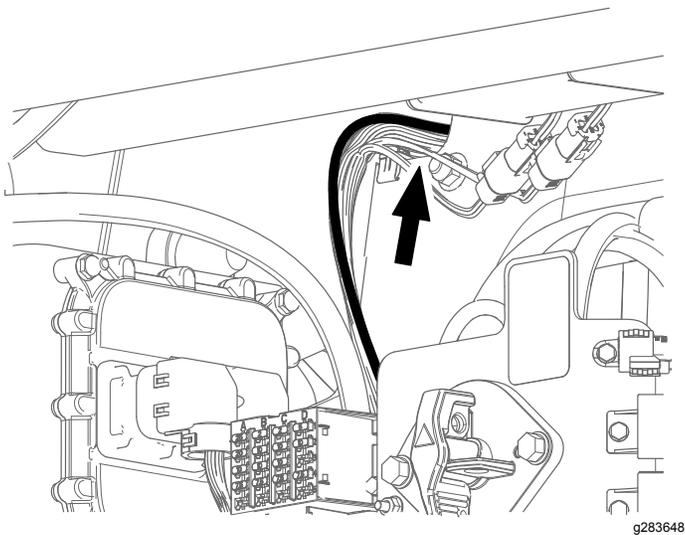


Figura 10

g283648

- 9. Usando el hueco de la placa de la consola para acceder al arnés de cables, pase el conector de la luz izquierda por el orificio del soporte de la luz izquierda y conéctelo a la luz izquierda (Figura 11).

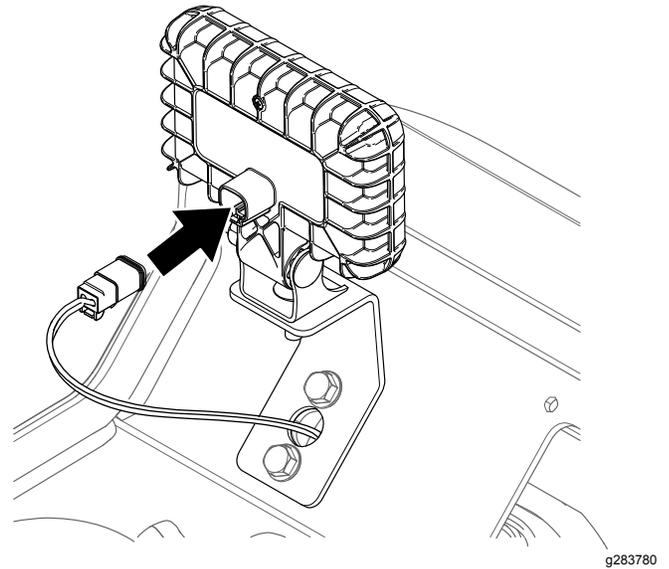


Figura 11

g283780

- 10. Retire el segundo tapón de la placa de la consola e instale el interruptor (Figura 12). Conecte el arnés de cables al interruptor.

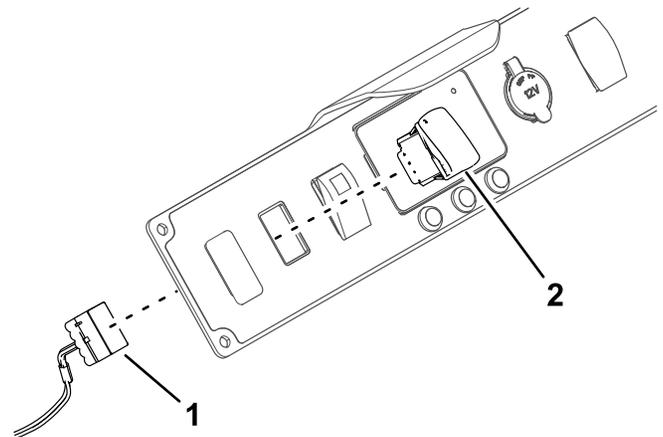


Figura 12

g283801

- 1. Conector del interruptor
- 2. Interruptor

- 11. Sujete la placa de la consola a la máquina usando los 4 pernos autorroscantes que retiró anteriormente (Figura 7).

4

Instalación de los reflectores

Piezas necesarias en este paso:

2	Reflector (2" x 3")
2	Reflector (1½" x 6")

Procedimiento

1. Limpie a fondo las superficies de la parte trasera de la máquina y la parte delantera de los brazos de carga en los puntos indicados en la [Figura 13](#) y la [Figura 14](#).
2. Pegue los reflectores en la máquina.

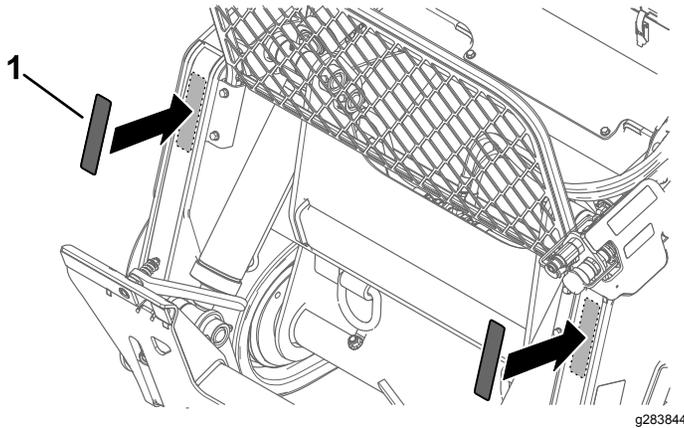


Figura 13

1. Reflector (1½" x 6")

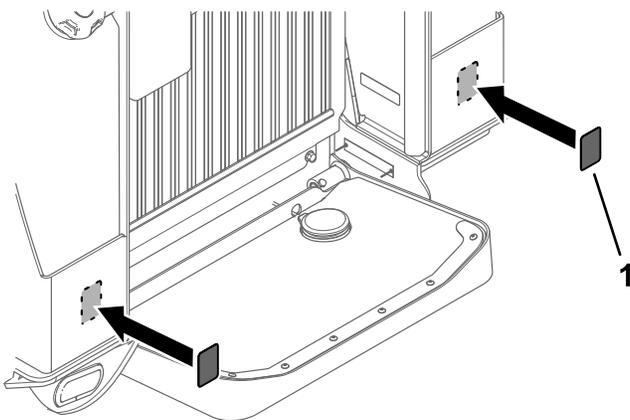


Figura 14

1. Reflector (2" x 3")

5

Finalización de la instalación

No se necesitan piezas

Procedimiento

1. Gire el interruptor de desconexión de la batería a la posición de ENCENDIDO y cierre la cubierta trasera.
2. Arranque la máquina.
3. Utilice el interruptor para verificar que las luces se encienden y se apagan.

Notas:

Notas:



Count on it.