



Rodillo para greens GreensPro™ 1260

Nº de modelo 44913—Nº de serie 403414296 y superiores

Form No. 3431-300 Rev A

Anexos

Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Descripción	Cant.	Uso
Seguro de cierre	1	Instale el seguro de cierre y el suplemento.
Suplemento	1	
Perno (M10 x 30 mm)	4	
Arandela de freno (M10)	4	
Arandela (M10)	4	
Tuerca (M10)	4	

Instalación del seguro de cierre y el suplemento


1. Localice el suplemento debajo del conjunto del enganche en el embalaje de transporte.
2. Alinee el suplemento, tal y como se muestra en la [Figura 1](#).

Nota: Los taladros en un extremo del suplemento están más cerca del borde que los taladros del otro extremo. Gire el suplemento, de modo que la parte superior quede enrasada con el bastidor de la máquina.

3. Fije el seguro de cierre y el suplemento al bastidor de la máquina con los pernos, las arandelas de freno, las arandelas y las tuercas.

Nota: Apriete las tuercas a 52 N·m.

4. Instale el conjunto de enganche al soporte de giro del enganche, tal y como se indica en el *Manual del operador*.

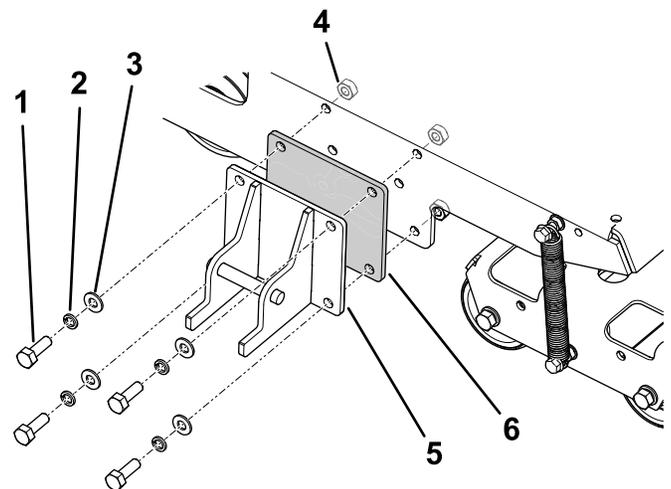

g284511

Figura 1

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. Perno – M10 x 30 mm (4) | 4. Tuerca – M10 (4) |
| 2. Arandela de freno – M10 | 5. Seguro de cierre (4) |
| 3. Arandela – M10 (4) | 6. Suplemento |

