

Sada závaží pod patní desku

Sekačka s pojezdem s nulovým poloměrem otáčení

Číslo modelu 140-4958

Návod k instalaci

Důležité: Pokud montujete sadu závaží pod patní desku na stroj, který má již namontované závaží pod patní deskou, použijte číslo dílu 321-10 (šroub se šestihrannou hlavou 1/4 x 1-3/4 in), abyste zajistili správnou délku šroubů.

Instalace

Vyjímatelné díly

Pro ověření, že byly dodány všechny součásti, použijte tabulku níže.

Popis	Množství	Použití
Nejsou potřeba žádné díly	–	Připravte stroj.
Závaží patní desky	1	Namontujte sadu.
Šroub se šestihrannou hlavou (1/4 x 1-1/4 in)	4	
Plochá podložka	4	
Pojistná matice (1/4 in)	4	


Příprava stroje

1. Než opustíte provozní pozici, vypněte motor, vytáhněte klíček ze zapalování a počkejte, až se všechny pohybující se části zastaví.
2. Vypněte pohon žacíh nožů (PTO), přesuňte páky ovládání pojezdu do NEUTRÁLNÍ ZAJIŠTĚNÉ polohy a zatáhněte parkovací brzdu.



Montáž sady

Připevněte závaží patní desky ke stroji pomocí 4 šroubů se šestihrannou hlavou (1/4 x 1-1/4 in), 4 plochých podložek a 4 pojistných matic (1/4 in), viz [Obrázek 1](#).

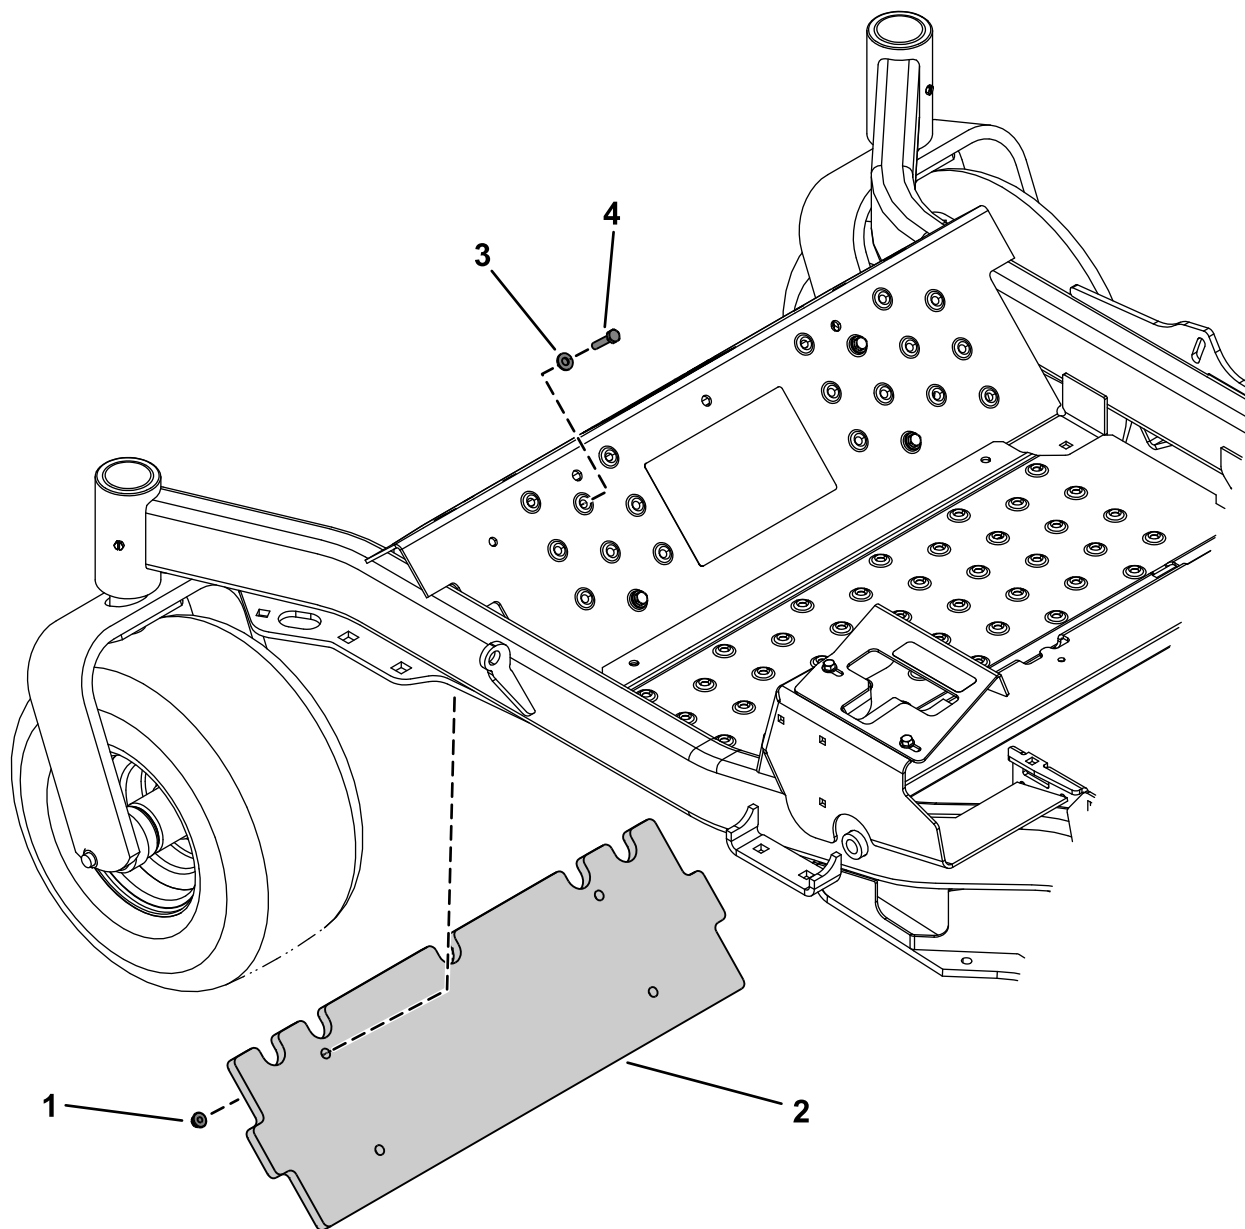

Obrázek 1

g306707

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Pojistná matice (1/4 in) | 3. Plochá podložka |
| 2. Závaží patní desky | 4. Šroub se šestihrannou hlavou (1/4 x 1-1/4 in) |