

# Ballastkit für unteres Trittbrett

## Aufsitzer mit Nullwendekreis

Modellnr. 140-4958

### Installationsanweisungen

**Wichtig:** Wenn Sie das Ballastkit für das untere Trittbrett an einer Maschine installieren, an der bereits ein Ballast installiert ist, verwenden Sie den Artikel mit der Teilenummer 321-10 (Sechskantschraube  $\frac{1}{4}$ " x  $1\frac{3}{4}$ "), um sicherzustellen, dass die Schraubenlänge ausreichend ist.

# Installation

## Einzelteile

Prüfen Sie anhand der nachstehenden Tabelle, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile erhalten haben.

Beschreibung	Menge	Verwendung
Keine Teile werden benötigt	–	Vorbereiten der Maschine.
Gewicht des Trittbretts	1	Einbauen des Kits.
Sechskantschraube ( $\frac{1}{4}$ " x $1\frac{1}{4}$ ")	4	
Flachscheibe	4	
Sicherungsmutter ( $\frac{1}{4}$ ")	4	


## Vorbereiten der Maschine

1. Stellen Sie vor dem Verlassen der Bedienungsposition den Motor ab, ziehen Sie den Schlüssel ab und warten Sie, bis alle beweglichen Teile zum Stillstand gekommen sind.
2. Kuppeln Sie die Zapfwelle aus, stellen die Fahrtriebshebel in die ARRETIERTE NEUTRAL-Stellung und aktivieren die Feststellbremse.



# Einbauen des Kits

Befestigen Sie den Ballast für das Trittbrett mit den vier Sechskantschrauben ( $\frac{1}{4}$ " x  $1\frac{1}{4}$ " ), vier Flachscheiben und vier Sicherungsmuttern ( $\frac{1}{4}$ " ) an der Maschine, wie in Bild 1 dargestellt.

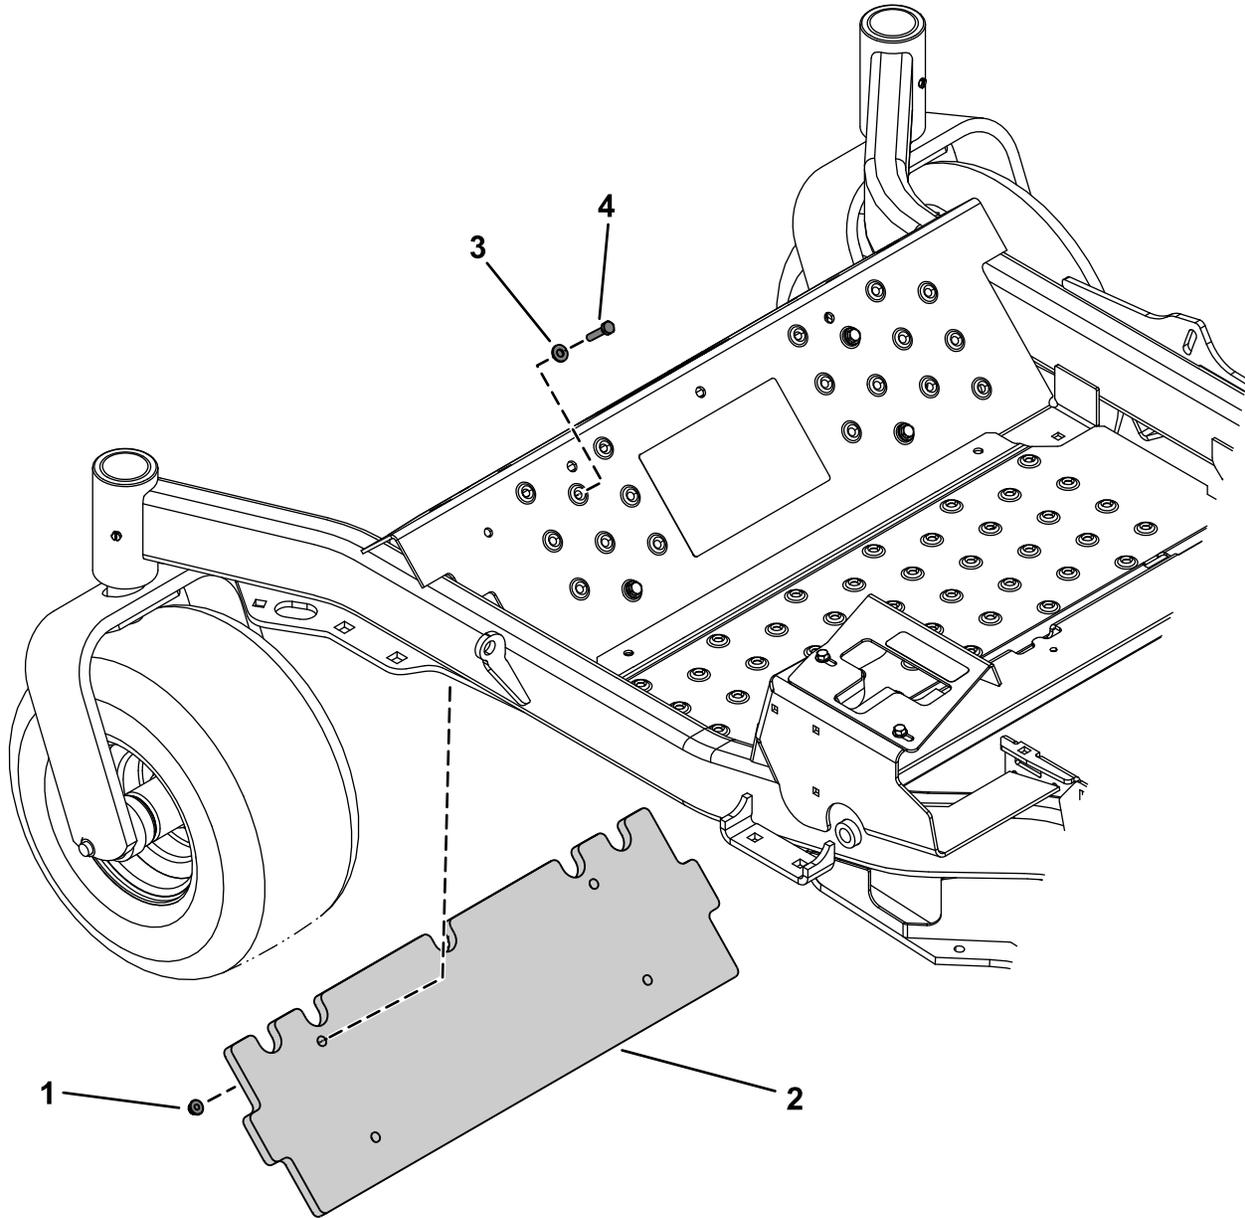

**Bild 1**

g306707

1. Sicherungsmutter ( $\frac{1}{4}$ " )
2. Gewicht des Trittbretts

3. Flachscheibe
4. Sechskantschraube ( $\frac{1}{4}$ " x  $1\frac{1}{4}$ " )