

# Kit de peso del reposapiés

## Cortacésped con conductor de radio de giro cero

Nº de modelo 140-4958

### Instrucciones de instalación

**Importante:** Para instalar este peso en una máquina que ya tiene instalado un Peso del reposapiés, utilice la Pieza N° 321-10 (perno de cabeza hexagonal de ¼" x 1¾") para asegurarse de que el perno tiene la longitud suficiente.

## Instalación

### Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Descripción	Cant.	Uso
No se necesitan piezas	–	Preparación de la máquina.
Peso del reposapiés	1	Instale el kit.
Perno de cabeza hexagonal (¼" x 1¾")	4	
Arandela plana	4	
Contratuerca (¼")	4	


## Preparación de la máquina

1. Apague el motor, retire la llave y espere a que se detengan todas las piezas en movimiento antes de abandonar el puesto del operador.
2. Desengrane la TDF, mueva las palancas de control de movimiento a la posición de BLOQUEO/PUNTO MUERTO y ponga el freno de estacionamiento.



# Instalación del kit

Sujete el peso del reposapiés a la máquina con los 4 pernos de cabeza hexagonal ( $\frac{1}{4}$ " x  $1\frac{1}{4}$ "), 4 arandelas, y 4 contratuercas ( $\frac{1}{4}$ "), como se muestra en la [Figura 1](#).

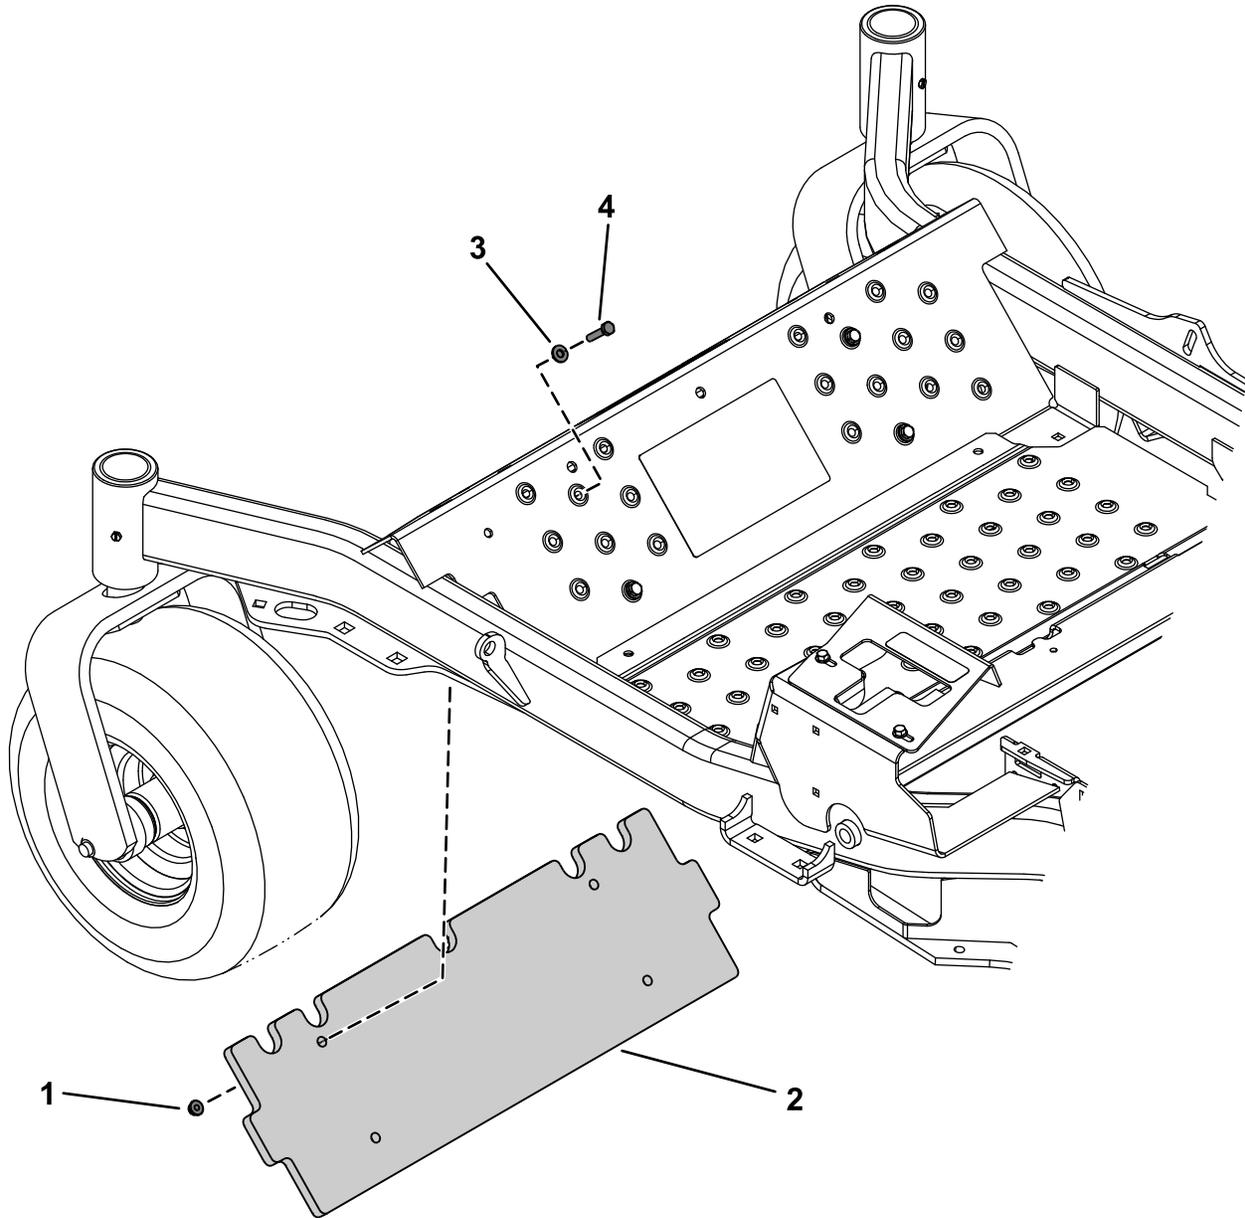

**Figura 1**

g306707

1. Contratuerca ( $\frac{1}{4}$ "
2. Peso del reposapiés

3. Arandela plana
4. Perno de cabeza hexagonal ( $\frac{1}{4}$ " x  $1\frac{1}{4}$ "