

Комплект груза под наклонной планкой для ног

Самоходная газонокосилка с нулевым радиусом поворота

Номер модели 140-4958

Инструкции по монтажу

Внимание: Если вы устанавливаете комплект груза под наклонной планкой для ног на машине, у которой уже есть установленный под этой планкой груз, используйте болт с шестигранной головкой ($\frac{1}{4}$ x $1\frac{3}{4}$ дюйма) (№ по кат. 321-10), т.к. данный болт имеет подходящую длину.

Монтаж

Незакреплённые детали

Используя таблицу, представленную ниже, убедитесь в том, что все детали отгружены

Наименование	Количество	Использование
Детали не требуются	—	Подготовьте машину.
Груз под наклонной планкой для ног	1	Установите комплект.
Болт с шестигранной головкой ($\frac{1}{4}$ x $1\frac{1}{4}$ дюйма)	4	
Плоская шайба	4	
Контргайка ($\frac{1}{4}$ дюйма)	4	

Подготовка машины

- Прежде чем покинуть рабочее место оператора, выключите двигатель, извлеките ключ и дождитесь остановки всех движущихся частей машины.
- Выключите механизм отбора мощности, переведите рычаги управления движением в НЕЙТРАЛЬНОЕ ФИКСИРОВАННОЕ положение и включите стояночный тормоз.



Установка комплекта

Установите на машину груз под наклонной планкой для ног с помощью 4 болтов с шестигранными головками ($\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{4}$ дюйма), 4 плоских шайб и 4 контргаек, как показано на [Рисунок 1](#).

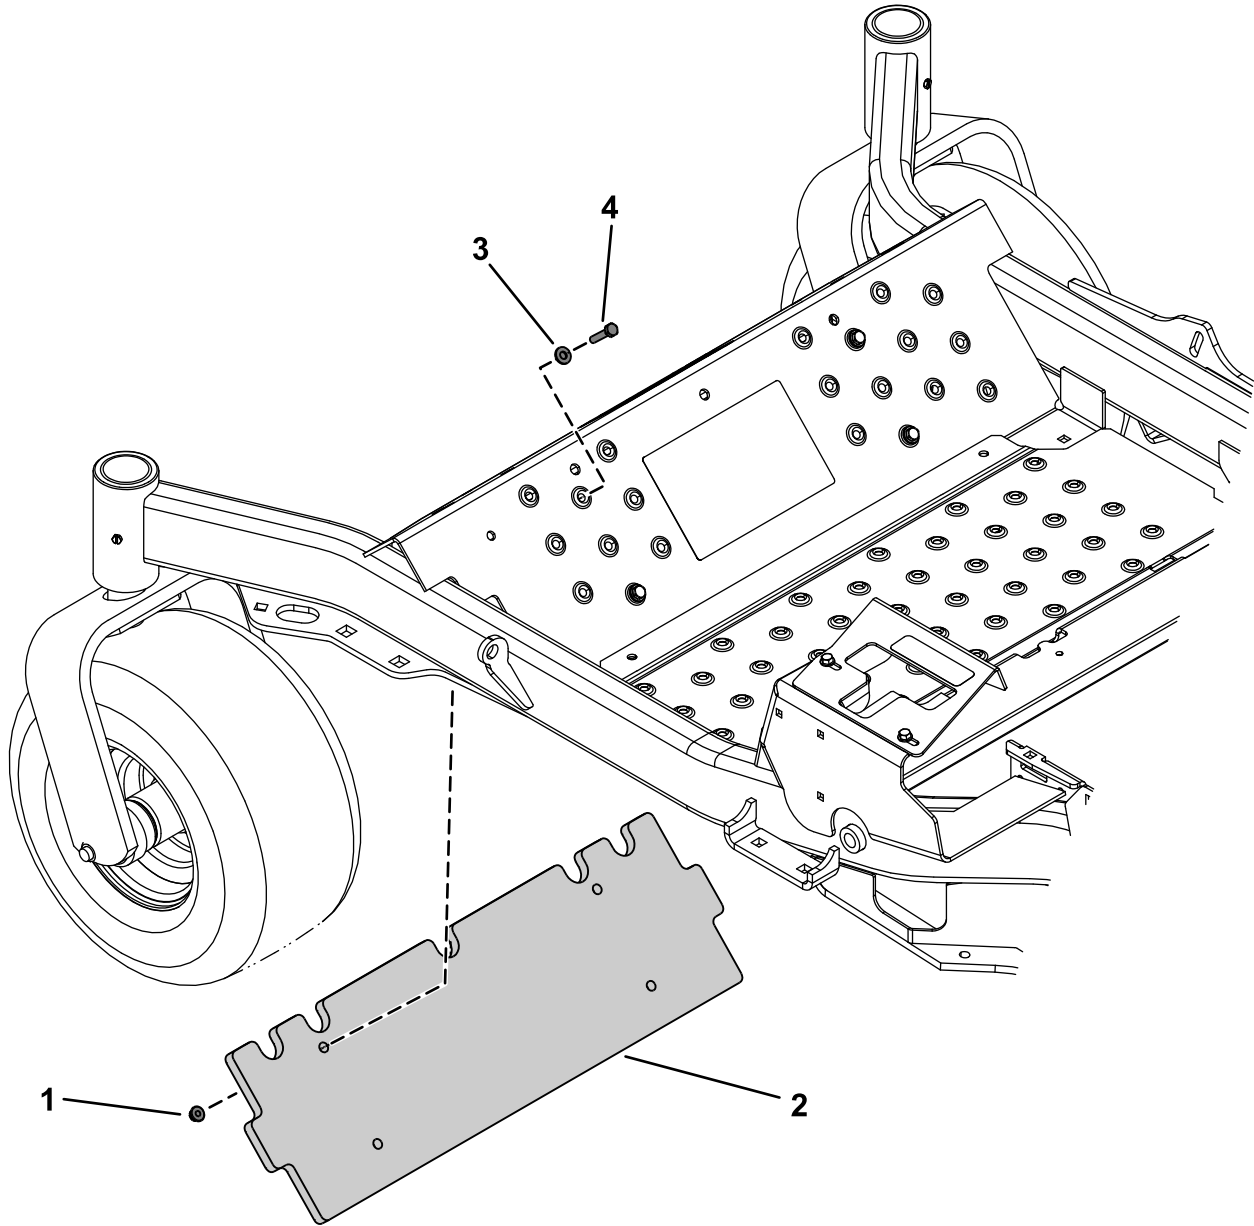


Рисунок 1

g306707

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Контргайка ($\frac{1}{4}$ дюйма) | 3. Плоская шайба |
| 2. Груз под наклонной планкой для ног | 4. Болт с шестигранной головкой ($\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{4}$ дюйма) |