



127-сантиметров комплект за подобро събиране на трева

Тракторна косачка TimeCutter®

Номер на модела 139-7459

Указания за монтаж

⚠ ВНИМАНИЕ

КАЛИФОРНИЯ

Предупреждение за поправка 65 в конституцията

Използването на този продукт може да доведе до излагане на химикали, признати от щата Калифорния като причиняващи рак, вродени заболявания или репродуктивни проблеми.

Монтаж


Определете лявата и дясната страна на машината спрямо нормална работна позиция.

Подготовка на машината

1. Паркирайте машината върху равна повърхност.
2. Освободете ключа за управление на ножа.
3. Преместете лостове за управление на движението навън към позиция ПАРКИРАНЕ.
4. Изключете двигателя и извадете ключа.

Инсталиране на комплекта

Инсталирайте лявата преграда, дясната преграда и двата капака върху платформата на косачката, като използвате 10 болта и 10 гайки.

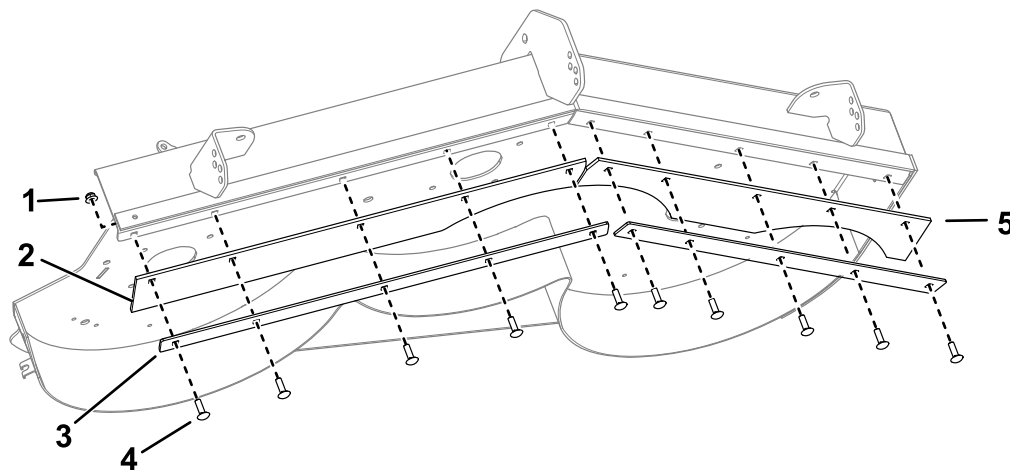

Фигура 1

g307391

- | | | |
|-------------------|--------------|------------------|
| 1. Гайка (10) | 3. Капак (2) | 5. Лява преграда |
| 2. Дясна преграда | 4. Болт (10) | |





Count on it.