



Kit impianto di irrorazione di precisione GeoLink® X25

Versione software 4.04

Quick Start Guide

Contattate Toro NSN al numero 1-844-GEOLINK (1-844-436-5465) o all'indirizzo GeoLinkNSN-Tech@toro.com per il servizio clienti.

Nota: Il display è in MODALITÀ STANDARD dopo l'avvio. Per cambiare modalità, fate riferimento al *Manuale dell'operatore* di GeoLink.

Nota: Utilizzate la chiave di accensione della macchina per accendere o spegnere il display, il ricevitore e il controller della sezione.

Utilizzo dello schermo touch screen

Le informazioni sull'irroratrice vengono visualizzate a schermo quanto toccate e attivate le singole icone.

- Premete qualsiasi icona sullo schermo per visualizzare le informazioni mostrate sullo schermo.
- Premete su un'icona per selezionare una funzione e verranno visualizzate le opzioni correlate.
- Selezionate l'opzione desiderata e premete sulla casella di controllo verde per passare alla schermata successiva.




Figura 1

g294063





Figura 2

Riproduzione della schermata Home della modalità standard

g294048

- | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Icona informazioni di sistema | 6. Icona controllo dell'irroratrice | 11. Icona taratura ricevitore | 16. Icona visualizzazione display |
| 2. Icona guida | 7. Icona gestione inventario | 12. Icona menu dell'attività | 17. Icona livelli mappa |
| 3. Icona GPS | 8. Icona configurazione | 13. Icona menu dell'area | 18. Vista mappa centrale |
| 4. Icona informazioni dell'attività | 9. Pannello di controllo a schermo | 14. Icona avvio rapido | 19. Icona selezione confini |
| 5. Icona controllo automatico delle sezioni | 10. Icona interruttore principale | 15. Icona funzione di zoom | 20. Icona visualizzazione sezioni |

Identificazione della versione software

Premete l'icona Toro nell'angolo sinistro superiore della schermata per far apparire la versione software.



Figura 3

g294808

Utilizzo dell'avvio rapido

Premete l'icona dell'avvio rapido (Figura 2) e una procedura guidata vi condurrà attraverso i vari passaggi di questa guida.

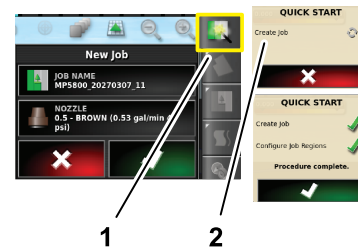


Figura 4

g294615

1. Icona avvio rapido
2. Procedura guidata

Creazione di un'area

Nota: Create un'area separata per ciascuna proprietà. Ogni area può contenere più confini.

1. Premete l'icona menu dell'area.
2. Premete l'icona della nuova area.
3. Premete l'icona del nome dell'area, digitate il nome dell'area e premete l'icona con il segno di spunta verde (Figura 5).




Figura 5

1. Icona menu dell'area
2. Icona nome area
3. Icona nuova area

Creazione di un nuovo confine del campo

Nota: Il confine viene creato sulla parte esterna centrale dello pneumatico anteriore sinistro.

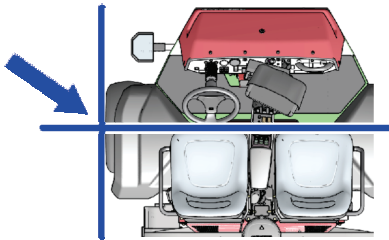


Figura 6

1. Guidate sino all'area del cantiere.
2. Premete l'icona menu dell'area.

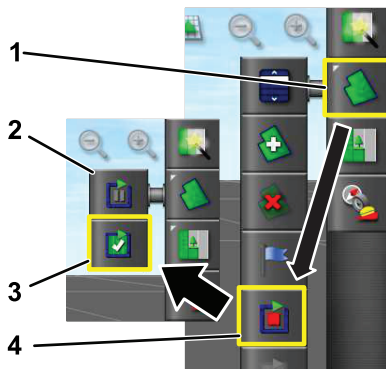


Figura 7

1. Icona menu dell'area
2. Icona registrazione in pausa
3. Icona completamento registrazione
4. Icona registrazione confine
5. Premete l'icona di registrazione del confine dell'area
6. Guidate la macchina lungo il perimetro del confine.
7. Quando sarete vicini all'inizio del perimetro del confine, premete l'icona completamento del confine.

Denominazione e categorizzazione di un confine dell'area

Nota: I confini che create e salvate sono precisi e ripetibili solo se creati con la correzione RTK.

1. Dopo la creazione di un confine, mantenete il dito sulla linea del confine.
2. Quando la linea del confine viene evidenziata, togliete il dito dallo schermo e si aprirà il menu per la modifica del confine.
3. Premete l'icona del nome, digitate il nome del confine e premete il segno di spunta verde.
4. Premete l'icona del tipo di zona e selezionate una categoria per la zona: zona di lavoro, zona esclusa o disabilitata.
5. Premete l'icona della categoria e selezionate una categoria predefinita o create una nuova.
6. Premete il segno di spunta verde

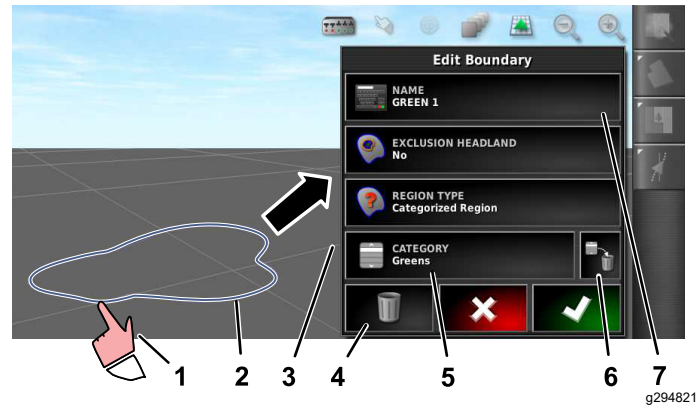


Figura 8

1. Selezionate il confine con il dito
2. Confine
3. Menu Modifica confine
4. Icona eliminazione del confine
5. Icona categoria
6. Icona eliminazione della categoria
7. Icona nome del confine

Creazione di un prodotto e del volume del serbatoio

Nota: Accertatevi che le unità di misura siano idonee all'uso; fate riferimento alla sezione sulla selezione delle unità di misura appropriate nel *Manuale dell'operatore* di GeoLink.

1. Riempite di acqua pulita il serbatoio dell'irroratrice.
2. Premete l'icona del controller del volume di erogazione dell'irroratrice ed espandete la

visualizzazione compatta del controller del volume di erogazione (Figura 9)

3. Premete l'icona di selezione del prodotto.
4. Nella finestra a comparsa, premete l'icona del nome del prodotto e selezionate un prodotto programmato o un nuovo prodotto.
5. Premendo le icone del nuovo prodotto e del segno di spunta verde si avvia la procedura guidata di configurazione del nuovo prodotto.
6. Nella finestra di configurazione del nuovo prodotto, premete l'icona del prodotto personalizzato e l'icona della freccia destra.
7. Premete l'icona del nome del prodotto, digitate il nome del nuovo prodotto nella tastiera a comparsa, premete l'icona del segno di spunta verde e quindi quella della freccia destra.
8. Premete l'icona degli incrementi del volume di erogazione, digitate la quantità di cui volete incrementare il volume di erogazione e premete l'icona del segno di spunta verde.
9. Premete le icone del volume del prodotto 1 o 2, digitate il volume di erogazione del prodotto e premete l'icona con il segno di spunta verde, quindi l'icona della freccia destra.
10. Nella finestra a comparsa per il salvataggio delle impostazioni del prodotto, premete l'icona del segno di spunta verde.
11. Nella finestra a comparsa del riempimento del serbatoio, premete l'icona Sì oppure No per selezionare il nuovo prodotto per il serbatoio dell'irroratrice.



Figura 9

g294540

- | | |
|---|--|
| 1. Icona controller del volume di erogazione dell'irroratrice | 4. Icona nome del prodotto |
| 2. Icona espansione | 5. Icona nuovo prodotto (configurazione) |
| 3. Icona selezione del prodotto | |

Irrorazione di un nuovo confine

1. Premete l'icona dell'attività sul lato destro dello schermo (Figura 11).
2. Inserite il nome dell'attività (Figura 11).

Nota: Solo per le irroratrici 1750, eseguite la procedura guidata di bilanciamento valvole prima di selezionare un ugello.

3. Premete sull'ugello corretto (Figura 12).
4. Espandete la schermata di configurazione del Controllo automatico della sezione (ASC) e premete ASC ON (Figura 13).
5. Selezionate la zona di lavoro (Figura 10) che state irrorando, cioè fairway, green, tee ecc.).
6. Selezionate la/le zona/e esclusa/e che non irrorerete (bunker, alberi, ostacoli ecc.), come illustrato nella Figura 10.

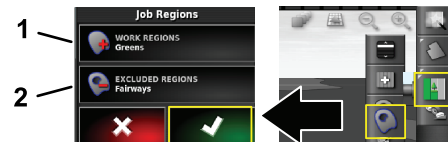


Figura 10

g294469

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Selezionate le zone di lavoro | 2. Selezionate le zone escluse |
| 7. Premete l'icona interruttore principale (solo Multi Pro 5800). | |
| 8. Per iniziare ad irrorare, premete l'interruttore principale portandolo sulla posizione ON (Figura 16). | |
| 9. Premete gli interruttori di sezione (che si trovano tra i sedili) portandoli sulla posizione ON (Figura 16). | |

Nota: La macchina inizia l'irrorazione quando l'irroratrice incrocia la zona di irrorazione corretta.

Nota: Irrorate alla velocità idonea in base al volume di erogazione desiderato e agli ugelli della macchina; fate riferimento alla *Guida di selezione degli ugelli*.

Irrorazione da fermi

1. Premete l'icona dell'attività nell'angolo destro superiore dello schermo (Figura 11).
2. Premete l'icona nuova attività.

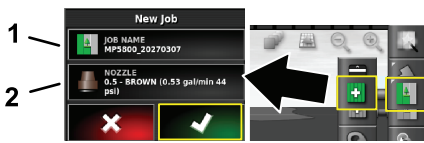


Figura 11

g294394

1. Inserite un nuovo nome
2. Selezionate l'ugello

3. Digitate un nuovo nome per l'attività.

Nota: Solo per le irroratrici 1750, lanciate la procedura guidata di bilanciamento valvole prima di selezionare un ugello; fate riferimento al *Manuale dell'operatore* di GeoLink.

4. Selezionate l'ugello corretto.




Figura 12

g294466

5. Espandete la schermata compatta di configurazione del Controllo automatico della sezione (ASC) e premete l'icona ASC OFF.




Figura 13

g294467

Nota: Sul display le zone attive di irrorazione vengono visualizzate con un'ombreggiatura grigia e quelle non irrorate con un'ombreggiatura grigio scuro. Se sul display compaiono solo zone grigio chiaro, potrete irrorare tutta l'area.

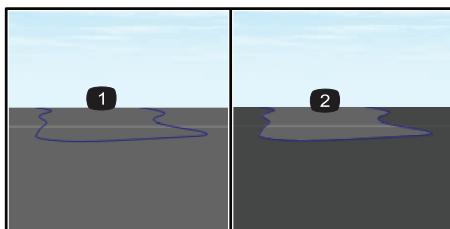


Figura 14

g294061

1. ASC OFF
2. ASC ON

6. Espandete la visualizzazione compatta del controller dell'irroratrice, premete l'icona della velocità manuale e immettete la vostra velocità di test.



Figura 15

g294468

7. Premete l'icona dell'interruttore principale (solo Multi Pro 5800) riprodotta nella [Figura 2](#)
8. Per iniziare ad irrorare, premete gli interruttori di sezione (che si trovano tra i sedili) portandoli sulla posizione ON ([Figura 16](#)).

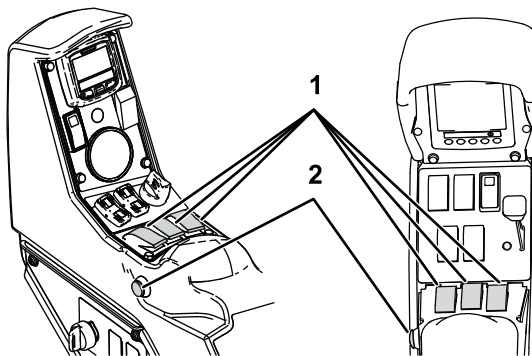


Figura 16

g294087

1. Interruttori delle sezioni
2. Interruttore principale

Nota: Irrorate alla velocità idonea in base al volume di erogazione desiderato e agli ugelli installati sulla macchina; fate riferimento alla *Guida di selezione degli ugelli*.

Note:

Note:



Count on it.