



Kit d'amélioration du dispositif de ramassage

Tondeuse autotractée ProLine Commercial avec unité de coupe flottante de 91 cm

N° de modèle 140-4321

Instructions de montage

Les côtés gauche et droit de la machine sont déterminés d'après la position d'utilisation normale.

Préparation de la machine

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale.
2. Désengagez la commande de la lame.
3. Serrez le frein de stationnement.
4. Coupez le moteur et enlevez la clé.
5. Pour faciliter l'accès, soulevez l'avant de la machine et soutenez-le avec des chandelles capables de supporter le poids de la machine.

⚠ ATTENTION

Les crics mécaniques ou hydrauliques peuvent céder sous le poids de la machine et causer des blessures graves.

Utilisez des chandelles pour soutenir la machine.

Montage du kit

Montez le kit comme montré à la [Figure 1](#).

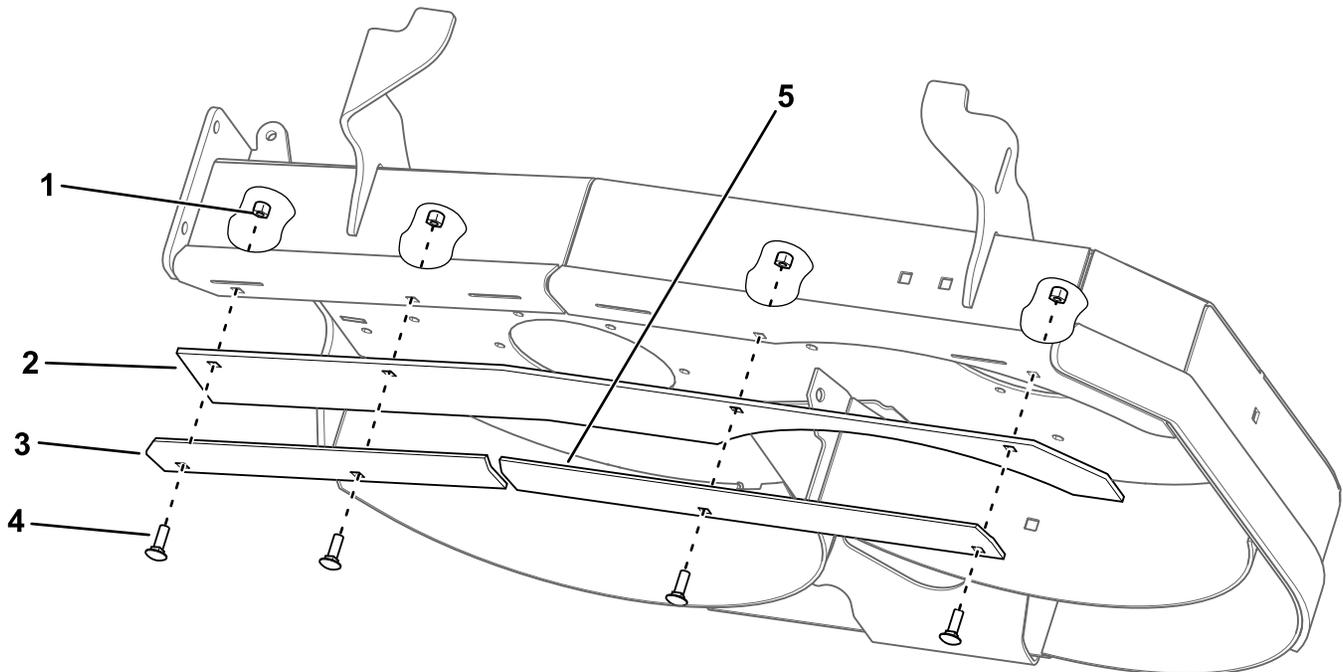


Figure 1

g319532

- | | | |
|--------------|--------------------------|---------------------------|
| 1. Écrou (4) | 3. Support de jupe droit | 5. Support de jupe gauche |
| 2. Jupe | 4. Boulon (4) | |





Count on it.