



# Véhicule utilitaire Workman® GTX à batterie au lithium

N° de modèle 07413TC—N° de série 400000000 et suivants

Form No. 3440-297 Rev A

Annexe

Ajoutez cette procédure à la section **Préparation** du *Manuel de l'utilisateur*.

## 1

### Installation du volant (modèles internationaux seulement)

Pièces nécessaires pour cette opération:

1	Volant
1	Couvre-moyeu du volant
1	Rondelle (1/2 po)
1	Pare-poussière

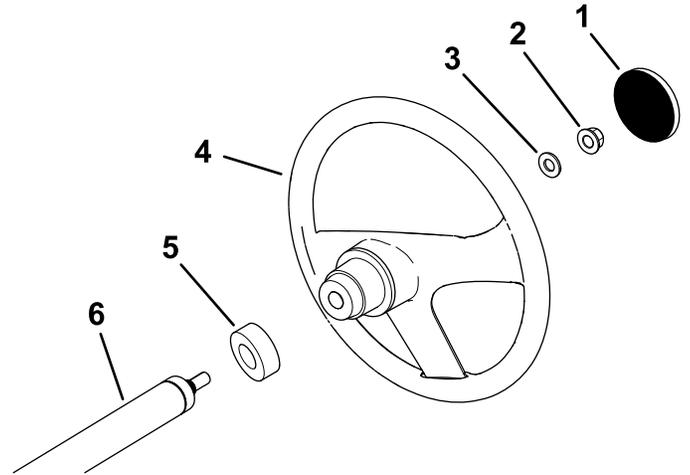


Figure 1

g198932

- |                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. Couvre-moyeu du volant | 4. Volant             |
| 2. Contre-écrou (1/2 po)  | 5. Pare-poussière     |
| 3. Rondelle (1/2 po)      | 6. Arbre de direction |

### Procédure

1. Si le couvre-moyeu est monté, déposez-le du volant (Figure 1).
2. Retirez le contre-écrou (1/2 po) de l'arbre de direction (Figure 1).
3. Glissez le volant, le couvre-moyeu et la rondelle (1/2 po) sur l'arbre de direction (Figure 1).

**Remarque:** Placez les roues en position ligne droite, puis tournez le volant pour placer la petite branche à la verticale.

4. Fixez le volant sur l'arbre à l'aide d'un contre-écrou (1/2 po) serré à un couple de 18 à 30 N·m (13 à 22 pi-lb).
5. Reposez le couvre-moyeu sur le volant (Figure 1).

