



Kit masses

Groupe de déplacement Groundsmaster® série 3200 ou 3300

N° de modèle 144-0480

Instructions de montage

Montage

1

Préparation de la machine

Aucune pièce requise

Procédure

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale.
2. Serrez le frein de stationnement.
3. Abaissez l'unité de coupe.
4. Coupez le moteur et enlevez la clé.

2

Montage du kit

Pièces nécessaires pour cette opération:

1	Support de masses
2	Masse
2	Boulon de carrosserie
4	Boulon à tête hexagonale
6	Écrou

Procédure

1. Utilisez les 4 boulons à tête hexagonale pour fixer le support des masses sur le pare-chocs (Figure 1).

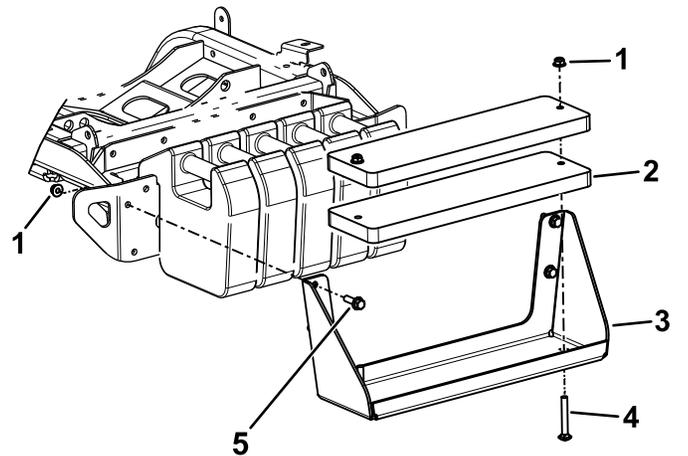


Figure 1

g330590

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| 1. Écrou | 4. Boulon de carrosserie |
| 2. Masse | 5. Boulon à tête hexagonale |
| 3. Support de masses | |

2. Fixez les masses sur le support à l'aide de 2 boulons de carrosserie et 2 écrous (Figure 1).

Remarque: Certaines combinaisons de groupe de déplacement et accessoire nécessitent d'installer une troisième masse. Consultez le *Manuel de l'utilisateur* du groupe de déplacement pour plus de renseignements.

