



Souprava trakční rukojeti


Sekačka na trávu Recycler®

Číslo modelu 144-6377

Návod k instalaci

Příprava stroje

1. Umístěte sekačku na rovnou plochu.
2. Vypněte motor a počkejte, dokud se všechny pohyblivé součásti nezastaví.
3. Demontujte kryt rukojeti (Obrázek 1).

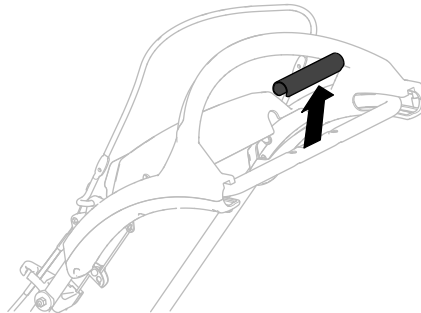


Obrázek 1

g346829

Montáž sady

Namontujte trakční rukojeť na stroj, viz Obrázek 2.

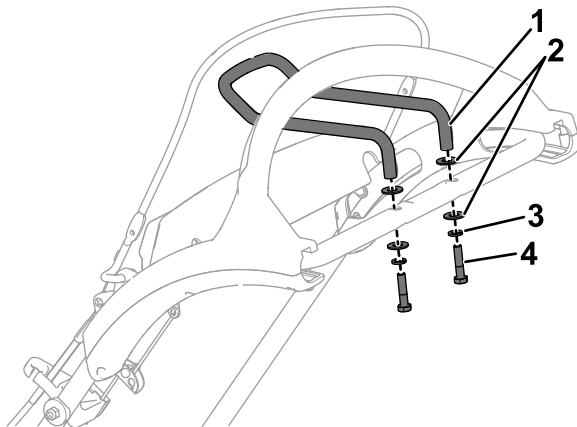

Obrázek 2

g346831


- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Trakční rukojeť | 3. Pojistná podložka (2) |
| 2. Plochá podložka (4) | 4. Šroub (2) |

Obsluha

Použití trakční rukojeti

Pomocí trakční rukojeti, namísto rychlosti chůze, můžete rukama ovládat rychlost stroje. To je užitečné například při prudkém zatáčení, jízdě do svahů a sekání maximální rychlostí.

1. Natáhněte prsty a uchopte rohy trakční rukojeti (Obrázek 3).

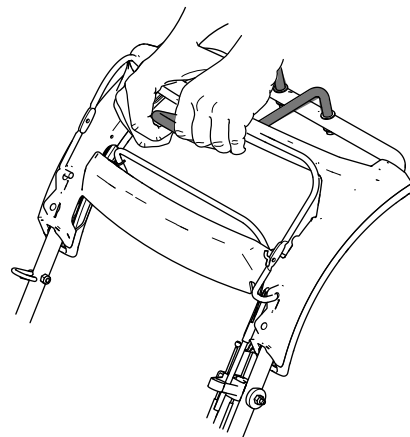

Obrázek 3

g346836



2. Přitáhněte 2 rukojeti k sobě natolik, abyste dosáhli požadované jezdové rychlosti stroje.
3. Trakční rukojeť uvolněte, pokud ji už nepotřebujete.

Důležité: Stroj bude nadále ručně poháněn, dokud neuvolníte trakční rukojeť a nezastavíte chůzi.