



Κιτ χειρολαβής υποβοήθησης πρόσφυσης


Χλοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν Recycler®

Αρ. μοντέλου 144-6377

Οδηγίες εγκατάστασης

Προετοιμασία του μηχανήματος

1. Μετακινήστε το μηχάνημα σε επίπεδη επιφάνεια.
2. Σβήστε τον κινητήρα και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη.
3. Αφαιρέστε το κάλυμμα της χειρολαβής (Σχήμα 1).

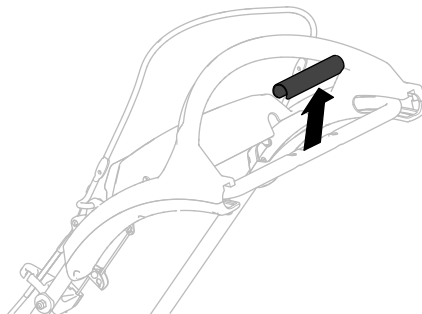


Σχήμα 1

g346829

Εγκατάσταση του κιτ

Τοποθετήστε τη χειρολαβή υποβοήθησης πρόσφυσης όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.

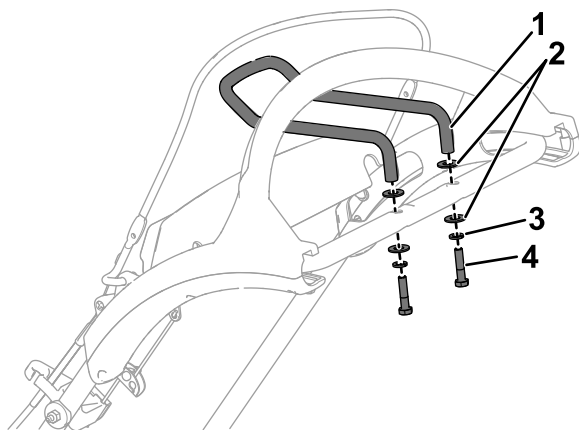

Σχήμα 2

g346831

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Χειρολαβή υποβοήθησης πρόσφυσης | 3. Γκρόβερ (2) |
| 2. Επίπεδη ροδέλα (4) | 4. Μπουλόνι (2) |


Χειρισμός

Χρήση της χειρολαβής υποβοήθησης πρόσφυσης

Η χειρολαβή υποβοήθησης πρόσφυσης σας επιτρέπει, αντί για την ταχύτητα του βαδίσματός σας, να χρησιμοποιείτε τα χέρια σας για να ελέγχετε την ταχύτητα του μηχανήματος. Αυτό είναι χρήσιμο όταν παίρνετε κλειστές στροφές, όταν κινείστε σε έδαφος με ανηφορική κλίση και κατά την κοπή με μέγιστη ταχύτητα.

1. Με τα δάχτυλά σας «αγκαλιάστε» τις γωνίες της χειρολαβής υποβοήθησης πρόσφυσης (Σχήμα 3).



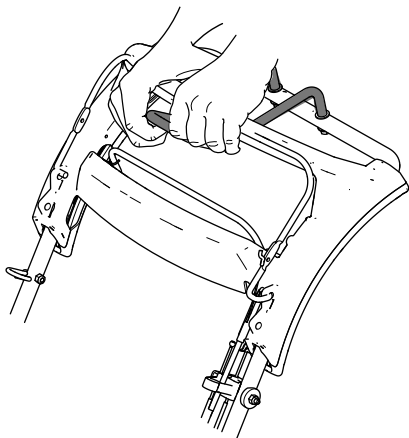

g346836

Σχήμα 3

-
2. Συμπιέστε μεταξύ τους τις 2 χειρολαβές, μέχρι το μηχάνημα να κινηθεί με την επιθυμητή ταχύτητα πορείας.
 3. Αφήστε ελεύθερη τη χειρολαβή υποβοήθησης πρόσφυσης όταν δεν τη χρειάζεστε πλέον.

Σημαντικό: Το μηχάνημα παραμένει σε αυτοκινούμενη λειτουργία μέχρι να αφήσετε ελεύθερη τη χειρολαβή υποβοήθησης πρόσφυσης και να σταματήσετε να βαδίζετε.