



Vilces palīgroktura komplekts


Recycler® zālienu plāvējs

Modeļa Nr. 144-6377

Instalācijas instrukcijas

Mašīnas sagatavošana

1. Pārvietojiet mašīnu uz līdzenas virsmas.
2. Izslēdziet dzinēju un pagaidiet, kamēr visas kustīgās daļas apstājas.
3. Noņemiet roktura pārsegu ([Zīmējums 1](#)).

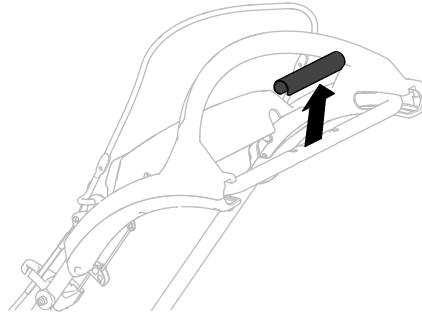


Zīmējums 1

g346829

Komplekta uzstādīšana

Uzstādiet uz mašīnas vilces palīgrokturi, kā parādīts [Zīmējums 2](#).

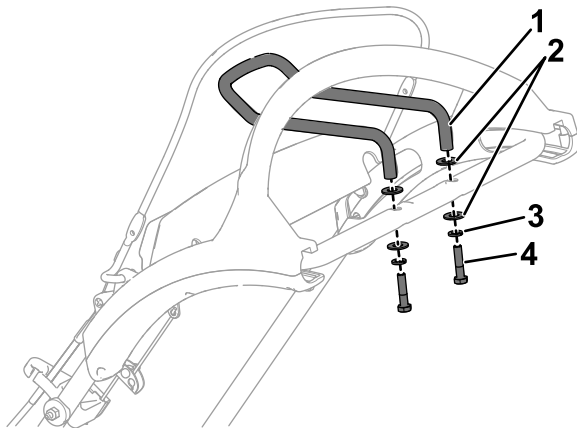

Zīmējums 2

g346831

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1. Vilces palīgrokturis | 3. Bloķēšanas paplāksnis (2) |
| 2. Plakanais paplāksnis (4) | 4. Bultskrūve (2) |


Ekspluatācija

Izmantojot vilces palīgrokturi

Vilces palīgrokturis ļauj jums izmantot rokas, nevis jūsu iešanas ātrumu, lai kontrolētu mašīnas ātrumu. Tas ir noderīgi, pagriežoties šauros stūros, dodoties kalnup un plaujot maksimālajā ātrumā.

1. Sniedzieties uz priekšu ar pirkstu galiem un satveriet vilces palīgroktura stūrus ([Zīmējums 3](#)).



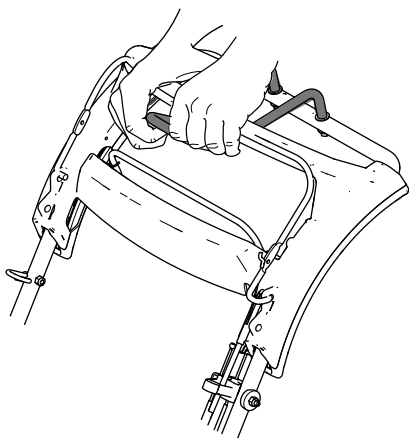

g346836

Zīmējums 3

-
2. Saspiediet 2 rokturus kopā, līdz mašīna kustās jūsu vēlamajā pamata ātrumā.
 3. Atlaidiet vilces palīgrokturi, kad tas jums vairs nav nepieciešams.

Svarīgi! Mašīna turpinās darboties, līdz jūs atlaižat vilces palīgrokturi un pārtraucat iet.