



Súprava rukoväti trakcie

Kosačka Recycler®


Číslo modelu 144-6377

Form No. 3444-488 Rev A

Návod na inštaláciu

Príprava stroja

1. Stroj presuňte na rovný povrch.
2. Zastavte motor a čakajte, pokým sa nezastavia všetky pohyblivé časti.
3. Zložte kryt rukoväti (Obrázok 1).

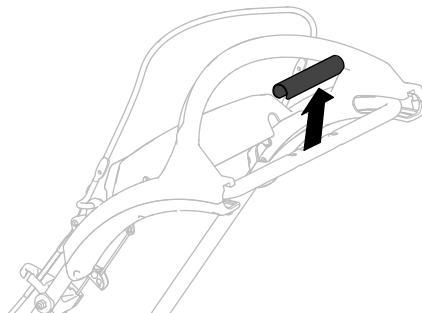


Obrázok 1

g346829

Montáž súpravy

Rukoväť trakcie namontujte na stroj, ako je znázornené na Obrázok 2.

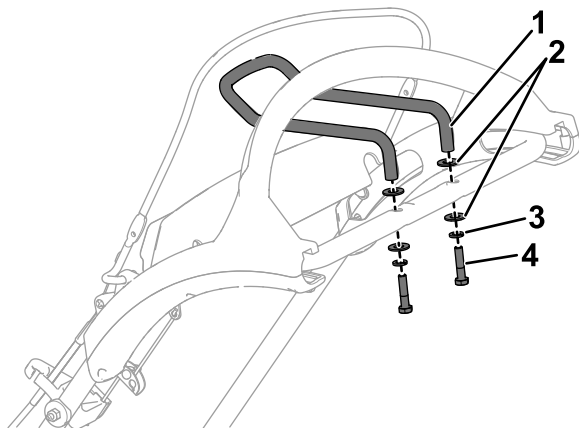

Obrázok 2

g346831


- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. Rukoväť trakcie | 3. Poistná podložka (2) |
| 2. Plochá podložka (4) | 4. Skrutka (2) |

Obsluha

Používanie rukoväti trakcie

Rukoväť trakcie umožňuje používať ruky na ovládanie rýchlosti stroja namiesto prispôsobovania rýchlosti chôdze. Táto rukoväť je užitočná pri zatáčaní, chôdzi hore svahom a kosení pri maximálnej rýchlosti.

1. Prstami sa načiahnite dopredu a uchopte rohy rukoväti trakcie (Obrázok 3).

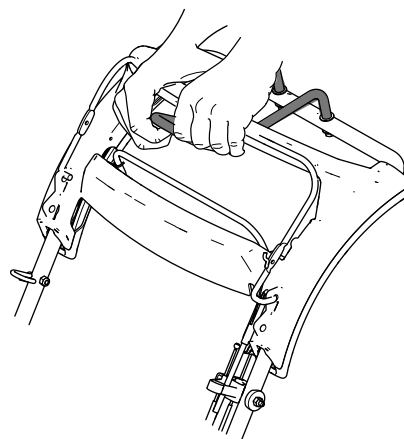

Obrázok 3

g346836



2. Stláčajte spolu 2 rukováti, kým sa stroj nebude pohybovať požadovanou pojazdovou rýchlosťou.
3. Keď rukováť trakcie viac nepotrebujete, uvoľnite ju.

Dôležité: Stroj bude ďalej využívať pojazd, kým neuvoľníte rukováť trakcie a nezastavíte sa.