



Cuba de acero

Carretillas

Nº de modelo 68101—Nº de serie 321000001 y superiores

Instrucciones de instalación

Seguridad

Pegatinas de seguridad e instrucciones



Las pegatinas de seguridad e instrucciones están a la vista del operador y están ubicadas cerca de cualquier zona de peligro potencial. Sustituya cualquier pegatina que esté dañada o que falte.

WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
For more information, please visit www.ttcoCAProp65.com

133-8061
decal133-8061

133-8061

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada, ponga el freno de estacionamiento, baje la tolva, apague el motor y retire la llave.
2. Retire la cuba existente. Guarde los herrajes.
3. Sujete la cuba nueva al bastidor con 4 pernos, 4 arandelas y 4 tuercas que retiró anteriormente.

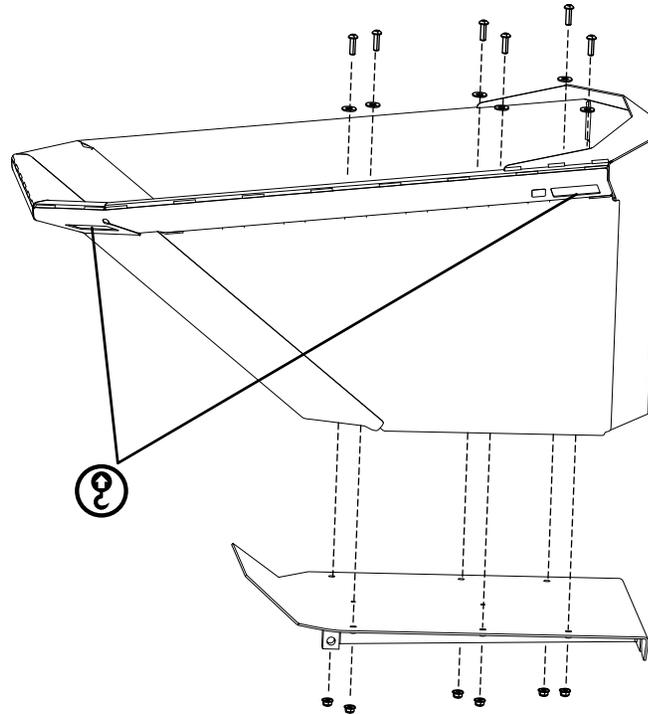


Figura 1

g347428



⚠ ADVERTENCIA

El uso de una taladradora sin la protección ocular adecuada puede hacer que entren residuos en los ojos y provocar lesiones.

Utilice siempre protección ocular mientras taladra.

4. Usando la cuba nueva como plantilla, marque y perforo 2 orificios (9/16").

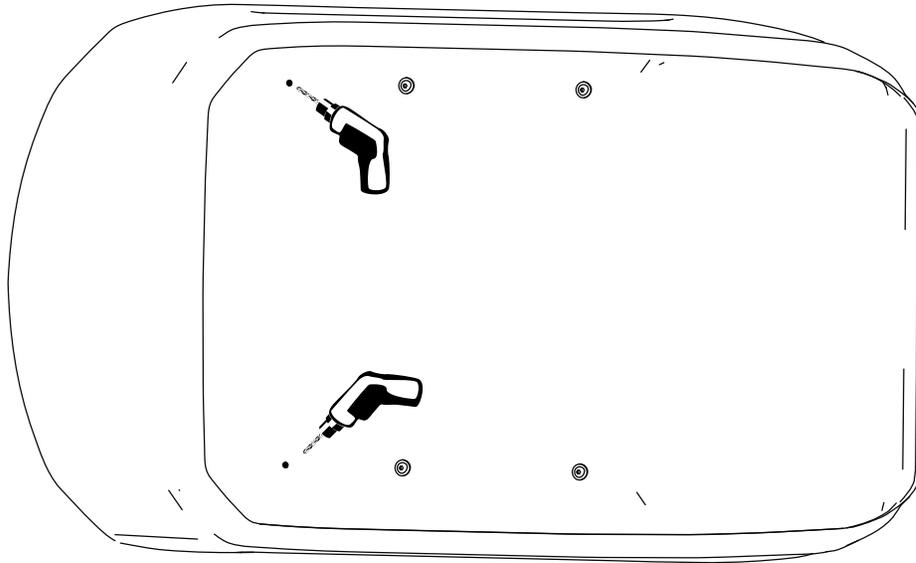


Figura 2

g322994

5. Instale las fijaciones restantes para sujetar la cuba al bastidor.

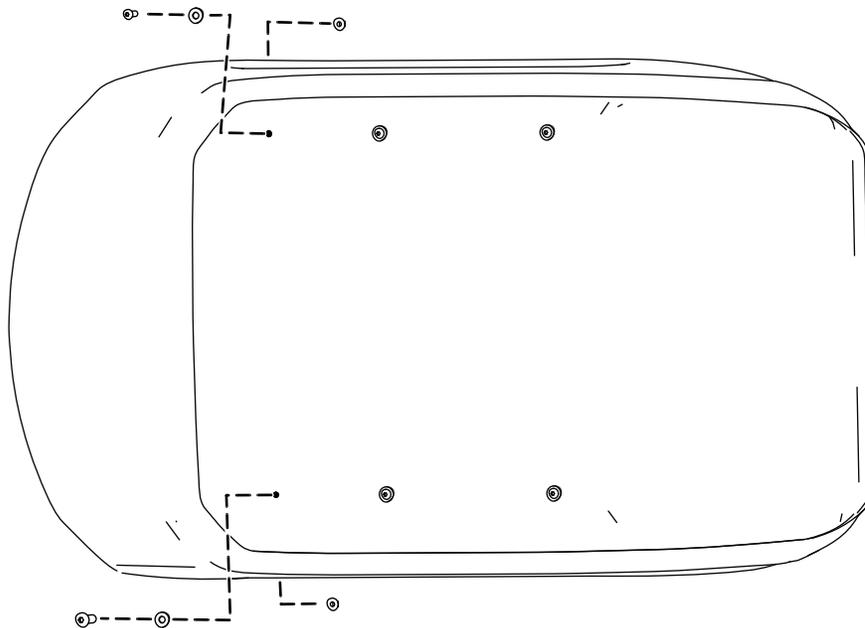


Figura 3

g322996

6. Apriete el perno a 37–45 N·m.