



Kit de rueda de aluminio y neumático

Cortacésped de asiento TITAN® MAX de 152 cm (60")

Nº de modelo 147-3043

Instrucciones de instalación

Instalación

Preparación de la máquina

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada, desengrane la TDF y ponga el freno de estacionamiento.
2. Pare el motor, retire la llave y espere a que se detengan todas las piezas en movimiento antes de abandonar el puesto del operador.
3. Eleve la parte trasera de la máquina hasta que las ruedas no toquen el suelo. Apoye la máquina con gatos fijos.

Nota: Utilice gatos fijos con capacidad suficiente para el peso de su máquina. Consulte el *Manual del operador* de la máquina para determinar el peso.

⚠ ADVERTENCIA

Los gatos mecánicos o hidráulicos pueden no aguantar el peso de la máquina y pueden dar lugar lesiones graves.

Utilice gatos fijos para apoyar la máquina.

Instalación de las ruedas

1. Retire los 2 neumáticos existentes.
2. Instale los 2 neumáticos nuevos con 8 tuercas de las ruedas ($\frac{1}{2}$ " x $1\frac{7}{8}$ ").
3. Apriete las tuercas de las ruedas a 122–135 N·m (90–100 pies-libra).
4. Asegúrese de que la presión de aire de los neumáticos es de 0.83 – 0.96 bar (12 – 14 psi).

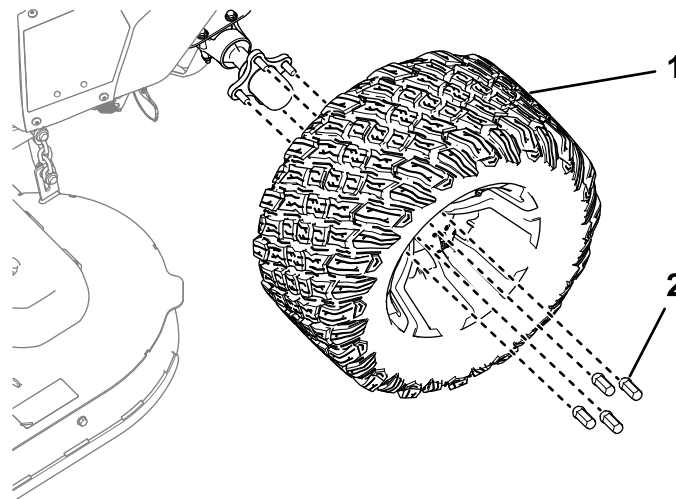


Figura 1

Un lado ilustrado

g398423

1. Neumático

2. Tuerca de rueda (4)

