

TORO®

Count on it.

Návod k obsluze

**Standardní a nízkoprofilová
lopata**

**Kompaktní nosiče pracovního nářadí TX
1300**

Číslo modelu 22345—Výrobní číslo 400000000 a vyšší

Číslo modelu 22346—Výrobní číslo 400000000 a vyšší




⚠ DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

CALIFORNIA

Důležité upozornění, poučka 65

Používání tohoto výrobku může způsobit vystavení účinkům chemikálií, které jsou státu Kalifornie známy jako karcinogenní, mutagenní nebo reprotoxické.

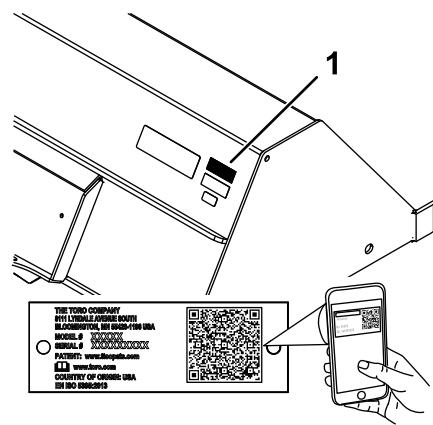

g240343

Obrázek 1

- Umístění čísla modelu a sériového čísla

Číslo modelu _____

Výrobní číslo _____

Tato příručka identifikuje potenciální rizika a uvádí bezpečnostní sdělení označená varovným bezpečnostním symbolem (Obrázek 2) signalizujícím riziko, které může vést k vážnému úrazu nebo usmrcení, nebudete-li doporučená opatření dodržovat.



g000502

Obrázek 2

- Varovný bezpečnostní symbol

Ke zdůraznění informací se v této příručce používají dva výrazy. **Důležité** upozorňuje na speciální technické informace a **Poznámka** zdůrazňuje obecné informace, kterým je třeba věnovat zvláštní pozornost.

Úvod

Lopata je přídavné zařízení pro převážení nákladu, které se má používat na nosiči pracovního nářadí Toro. Je určena především pro přemísťování kamene, nečistot, písku nebo jiných materiálů. Používání tohoto výrobku pro jiné účely, než ke kterým je určen, může být nebezpečné uživateli i okolostojícím osobám.

Přečtěte si pečlivě následující informace. Dozvíte se, jak správně výrobek používat a jak jej udržovat. Dále získáte informace, jak zabránit poškození výrobku a úrazu při práci s ním. Za správný a bezpečný provoz výrobku nese odpovědnost majitel.

Na stránkách www.Toro.com najdete informace o bezpečnosti výrobku, podklady pro zaškolení obsluhy a informace o příslušenství. Můžete zde také vyhledat prodejce výrobků Toro nebo zaregistrovat svůj výrobek.

Kdykoli budete potřebovat servis, originální náhradní díly Toro nebo další informace, kontaktujte autorizované servisní středisko nebo centrum zákaznických služeb Toro. Připravte si informace o názvu modelu a sériové číslo. Obrázek 1 znázorňuje umístění čísla modelu a sériového čísla na produktu. Tyto údaje zapište do následujícího pole.

Důležité: Potřebujete-li informace o záruce, náhradních dílech a jiných údajích o výrobku, pomocí mobilního zařízení můžete naskenovat QR kód na štítku se sériovým číslem (je-li k dispozici).

Obsah

Bezpečnost	3
Obecné bezpečnostní informace	3
Bezpečnost při práci ve svahu	4
Bezpečnost při práci s lopatou	4
Bezpečnost při údržbě a skladování	4
Bezpečnostní a instrukční štítky	5
Součásti stroje	5
Technické údaje	5
Maximální objemová hmotnost materiálu	5
Obsluha	6
Montáž a demontáž přídavného zařízení	6
Plnění lopaty	6
Přepravní poloha	7
Uskladnění	7

Bezpečnost

⚠ NEBEZPEČÍ

V pracovní oblasti mohou být pod zemí vedeny inženýrské sítě. V případě jejich narušení hloubením hrozí úraz elektrickým proudem nebo exploze.

Na pozemku nebo v pracovní oblasti je třeba tato vedení a kabely označit; v těchto označených oblastech nepracujte. O označení pozemku požádejte příslušnou místní službu, která značení provádí, nebo společnost zajišťující technické služby (například v USA můžete volat na číslo 811, v Austrálii na číslo celonárodní vyznačovací služby 1100).

Obecné bezpečnostní informace

Aby nedošlo k vážnému poranění či usmrcení, dodržujte vždy všechny bezpečnostní pokyny.

- **Nepřepravujte přídavné zařízení se zdviženými nebo vysunutými rameny.** Vždy přídavné zařízení přepravujte blízko země se zasunutými rameny nakladače, viz [Přepravní poloha \(strana 7\)](#).
- Na pozemku nebo v pracovní oblasti je třeba označit sítě vedené pod zemí a jiné předměty. V takto označených oblastech nepracujte.
- Před spuštěním motoru si pozorně přečtěte [tuto provozní příručku](#), abyste porozuměli jejímu obsahu.
- Při práci se strojem vynakládejte maximální pozornost. Neprovádějte žádné činnosti, jež by mohly vaši pozornost odvádět. V takovém případě vám hrozí zranění nebo poškození majetku.
- Nikdy nedovolte, aby stroj obsluhovaly nezaškolené osoby nebo děti.
- Nepřiblížujte ruce ani nohy k pohybujícím se součástem nebo přídavným zařízením.
- Nikdy neprovozujte stroj, pokud nejsou jeho kryty a další bezpečnostní ochranná zařízení funkční a ve správné poloze.
- Přihlížející osoby a zvířata se musejí zdržovat ve vzdálenosti od stroje.
- Před prováděním údržby, doplnováním paliva nebo uvolňováním ucpaného materiálu zastavte stroj, vypněte motor a vyjměte klíč.

Nesprávné používání nebo údržba této sekačky mohou vést ke zranění. Z důvodu snížení rizika zranění dodržujte tyto bezpečnostní pokyny a vždy venujte pozornost výstražnému symbolu **⚠**, který

znamená upozornění, výstrahu nebo nebezpečí – pokyny k zajištění osobní bezpečnosti. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění osob nebo jejich usmrcení.

Bezpečnost při práci ve svahu

- **Na svazích při jízdě nahoru a dolů používejte stroj tak, aby jeho těžký konec směřoval nahoru.** Rozložení hmotnosti se mění s přídavnými zařízeními. S prázdným přídavným zařízením pro převážení nákladů bude těžší zadní část stroje, zatímco s plným přídavným zařízením pro převážení nákladů bude těžší přední část stroje. S většinou dalších přídavných zařízení bude těžší přední část stroje.
- Zvednutí nebo vysunutí ramen nakladače na svahu ovlivní stabilitu stroje. Ramena nakladače udržujte na svahu ve spuštěné a zasunuté poloze.
- Svahy jsou významným faktorem při nehodách způsobených ztrátou kontroly nebo převrácením, v jejichž důsledku může dojít k vážnému poranění nebo smrti. **Při práci se strojem na svahu nebo nerovném terénu musíte dbát zvýšené opatrnosti.**
- Pro práci ve svazích si stanovte vlastní postupy a pravidla. Tyto postupy musí zahrnovat průzkum pracoviště, kde je třeba stanovit, které svahy jsou bezpečné pro provoz stroje. Při provádění průzkumu se vždy řídte zdravým rozumem a dobrým úsudkem.
- Ve svazích zpomalte a buďte obzvláště opatrní. Stabilitu stroje ovlivňuje i stav travnatých ploch.
- Na svahu se nerozjízdějte ani nezastavujte. Pokud stroj ztratí trakci, jedte pomalu po svahu přímo dolů.
- Ve svahu nezatáčejte. Pokud zatočit musíte, provedte to pomalu a s těžkým koncem stroje směrem proti svahu.
- Provádějte na svazích veškeré činnosti pomalu a postupně. Neměňte náhle rychlosť ani směr.
- Pokud se při práci ve svahu necítíte bezpečně, práci přerušte.
- Dávejte pozor na prohlubně, kořeny nebo hrby, protože nerovný terén může způsobit převrácení stroje. Vysoká tráva může překážky skrýt.
- Při práci na mokrému povrchu si počínejte opatrně. Snížená trakce může způsobit klouzání.
- Zkontrolujte prostor a ujistěte se, že je terén stabilní a schopen nést stroj.
- Při práci se strojem poblíž následujících míst dbejte zvýšené opatrnosti.

- srázy
- příkopy
- násypy
- vodní toky

Při přejetí pásu přes okraj nebo propadnutí okraje se stroj může náhle převrhnut. Mezi strojem a jakýmkoliv nebezpečným místem udržujte dostatečnou vzdálenost.

- Přídavná zařízení nemontujte ani nedemontujte ve svazích.
- Neparkujte stroj na úbočí nebo ve svahu.

Bezpečnost při práci s lopatou

- Před každým opuštěním pozice obsluhy vždy snižte přídavné zařízení a vypněte stroj.
- Při zvedání udržujte přídavné zařízení v rovině a dávejte pozor, aby náklad nepřepadával dozadu.

Bezpečnost při údržbě a skladování

- Často kontrolujte, zda jsou správně utaženy montážní prvky, aby bylo zařízení udržováno v bezpečném provozní stavu.
- Pokud přídavné zařízení hodláte skladovat na delší dobu, v provozní příručce naleznete důležité informace.
- Udržujte v pořádku bezpečnostní a informační štítky a v případě potřeby je vyměňte.

Bezpečnostní a instrukční štítky



Bezpečnostní štítky a pokyny jsou umístěny na viditelném místě v blízkosti každého prostoru představujícího potenciální nebezpečí. V případě ztráty nebo poškození původní nálepky nahraďte nálepku novou.


WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
For more information, please visit www.tcoCAProp65.com

133-8061

decal133-8061

133-8061

Štítek 139-4758 je učen pro model 22345.

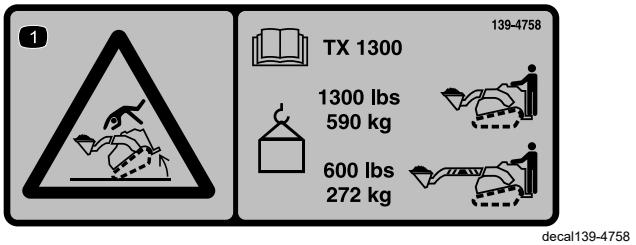


139-4758

decal139-4758

1. Nebezpečí převrácení – maximální nosnosti najeznete v provozní příručce; maximální nosnost zařízení TX 1300 při zasunutém přídavném zařízení je 590 kg; maximální nosnost zařízení TX 1300 při vysunutém přídavném zařízení je 272 kg.

Štítek 139-4759 je učen pro model 22346.

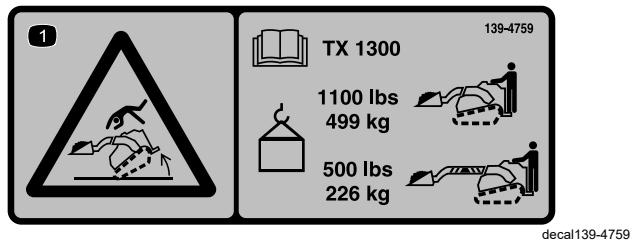

139-4759

decal139-4759

1. Nebezpečí převrácení – maximální nosnosti najeznete v provozní příručce; maximální nosnost zařízení TX 1300 při zasunutém přídavném zařízení je 499 kg; maximální nosnost zařízení TX 1300 při vysunutém přídavném zařízení je 226 kg.

Součásti stroje

Technické údaje

Poznámka: Specifikace a design se mohou bez upozornění změnit.

Model (Modelové číslo)	Model 22345	Model 22346
Šířka	121 cm	121 cm
Délka	61 cm	68 cm
Výška	41 cm	32 cm
Hmotnost	80 kg	79 kg
Objem		
Objem zarovnané lopaty dle SAE	0,13 m ³ (4,7 ft ³)	0,11 m ³ (3,9 ft ³)
Objem vrchovaté lopaty	0,16 m ³ (5,7 ft ³)	0,14 m ³ (4,9 ft ³)
Maximální zatížení	590 kg	499 kg

K zajištění optimální výkonnosti a dodržení požadavků na bezpečnost stroje je nutné používat pouze originální náhradní díly a příslušenství společnosti Toro. Náhradní díly a příslušenství jiných výrobců mohou být nebezpečné a jejich použití může mít za následek zneplatnění záruky.

Maximální objemová hmotnost materiálu

Objemová hmotnost materiálu přepravovaného v lopatě se liší. Liší se tedy i množství materiálu, které je možné v lopatě přepravovat, než bude dosaženo maximální nosnosti. V prvních 2 tabulkách je uvedena objemová hmotnost materiálu, který je možné převážet jak ve vrchovaté, tak v zarovnané lopatě. V tabulce objemových hmotností je uveden seznam běžných materiálů a jejich objemové hmotnosti.

	Maximální objemová hmotnost	
Objem lopaty	Model 22345	Model 22346
Zarovnaná lopata	4437 kg/m ³ (277 lb/ft ³)	4517 kg/m ³ (282 lb/ft ³)
Vrchovatá lopata	3684 kg/m ³ (230 lb/ft ³)	3588 kg/m ³ (224 lb/ft ³)

Poznámka: Maximální objemová hmotnost = maximální nosnost/objem

Objemová hmotnost materiálu

Materiál	Objemová hmotnost (přibližná)
Ledek	1 250 kg/m ³ (78 lb/ft ³)
Jíl:	
Přirozené ložení	1 600 kg/m ³ (104 lb/ft ³)
Suchý	1 480 kg/m ³ (93 lb/ft ³)
Mokrý	1 660 kg/m ³ (104 lb/ft ³)
Se štěrkem, suchý	1 420 kg/m ³ (89 lb/ft ³)
Se štěrkem, mokrý	1 540 kg/m ³ (96 lb/ft ³)
Uhlí:	
Antracit, lámaný	1 100 kg/m ³ (69 lb/ft ³)
Kamenný uhlí, lámané	830 kg/m ³ (52 lb/ft ³)
Zemina:	
Suchá, utužená	1 510 kg/m ³ (94 lb/ft ³)
Mokrá, utužená	1 600 kg/m ³ (100 lb/ft ³)
Mazanina	1 250 kg/m ³ (78 lb/ft ³)
Granit, lámaný nebo drcený na velké kusy	1 660 kg/m ³ (104 lb/ft ³)
Štěrk:	
Suchý	1 510 kg/m ³ (94 lb/ft ³)
Kopaný písek (štěrkopísek)	1 930 kg/m ³ (120 lb/ft ³)
Suchý, 13 až 51 mm (½ až 2 in)	1 690 kg/m ³ (106 lb/ft ³)
Mokrý, 13 až 51 mm (½ až 2 in)	2 020 kg/m ³ (126 lb/ft ³)
Vápenec, lámaný nebo drcený	1 540 kg/m ³ (96 lb/ft ³)
Písek:	
Suchý	1 420 kg/m ³ (89 lb/ft ³)
Mokrý	1 840 kg/m ³ (115 lb/ft ³)
Se štěrkem, suchý	1 720 kg/m ³ (107 lb/ft ³)
Se štěrkem, mokrý	2 020 kg/m ³ (126 lb/ft ³)
Pískovec, lámaný	1 510 kg/m ³ (94 lb/ft ³)
Břidlice	1 250 kg/m ³ (78 lb/ft ³)
Škvára, drcená	1 750 kg/m ³ (109 lb/ft ³)
Kamen, drcený	1 600 kg/m ³ (100 lb/ft ³)
Ornice	950 kg/m ³ (59 lb/ft ³)

Obsluha

Levou a pravou stranu stroje určete z pohledu běžné pozice obsluhy.

Montáž a demontáž přídavného zařízení

Postup montáže a demontáže naleznete v *provozní příručce hnací jednotky*.

Důležité: Před montáží přídavného zařízení zaparkujte stroj na rovném povrchu, z montážních desek odstraňte všechny nečistoty a zajistěte, aby se volně otáčely kolíky. Pokud se kolíky neotáčí volně, namažte je.

Poznámka: Trakční jednotku vždy používejte pro zvedání a ovládání přídavného zařízení.

⚠ DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ


Pokud rychloupínací kolíky zcela neusadíte skrz desku pro montáž přídavného zařízení, přídavné zařízení se může uvolnit ze stroje a způsobit vážné poranění obsluhy nebo okolostojících osob.

Ověřte si, že jsou rychloupínací kolíky na desce pro montáž přídavného zařízení zcela usazeny.

Plnění lopaty

1. Položte lopatu rovně na zem.
2. Jízdou vpřed zasuňte lopatu do hromady materiálu.
3. Jakmile je lopata plná, poodjedte se strojem vzad a nepatrně ji nakloňte dozadu, abyste snížili odpor při zvedání nákladu.

Důležité: Náklad vždy převážejte nízko nad zemí, viz [Přepravní poloha \(strana 7\)](#).

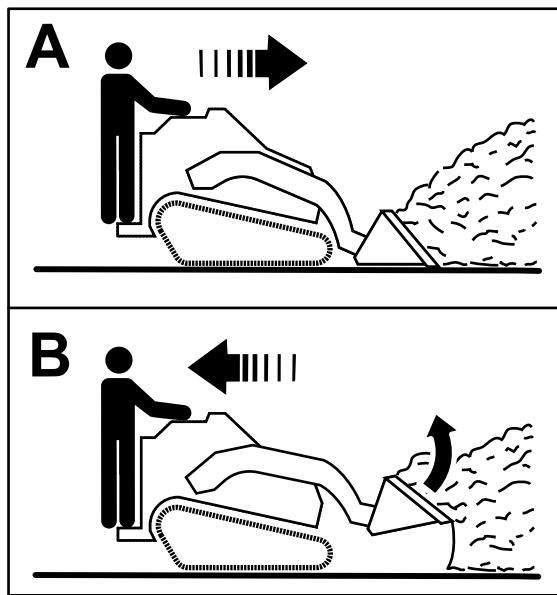

g266856


Obrázek 3

Uskladnění

1. Před dlouhodobým uskladněním umyjte přídavné zařízení jemným čisticím prostředkem a vodou a zbavte jej veškerých nečistot.
 2. Natřete poškrábaná místa a odhalený kovový povrch.
 3. Přídavné zařízení uskladněte ve skladu nebo garáži v čistém a suchém prostředí. Přídavné zařízení přikryjte, aby bylo chráněno před znečištěním.
- Poznámka:** Barvu získáte v autorizovaném servisním středisku.

Přepravní poloha

Při přepravě nákladu udržujte přídavné zařízení co nejbliže u země, ne více než 15 cm nad zemí. Zaklopením dozadu udržujte náklad v rovině.

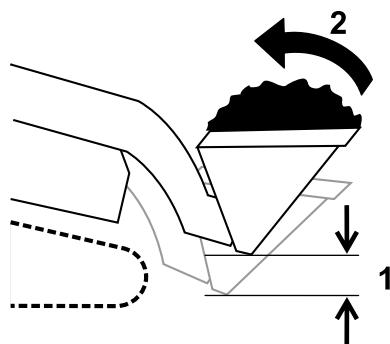

g240205

Obrázek 4

1. Ne více než 15 cm nad zemí
2. Naklopte přídavné zařízení dozadu

Návrh zákona č. 65 ve státě Kalifornie (California Proposition 65) – výstraha

Co tato výstraha znamená?

V prodeji můžete spatřit výrobek, který je opatřen následujícím výstražným štítkem:



VÝSTRAHA: Rakovina a poškození reprodukčního systému –
www.P65Warnings.ca.gov.

O co se v návrhu zákona č. 65 jedná?

Návrh zákona č. 65 se vztahuje na všechny společnosti působící v Kalifornii, které tam prodávají výrobky nebo vyrábějí výrobky, jež mohou být v Kalifornii prodávány nebo do ní dováženy. Návrh nařizuje, aby guvernér státu Kalifornie vedl a zveřejňoval soupis chemických látek, o nichž je známo, že mohou způsobit rakovinu, vrozené vady a/nebo jiné poškození reprodukčního systému. Soupis, který je každoročně aktualizován, zahrnuje stovky chemikálií, které se nacházejí v mnoha předmětech každodenní potřeby. Účelem návrhu zákona č. 65 je informovat veřejnost o vystavení působení těchto chemických látek.

Návrh zákona č. 65 nezakazuje prodej výrobků obsahujících tyto chemikálie, místo toho však žádá, aby byly všechny výrobky, obaly výrobků nebo literatura doprovázející tyto výrobky opatřeny výstrahou. Výstraha uvedená v návrhu č. 65 neznamená, že výrobek je v rozporu s jakýmkoli normami nebo požadavky týkajícími se bezpečnosti výrobku. Vláda státu Kalifornie ve skutečnosti objasnila, že zmíněná výstraha není totéž jako regulační rozhodnutí, jež stanovuje, zda je produkt „bezpečný“ nebo „nebezpečný“. Řada z těchto chemických látek se mnoho let používá ve výrobcích každodenní potřeby, aniž by byla doložena jakákoli újma na zdraví. Další informace najeznete na stránkách <https://oag.ca.gov/prop65/faqs-view-all>.

Výstraha uvedená v návrhu zákona č. 65 znamená, že společnost bud' (1) vyhodnotila míru rizika a dospěla k závěru, že nebyla překročena „žádná významná míra rizika“, nebo (2) se rozhodla uvést výstrahu na základě toho, že si je vědoma přítomnosti uvedené chemické látky, míru rizika se ale nepokusila vyhodnotit.

Platí tento zákon všude?

Uvedení výstrahy dle návrhu zákona č. 65 se vyžaduje pouze v rámci kalifornských zákonů. Výstrahu lze spatřit v celé Kalifornii na různých místech, včetně restaurací, obchodů s potravinami, hotelů, škol a nemocnic, a na široké škále produktů. Někteří online a maloobchodní prodejci navíc uvádí výstrahu dle návrhu zákona č. 65 na svých webových stránkách nebo v katalozích.

Jak se výstraha dle kalifornského návrhu zákona liší od federálních limitů?

Normy návrhu zákona č. 65 jsou často přísnější než federální a mezinárodní normy. U řady látek je nutné uvádět výstrahu dle návrhu zákona č. 65 při množství, které je mnohem nižší než u federálních akčních limitů. Například norma návrhu zákona č. 65 upozorňující na množství olova činí 0,5 µg/den, což je výrazně pod limity federálních a mezinárodních norem.

Proč nejsou touto výstrahou opatřeny všechny obdobné produkty?

- Výrobky prodávané v Kalifornii musí být označeny podle návrhu zákona č. 65, zatímco podobné produkty prodávané jinde toto označení mít nemusí.
- Společnost, která v rámci soudního sporu týkajícího se návrhu zákona č. 65 dosáhla mimosoudního vyrovnání, může být požádána, aby na svých produktech výstrahu dle návrhu zákona č. 65 uváděla. Na jiné společnosti, které vyrábějí podobné výrobky, se takový požadavek vztahovat nemusí.
- Prosazování návrhu zákona č. 65 není konzistentní.
- Společnosti se mohou rozhodnout, že výstrahu nebudou uvádět, protože dospěly k závěru, že podle návrhu zákona č. 65 tak nejsou povinny učinit. Pokud výrobek není výstrahou opatřen, neznamená to, že neobsahuje uvedené chemické látky na podobné úrovni.

Proč společnost Toro tuto výstrahu uvádí?

Společnost Toro se rozhodla, že bude spotřebitelům poskytovat co nejvíce informací, aby mohli činit informovaná rozhodnutí o produktech, které kupují a používají. Společnost Toro v určitých případech poskytuje varování, jestliže si je vědoma přítomnosti jedné nebo více uvedených chemických látek, aniž by bylo provedeno posouzení úrovně expozice, neboť požadavky na omezení expozice nejsou poskytnuty pro všechny uvedené chemické látky. Společnost Toro se z důvodu obezřetnosti rozhodla výstrahu dle návrhu zákona č. 65 uvést, i když nebezpečí vystavení působení chemických látek obsažených ve výrobcích značky Toro je zanedbatelné nebo spadá do rozmezí „žádné významné riziko“. Pokud společnost Toro takovou výstrahu neuvede, může být mimotož žalována státem Kalifornie nebo soukromými stranami, jež o prosazování návrhu zákona č. 65 usilují, a může z toho pro ni vyplývat citelný postih.