



Kit goulotte d'éjection latérale

Tondeuse Recycler®

N° de modèle 147-0520

Instructions de montage

Préparation de la machine


Machines à essence : Coupez le moteur de la machine, retirez le bouton de démarrage électrique (selon l'équipement), et attendez l'arrêt complet de toutes les pièces mobiles.

Machines à batterie : Coupez le moteur de la machine, retirez le bouton de démarrage électrique, retirez la batterie de la machine et attendez l'arrêt complet de toutes les pièces mobiles.

Montage de la goulotte d'éjection latérale

Utilisez la goulotte d'éjection latérale quand vous tondez de l'herbe très haute.

1. Soulevez le déflecteur arrière.
2. Fixez la goulotte d'éjection latérale à l'arrière de la machine en vous aidant des points de fixation.
3. Appuyez le déflecteur arrière sur la goulotte.

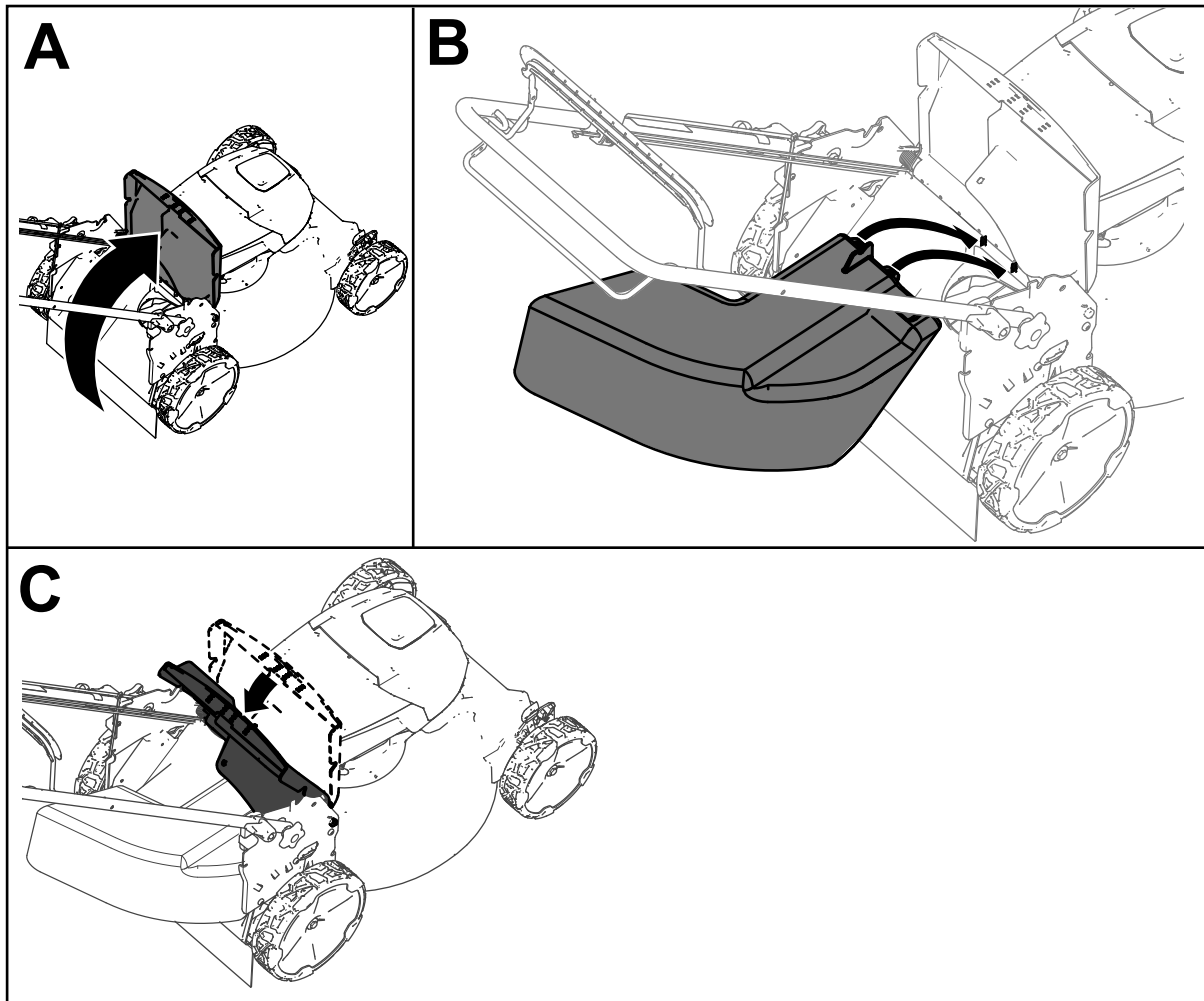

g428357

