



Sæt til sideudblæsningssliske

Recycler®-plæneklipper

Modelnr. 147-0520

Monteringsvejledning

Klargøring af maskinen


Benzindrevne maskiner: Sluk maskinen, fjern den elektriske startknap (hvis monteret), og vent, til alle bevægelige dele er standset.

Batteridrevne maskiner: Stop maskinen, fjern den elektriske startknap, tag batteripakken ud af maskinen, og vent, til alle bevægelige dele er standset.

Montering af sideudblæsningsslisken

Brug sideudblæsningsslisken, når du klipper meget højt græs.

1. Løft den bageste deflektor op.
2. Monter sideudblæsningsslisken på maskinens bagende ved hjælp af fastgørelsespunkterne.
3. Lad den bageste deflektor hvile på slisken.

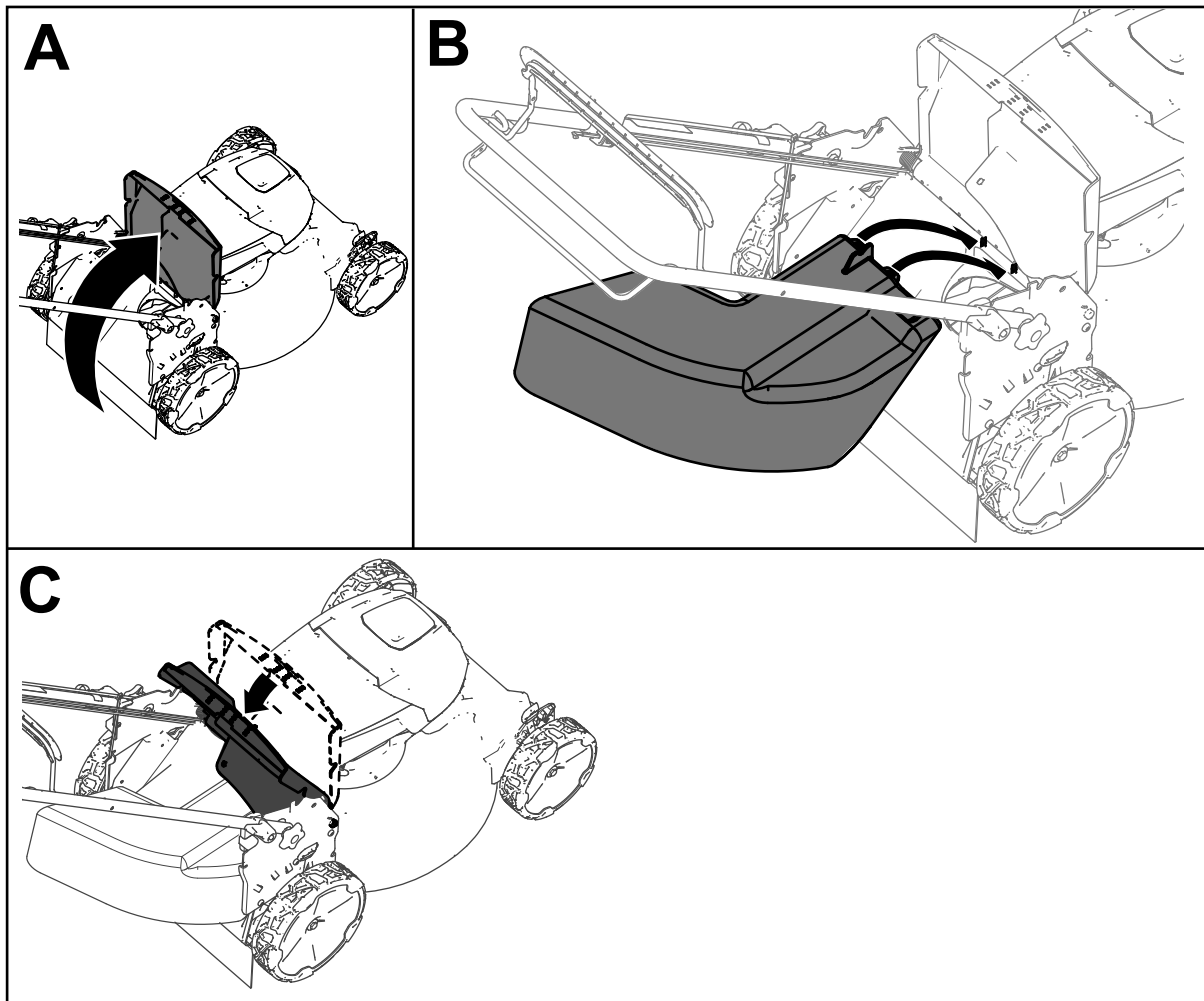

g428357

