



38-literssett

Pro Force®-ruskblåser

Modellnr. 130-4371

Installasjonsveiledning

1

Fjerne drivstofftanken

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

⚠ FARE

Under visse forhold er drivstoff et meget brannfarlig og svært eksplosivt. Brann eller eksplosjon forårsaket av drivstoff kan påføre deg og andre brannskader samt ødelegge eiendom.

- Tøm drivstoff ut av drivstofftanken når motoren er kald. Dette skal gjøres utendørs på et åpent sted. Tørk opp eventuelt drivstoffsøl.**
- Du må aldri røyke når du tømmer drivstoff, og du må holde deg unna åpen ild eller steder der en gnist kan antenne drivstoffdamp.**

- Parker maskinen på en jevn overflate, slå av motoren, blokker hjulene, koble fra batteriet og ta ut nøkkelen.
- La motoren avkjøles, og tøm deretter drivstofftanken i drivstoffbeholderen ved hjelp av en pumpe.


Merk: Drivstoff må kasseres i henhold til lokale forskrifter. Gjenvinn avfall i samsvar med lokale forskrifter.

- Start motoren og kjør den til den stopper.
- Choke motoren. Start motoren, og la den gå til den ikke starter mer.
- Koble drivstofftankslangene fra maskinen og kast dem (Figur 1).

Merk: Ta vare på slangeklemmene.

- Fjern festene og stroppene som fester bensintanken på maskinen, og kast dem sammen med tanken (Figur 1).

- Koble de gjenværende slangene fra karbonsylinderen (Figur 1).
- Merk:** Ta vare på slangeklemmene.
- Fjern batteridekslet og batteriet (Figur 1). Se brukerhåndboken.
- Fjern karbonsylinderen og kast den (Figur 1).

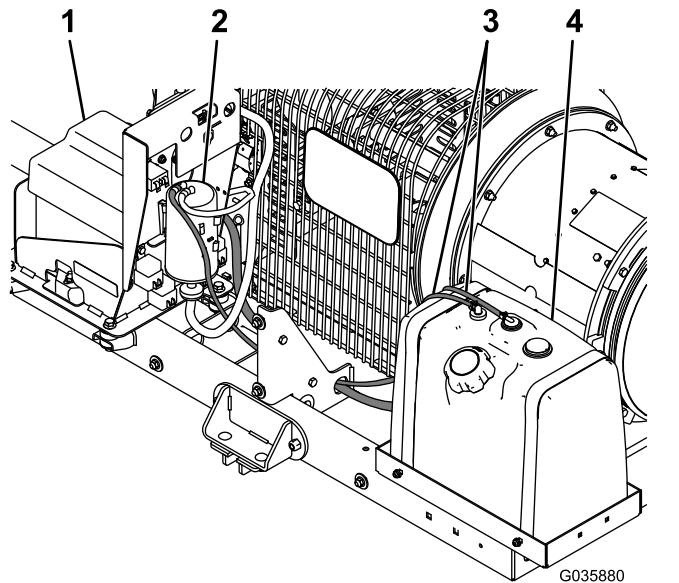

Figur 1

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| 1. Batterideksel | 3. Drivstofftankslanger |
| 2. Karbonsylinder | 4. Drivstofftank |




2

Montere 38-literstanken

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre


- Fjern det eksisterende drivstofftankfestet og monter den nye 38-literstanken ved hjelp av fire låsebolter (5/16 tomme) og 4 flensmuttere (5/16 tomme) gjennom hullene i brettet som vist i Figur 2.

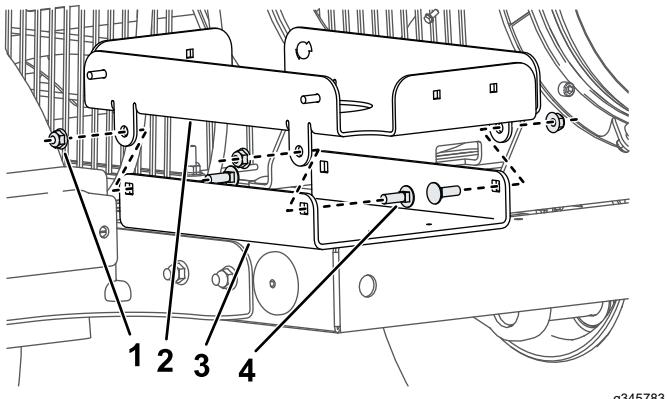

Figur 2

- Flensmutter (5/16 tomme)
- Eksisterende drivstofftankmontering
- Drivstofftankbrett
- Låsebolt (5/16 tomme)

- Monter drivstofftankmontering, som vist i Figur 3.

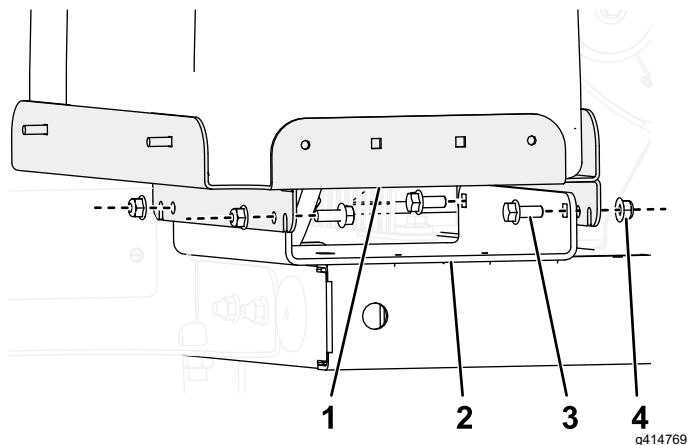


Figur 3

- Drivstofftankfeste
- Drivstofftankbrett
- Bolt (5/16 tomme)
- Mutter (5/16 tomme)

- Monter karbonsylinderbraketten til rammen med to bolter (1/4 tomme) og to flensmuttere (1/4 tomme), som vist i Figur 4.


Merk: Hvis braketten ikke er helt på linje med de eksisterende hullene, utvid dem litt med et 7 mm bor.

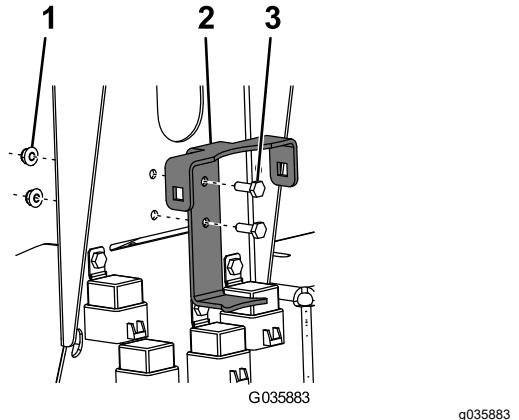

Figur 4

- Flensmutter (1/4 tomme)
- Karbonsylinderbrakett
- Bolt (1/4 tomme)


- Fest karbonsylinderen til karbonsylinderbraketten med sylinderbøylen og to låsebolter og flensmuttere (3/8 tomme), som vist i Figur 5.

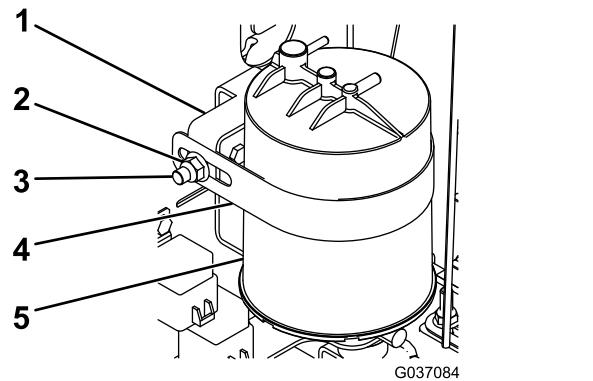

Figur 5

- Brakett
- Flensmutter (3/8 tomme)
- Låsebolt
- Sylinderstropp
- Karbonsylinder


- Fest skivene til drivstofftankstroppene (Figur 6).

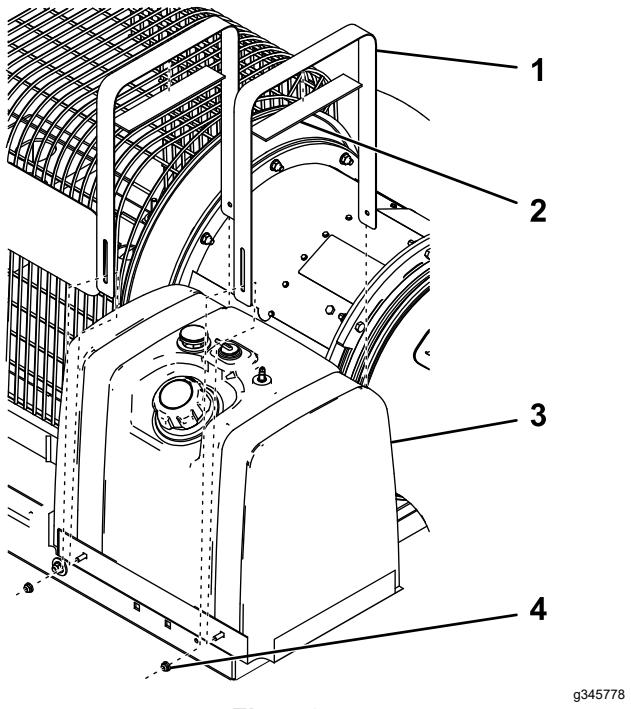

Figur 6

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1. Nye drivstofftankstroppe | 3. Ny drivstofftank |
| 2. Skive | 4. Flensmutter ($\frac{1}{4}$ tomme) |

- Fest den nye drivstofftanken til drivstofftankbrettet ved hjelp av stroppene og fire flensmuttere ($\frac{1}{4}$ tomme), som vist i Figur 6.
- Fest slangeadapteren og den korte slangen til drivstofffilteret, og fest det til bunnens av karbonsylinderen (Figur 7).

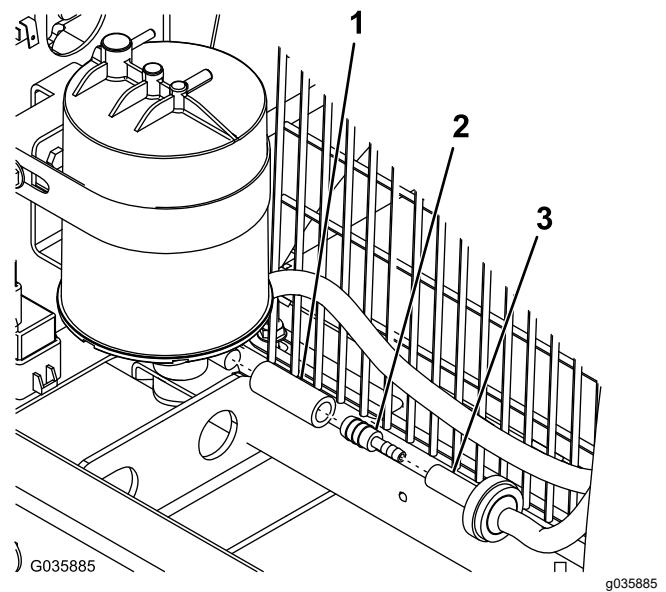


Figur 7

- | | |
|------------------|-----------------------------------|
| 1. Kort slange | 3. Innebygd drivstofffilterslange |
| 2. Slangeadapter | |

- Fest den 1,6 m lange slangen til drivstofftanken og drivstofffilteret, ved å bruke de tidligere fjernede slangeklemmene som vist i Figur 8.

Merk: Påse at slangen føres gjennom hullet i rammen.

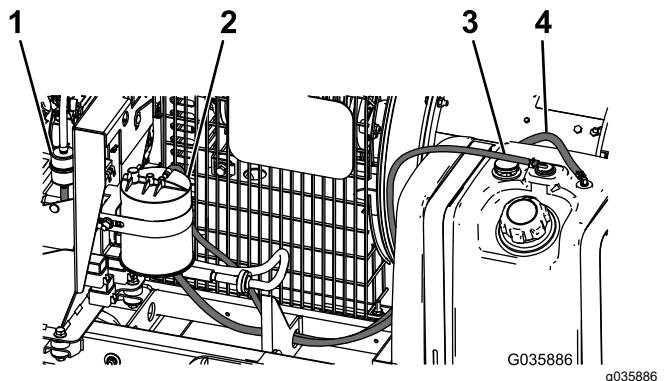


Figur 8

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| 1. Drivstofffilter | 3. 1,5 m drivstoffslange |
| 2. Karbonsylinder | 4. 1,6 m drivstoffslange |

- Fest den 1,5 m lange slangen til drivstofftanken og karbonsylinderen, ved å bruke de tidligere fjernede slangeklemmene som vist i Figur 8.

Merk: Gjør slangen kortere hvis den er for lang for maskinen.


10. Fest utluftingsslangen til karbonsylinderen med slangeklemmen du fjernet tidligere ([Figur 9](#)).

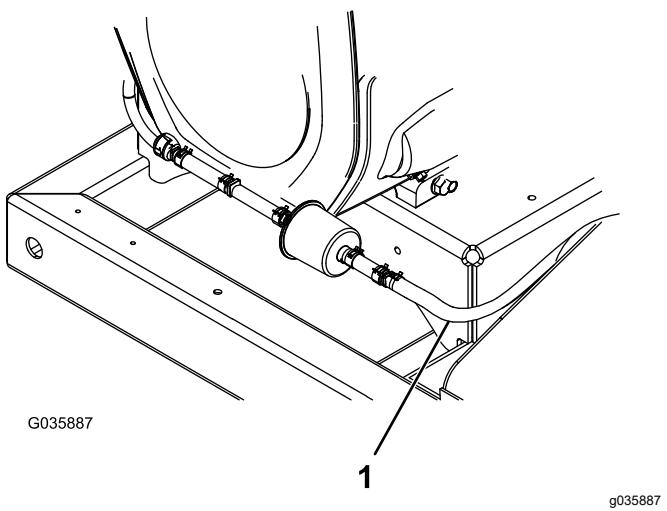

Figur 9

1. Utluftingsslange

-
11. Knepp kabelfestet til siden av drivstofftankbrettet, og fest de to drivstofftankslangene til det ([Figur 10](#)).

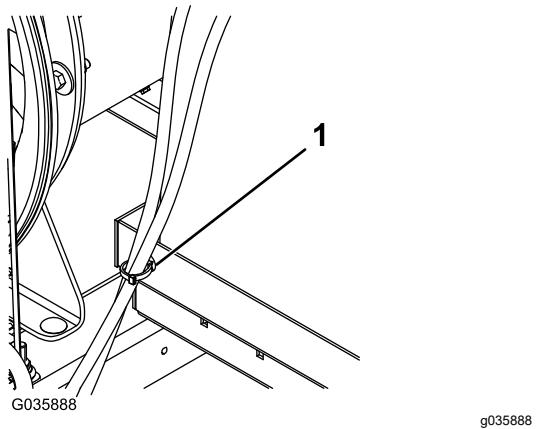

Figur 10

1. Kabelfeste

-
12. Monter batteriet du fjernet tidligere, og koble det til maskinen. Se *brukerhåndboken*.

13. Sett på batteridekslet igjen.