



# Kit da 38 litri

## Soffiatore Pro Force®

N° del modello 130-4371

### Istruzioni di installazione

# 1

## Rimozione del serbatoio del carburante

Non occorrono parti

### Procedura

#### ▲ PERICOLO

In talune condizioni il carburante è estremamente infiammabile ed altamente esplosivo. Un incendio o un'esplosione possono ustionare voi ed altre persone e causare danni.

- Spurgate il carburante dal relativo serbatoio quando il motore è freddo. Eseguite questa operazione all'aperto. e tergete il carburante versato.
- Non fumate mai durante l'operazione di spurgo del carburante e tenetevi a distanza da fiamme aperte o luoghi dove scintille possano accendere i vapori di carburante.

1. Parcheggiate la macchina su una superficie pianeggiante, spegnete il motore, inserite le zeppe sotto le ruote, scollegate la batteria e togliete la chiave.
2. Fate raffreddare il motore, quindi spurgate il serbatoio del carburante in un contenitore per il carburante utilizzando una pompa.

**Nota:** Smaltite il carburante nel rispetto dell'ambiente. Riciclate in base alle normative locali.

3. Avviate il motore e fatelo girare finché non si spegne.
4. Chiudete l'aria al motore. Avviate e lasciate in funzione il motore fino a quando non si avvia.
5. Scollegate i flessibili del serbatoio del carburante dalla macchina ed eliminateli (Figura 1).

**Nota:** Conservate le fascette stringitubo.

6. Rimuovete i dispositivi di fissaggio e le cinghie che fissano il serbatoio del carburante alla macchina ed eliminateli insieme al serbatoio (Figura 1).
7. Scollegate i flessibili rimanenti dal canister a carboni attivi (Figura 1).

**Nota:** Conservate le fascette stringitubo.

8. Rimuovete il coperchio della batteria e la batteria (Figura 1); fate riferimento al *Manuale dell'operatore*.
9. Rimuovete il canister a carboni attivi ed eliminatelo (Figura 1).

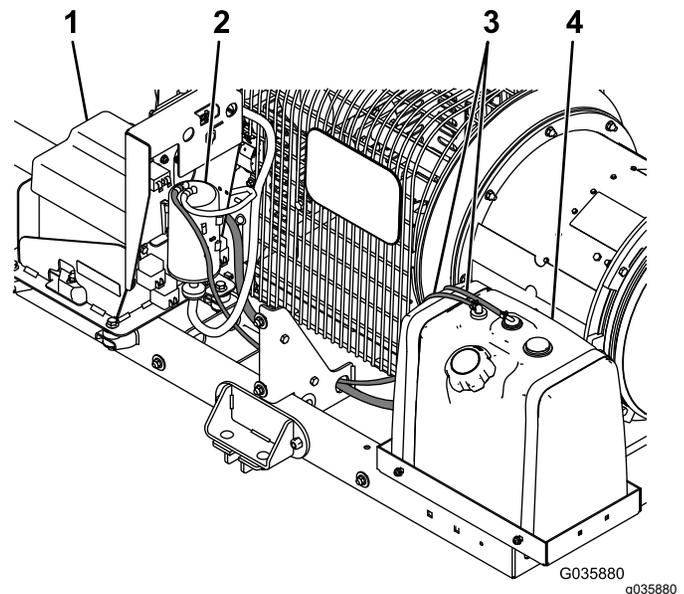


Figura 1

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. Coperchio batteria        | 3. Flessibili del serbatoio del carburante |
| 2. Canister a carboni attivi | 4. Serbatoio del carburante                |



# 2

## Montaggio del serbatoio da 38 litri

Non occorrono parti

### Procedura

1. Rimuovete il supporto del serbatoio del carburante esistente e montate il nuovo supporto del serbatoio da 38 litri utilizzando 4 bulloni a testa tonda (5/16") e 4 dadi flangiati (5/16") attraverso i fori nel vassoio come illustrato nella [Figura 2](#).

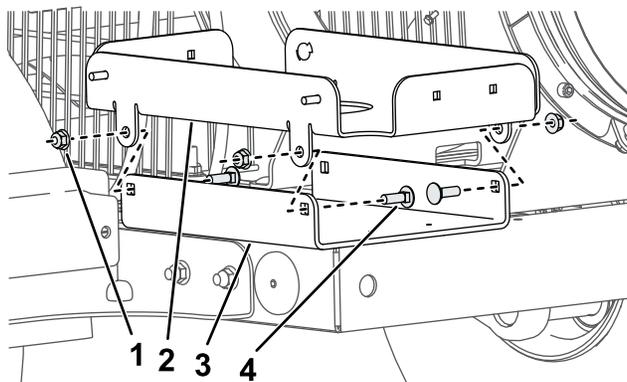


Figura 2

g345783

1. Dado flangiato (5/16")
2. Supporto del serbatoio del carburante esistente
3. Vassoio del serbatoio del carburante
4. Bullone a testa tonda (5/16")

2. Montate il supporto del serbatoio del carburante, come illustrato nella [Figura 3](#).

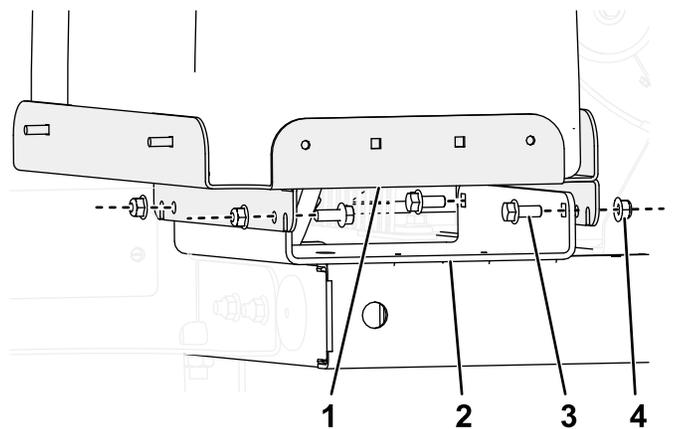


Figura 3

g414769

1. Supporto del serbatoio del carburante
2. Vassoio del serbatoio del carburante
3. Bullone (5/16")
4. Dado (5/16")

3. Fissate la staffa del canister a carboni attivi al telaio con 2 bulloni (1/4") e 2 dadi flangiati (1/4") come illustrato nella [Figura 4](#).

**Nota:** Se la staffa non si allinea perfettamente ai fori preesistenti, allargateli leggermente con una punta per trapano da 7 mm.

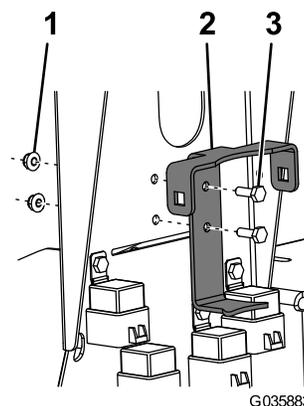



Figura 4

G035883

g035883

1. Dado flangiato (1/4")
2. Staffa del canister a carboni attivi
3. Bullone (1/4")

4. Fissate il canister a carboni attivi alla staffa utilizzando la cinghia del canister e 2 bulloni a testa tonda e dadi flangiati (3/8") come illustrato nella [Figura 5](#).

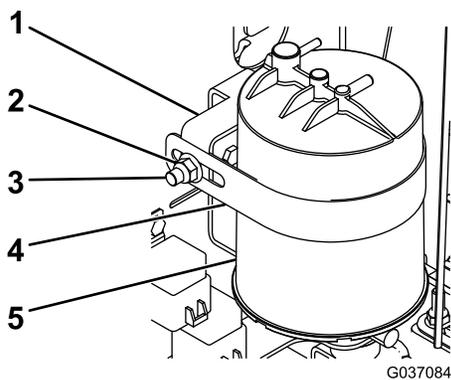


**Figura 5**

G037084

g037084

- |                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. Staffa                | 4. Cinghia del canister      |
| 2. Dado flangiato (3/8") | 5. Canister a carboni attivi |
| 3. Bullone a testa tonda |                              |

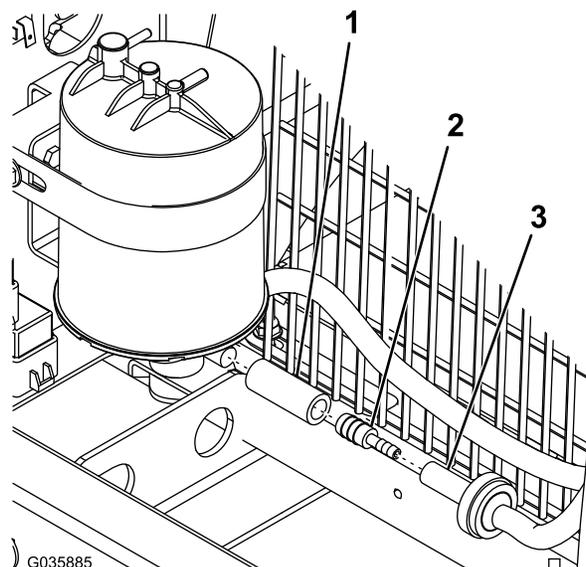


**Figura 7**

G035885

g035885

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. Flessibile corto          | 3. Flessibile del filtro del carburante in linea |
| 2. Adattatore per flessibile |  |

5. Fissate i cuscinetti alla cinghia del serbatoio del carburante (Figura 6).

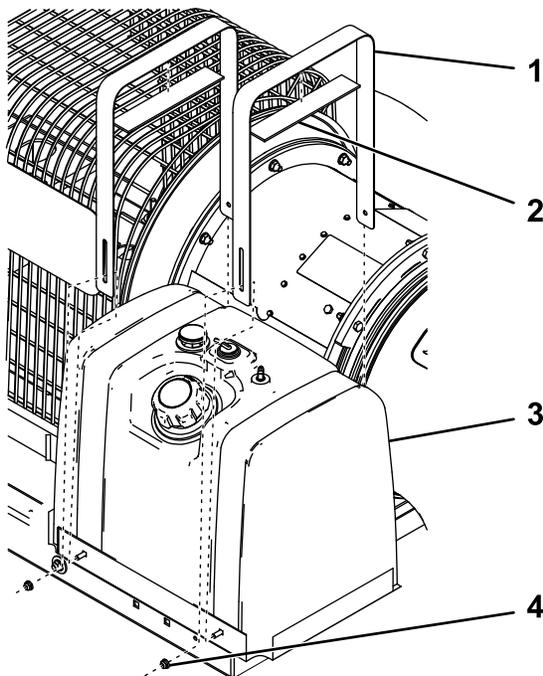

**Figura 6**


g345778

- |   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| 1. Nuove cinghie del serbatoio del carburante | 3. Nuovo serbatoio del carburante |
| 2. Cuscinetto                                 | 4. Dado flangiato (1/4")          |

6. Fissate il nuovo serbatoio del carburante al relativo vassoio utilizzando le cinghie e 4 dadi flangiati (1/4") come illustrato nella Figura 6.
7. Fissate l'adattatore del flessibile e il flessibile corto al filtro del carburante in linea e fissatelo alla parte inferiore del canister a carboni attivi (Figura 7).

8. Fissate il flessibile da 1,6 m al serbatoio del carburante e al filtro del carburante utilizzando le fascette stringitubo precedentemente rimosse, come illustrato nella Figura 8.

**Nota:** Assicuratevi che il flessibile sia disposto attraverso il foro del telaio.

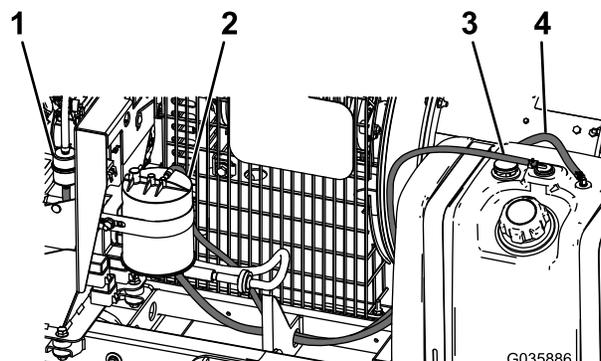

**Figura 8**

G035886


g035886

- |                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Filtro del carburante     | 3. Flessibile del carburante da 1,5 m |
| 2. Canister a carboni attivi | 4. Flessibile del carburante da 1,6 m |

9. Fissate il flessibile da 1,5 m al serbatoio del carburante e al canister a carboni attivi utilizzando le fascette stringitubo precedentemente rimosse, come illustrato nella Figura 8.

**Nota:** Se il flessibile è troppo lungo per la vostra macchina, accorciatelo.

10. Fissate il flessibile del tubo di sfiato al canister a carboni attivi utilizzando la fascetta stringitubo precedentemente rimossa (Figura 9).

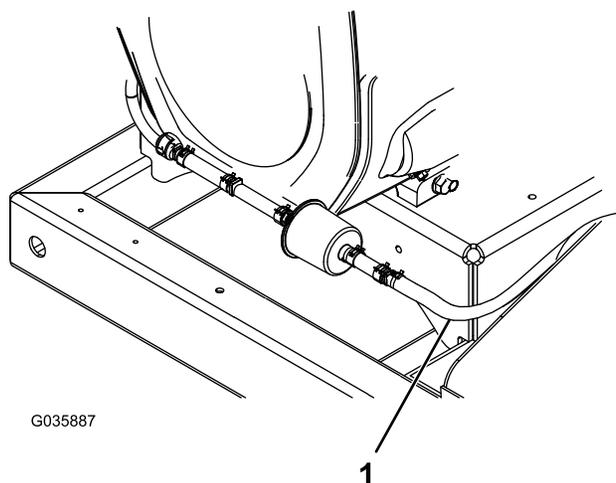


**Figura 9**

g035887

1. Flessibile del tubo di sfiato

- 
11. Fissate la clip a graffetta sul lato del vassoio del serbatoio del carburante e fissatevi i 2 flessibili del serbatoio del carburante (Figura 10).

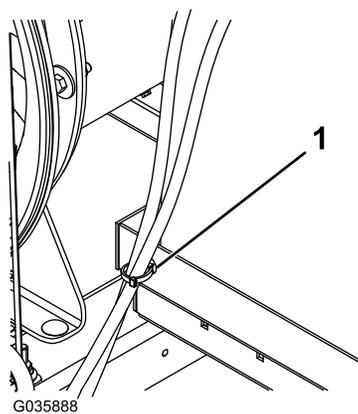

**Figura 10**

g035888

1. Clip a graffetta

- 
12. Montate la batteria precedentemente rimossa e collegatela alla macchina; fate riferimento al *Manuale dell'operatore*.
  13. Montate il coperchio della batteria.