



Porte-débroussailleuse
Tondeuse GrandStand® Revolution®
 N° de modèle 145-3530

Instructions de montage

Montage

Pièces détachées

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

Procédure	Description	Qté	Utilisation
1	Aucune pièce requise	–	Préparatifs de montage de la machine.
2	Support de fixation supérieur Vis(5/16") Support à encoche Boulon de carrosserie (1/4" x 3/4") Écrou (1/4") Grand collier de serrage Fist Grande plaque d'appui Vis à embase hexagonale (1/4 x 1 1/2")	1 3 1 2 4 1 1 2	Montage du support de fixation supérieur.
3	Support de fixation inférieur Vis(5/16 po) Plaque de réglage Boulon de carrosserie (1/4" x 3/4") Écrou (1/4") Petit collier de serrage Fist Petite plaque d'appui Vis à embase hexagonale (1/4 x 1 1/2")	1 2 1 2 4 1 1 2	Montage du support de fixation inférieur.
4	Aucune pièce requise	–	Dernières opérations d'installation.



1

Préparation de la machine

Aucune pièce requise

Procédure

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale.
2. Débrayez toutes les commandes et la prise de force.
3. Coupez le moteur et enlevez la clé de contact.
4. Attendez l'arrêt complet de toutes les pièces mobiles.
5. Tournez le coupe-batterie en position HORS TENSION.
6. Abaissez la plate-forme.
7. Desserrez les boutons rotatifs de chaque côté de la machine.

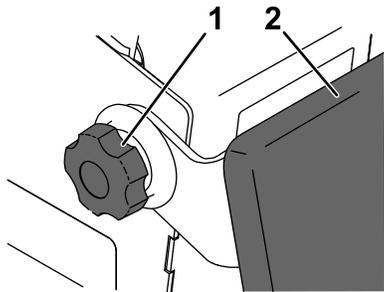


Figure 1

g375719

1. Bouton rotatif 2. Coussin

8. Abaissez le coussin sur la plate-forme.
9. Déposez le capot d'accès arrière.

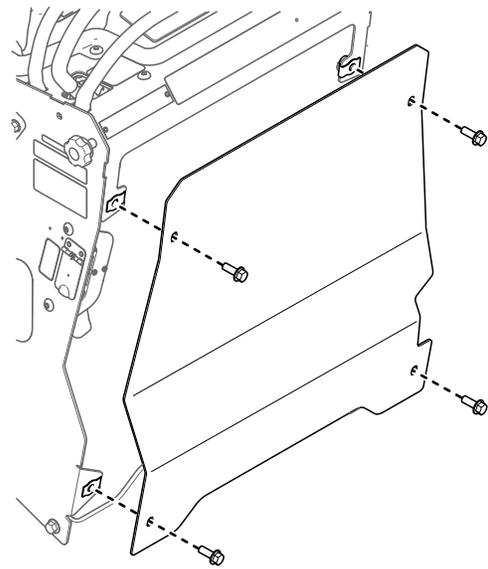


Figure 2

g377627

2

Montage du support de fixation supérieur

Pièces nécessaires pour cette opération:

1	Support de fixation supérieur
3	Vis(5/16")
1	Support à encoche
2	Boulon de carrosserie (1/4" x 3/4")
4	Écrou (1/4")
1	Grand collier de serrage Fist
1	Grande plaque d'appui
2	Vis à embase hexagonale (1/4 x 1 1/2")

Procédure

1. Du côté gauche de la machine, mesurez et marquez les 3 trous comme montré ci-dessous.

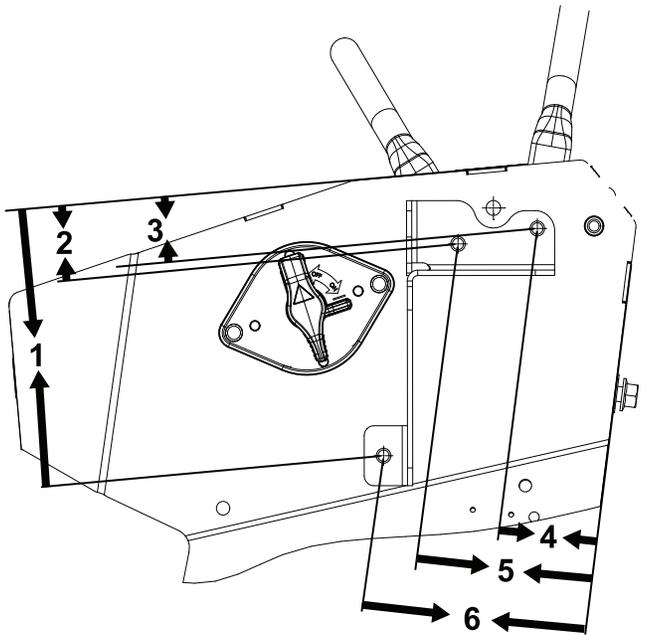


Figure 3

- | | |
|------------|------------|
| 1. 17,6 cm | 4. 6,4 cm |
| 2. 4,6 cm | 5. 11,4 cm |
| 3. 4,1 cm | 6. 14,5 cm |

⚠ ATTENTION

Des débris peuvent être projetés dans les yeux et causer des blessures en cas d'utilisation d'une perceuse sans protection oculaire adaptée.

Portez toujours une protection oculaire pour les opérations de perçage.

2. Utilisez une mèche de 9/32" pour percer les trous aux 3 emplacements marqués.

Remarque: Quand vous percez, évitez d'enfoncer la mèche trop loin au-delà de la plaque.

3. Utilisez de l'air comprimé pour éliminer les rognures de métal générées lors du perçage.
4. Utilisez 3 vis (5/16") pour fixer le support de fixation supérieur sur la machine.

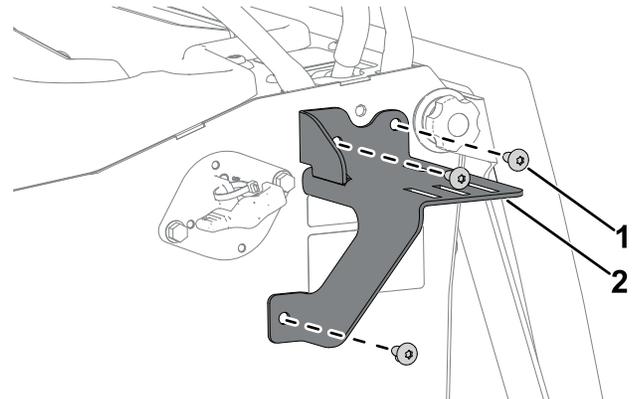


Figure 4

1. Vis (5/16")
2. Support de fixation supérieur

5. Fixez le support à encoche au support de fixation supérieur à l'aide de 2 boulons de carrosserie (1/4 x 3/4") et 2 écrous (1/4").

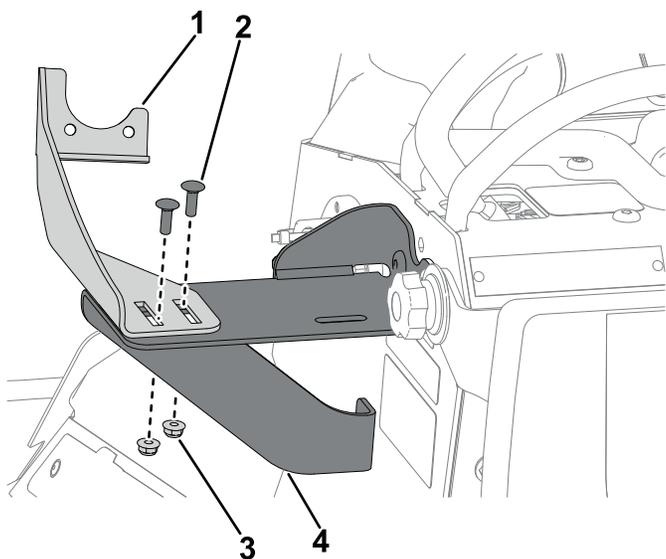


Figure 5

g441543

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Support à encoche | 3. Écrou (1/4") |
| 2. Boulon de carrosserie (1/4" x 3/4") | 4. Support de fixation supérieur |

6. À l'aide de 2 vis à embase hexagonale (1/4 x 1 1/2) et 2 écrous (1/4"), fixez le grand collier de serrage Fist et la grande plaque d'appui sur le support à encoche.

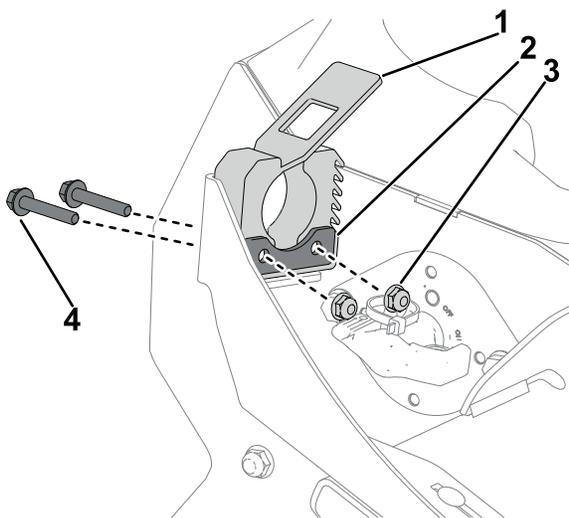


Figure 6

g441545

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Grand collier de serrage Fist | 3. Écrou (1/4") |
| 2. Grande plaque d'appui | 4. Vis à embase hexagonale (1/4 x 1 1/2) |

3

Montage du support de fixation inférieur

Pièces nécessaires pour cette opération:

1	Support de fixation inférieur
2	Vis (5/16 po)
1	Plaque de réglage
2	Boulon de carrosserie (1/4" x 3/4")
4	Écrou (1/4")
1	Petit collier de serrage Fist
1	Petite plaque d'appui
2	Vis à embase hexagonale (1/4 x 1 1/2)

Procédure

1. Servez-vous du support de fixation inférieur comme gabarit pour marquer les 2 trous, comme montré ci-dessous.

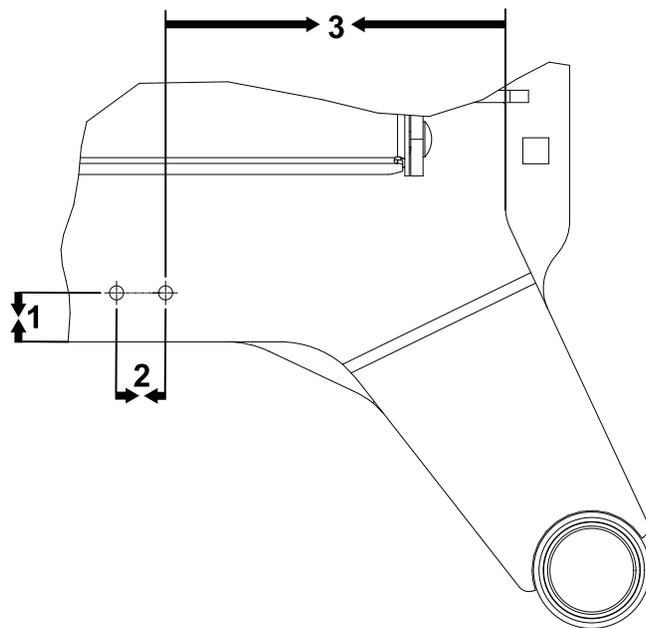


Figure 7

g443617

- | | |
|------------|------------|
| 1. 2,54 cm | 3. 17,6 cm |
| 2. 2,54 cm | |

⚠ ATTENTION

Des débris peuvent être projetés dans les yeux et causer des blessures en cas d'utilisation d'une perceuse sans protection oculaire adaptée.

Portez toujours une protection oculaire pour les opérations de perçage.

- Utilisez une mèche de 9/32" pour percer les trous aux 2 emplacements marqués.

Remarque: Quand vous percez les trous, n'enfoncez pas la mèche trop loin au-delà de la plaque.

- Utilisez 2 vis (5/16") pour fixer le support de fixation inférieur sur la machine.

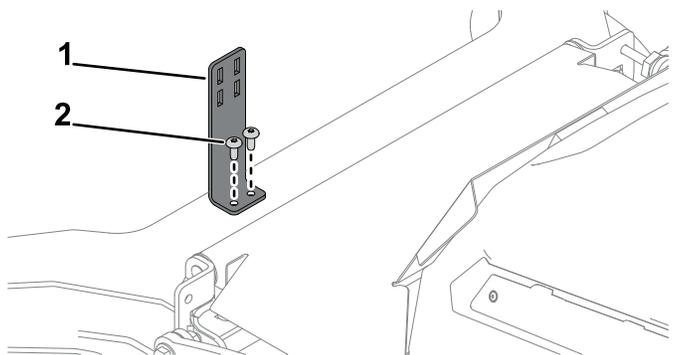


Figure 8

- Support de fixation inférieur
- Vis (5/16")

- Utilisez de l'air comprimé pour éliminer les rognures de métal générées lors du perçage.
- Fixez la plaque de réglage au support de fixation inférieur à l'aide de 2 boulons de carrosserie (1/4 x 3/4") et 2 écrous (1/4").

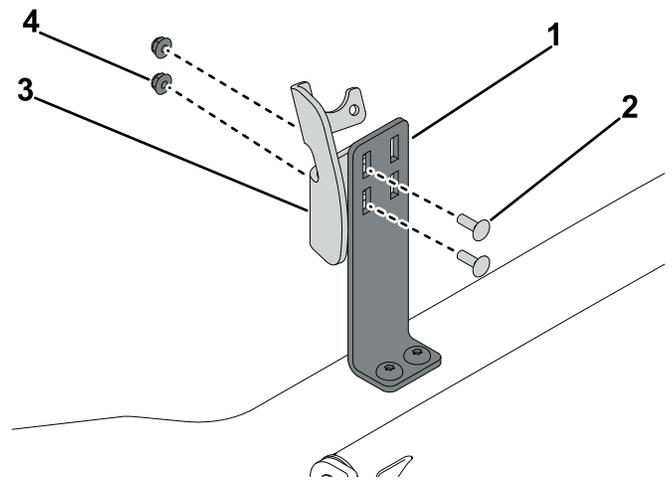


Figure 9

- Support de fixation inférieur
- Boulon de carrosserie (1/4" x 3/4")
- Plaque de réglage
- Écrou (1/4")

- À l'aide de 2 vis à embase hexagonale (1/4 x 1 1/2") et 2 écrous (1/4"), fixez la petite plaque d'appui et le petit collier de serrage Fist sur la plaque de réglage.

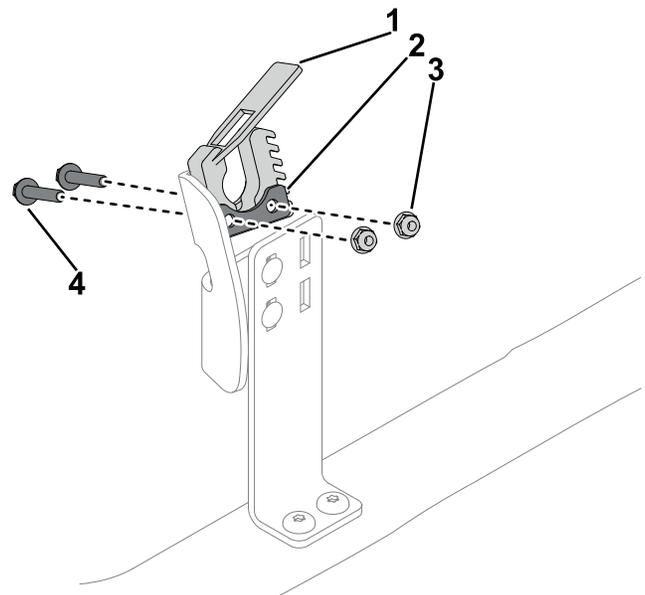


Figure 10

- Petit collier de serrage Fist
- Petite plaque d'appui
- Écrou (1/4")
- Vis à embase hexagonale (1/4 x 1 1/2")

4

Dernières opérations d'installation

Aucune pièce requise

Procédure

1. Reposez le capot d'accès arrière.

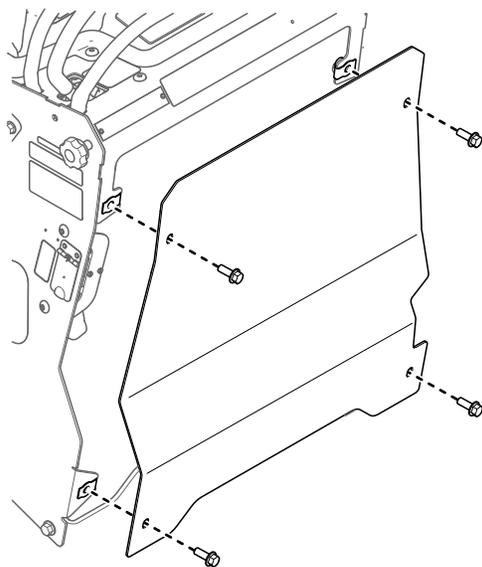


Figure 11

g377627

2. Relevez le coussin sur la plate-forme.
3. Serrez les boutons rotatifs de chaque côté de la machine.

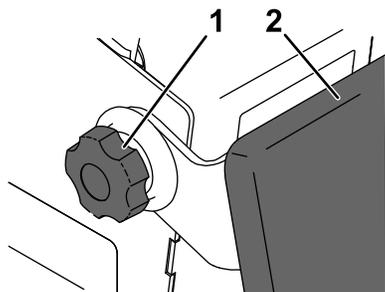


Figure 12

g375719

1. Bouton rotatif
2. Coussin

4. Au besoin, réglez les plaques supérieure et inférieure en fonction de votre débroussailleuse.
5. Tournez le coupe-batterie en position SOUS TENSION.

La **Figure 13** montre la bonne position de la débroussailleuse sur son support.

Remarque: Placez la poignée supérieure de la débroussailleuse de sorte qu'elle soit maintenue en place par le collier de serrage supérieur.

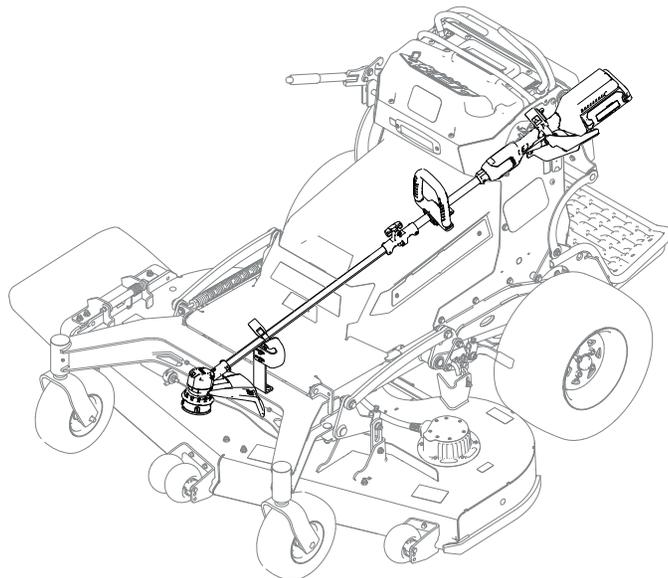


Figure 13

g442743

Remarques:



Count on it.