



# Sada bočního vyhazovacího kanálu

## Sekačka na trávu Recycler®

Číslo modelu 147-8696


Návod k instalaci

## Bezpečnost

### Bezpečnostní a instrukční štítky



Bezpečnostní štítky a pokyny jsou umístěny na místě viditelném obsluhou a v blízkosti každého prostoru představujícího potenciální nebezpečí. V případě ztráty nebo poškození původní nálepky nahradte nálepku novou.

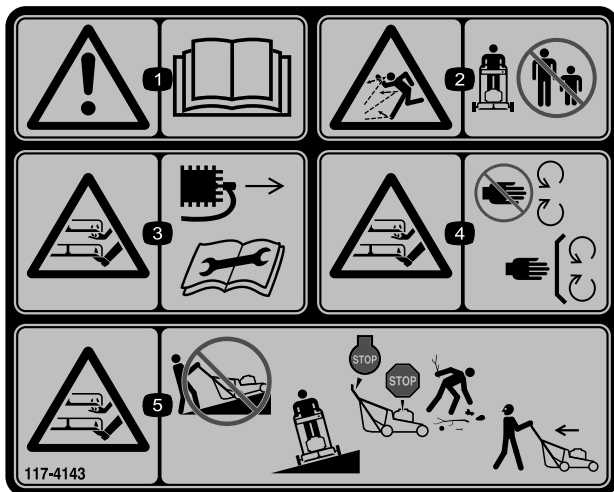

decal117-4143

117-4143

1. Výstraha – Přečtěte si *provozní příručku*.
2. Nebezpečí zranění odlétávajícími předměty – přihlízející osoby musí vždy zůstat v bezpečné vzdálenosti.
3. Nebezpečí pořezání/useknutí ruky nebo nohy řezným nožem – před prováděním údržby zařízení odpojte kabel zapalovací svíčky a přečtěte si *provozní příručku*.
4. Nebezpečí pořezání/useknutí ruky nebo nohy žacím nožem – nepřibližujte se k pohyblivým součástem a nechte všechny ochranné kryty a štítky na místě.
5. Nebezpečí pořezání/amputace končetin žacím nožem – nepracujte se strojem ve směru nahoru a dolů ve svahu, pracujte se strojem pouze napříč svahem; před opuštěním stroje vypněte motor a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti; před sekáním odstraňte nečistoty; při sekání směrem dozadu hleďte za sebe a dolů.



# Příprava stroje


**Stroje poháněné benzinem:** Vypněte motor, vyjměte tlačítko elektrického spouštění (dle výbavy) a počkejte, dokud se všechny pohybující se součásti nezastaví.

**Stroje poháněné akumulátorem:** Vypněte stroj, vyjměte tlačítko elektrického spouštění, počkejte, dokud se všechny pohybující se součásti nezastaví, a vyjměte ze stroje akumulátor.

## Montáž bočního vyhadzovacího kanálu

Při sekání velmi vysoké trávy použijte boční vyhadzovací kanál.

1. Zvedněte zadní deflektor.
2. Na upevňovacích bodech připevněte boční vyhadzovací kanál k zadní části stroje.
3. Nechejte zadní deflektor opřít o kanál.

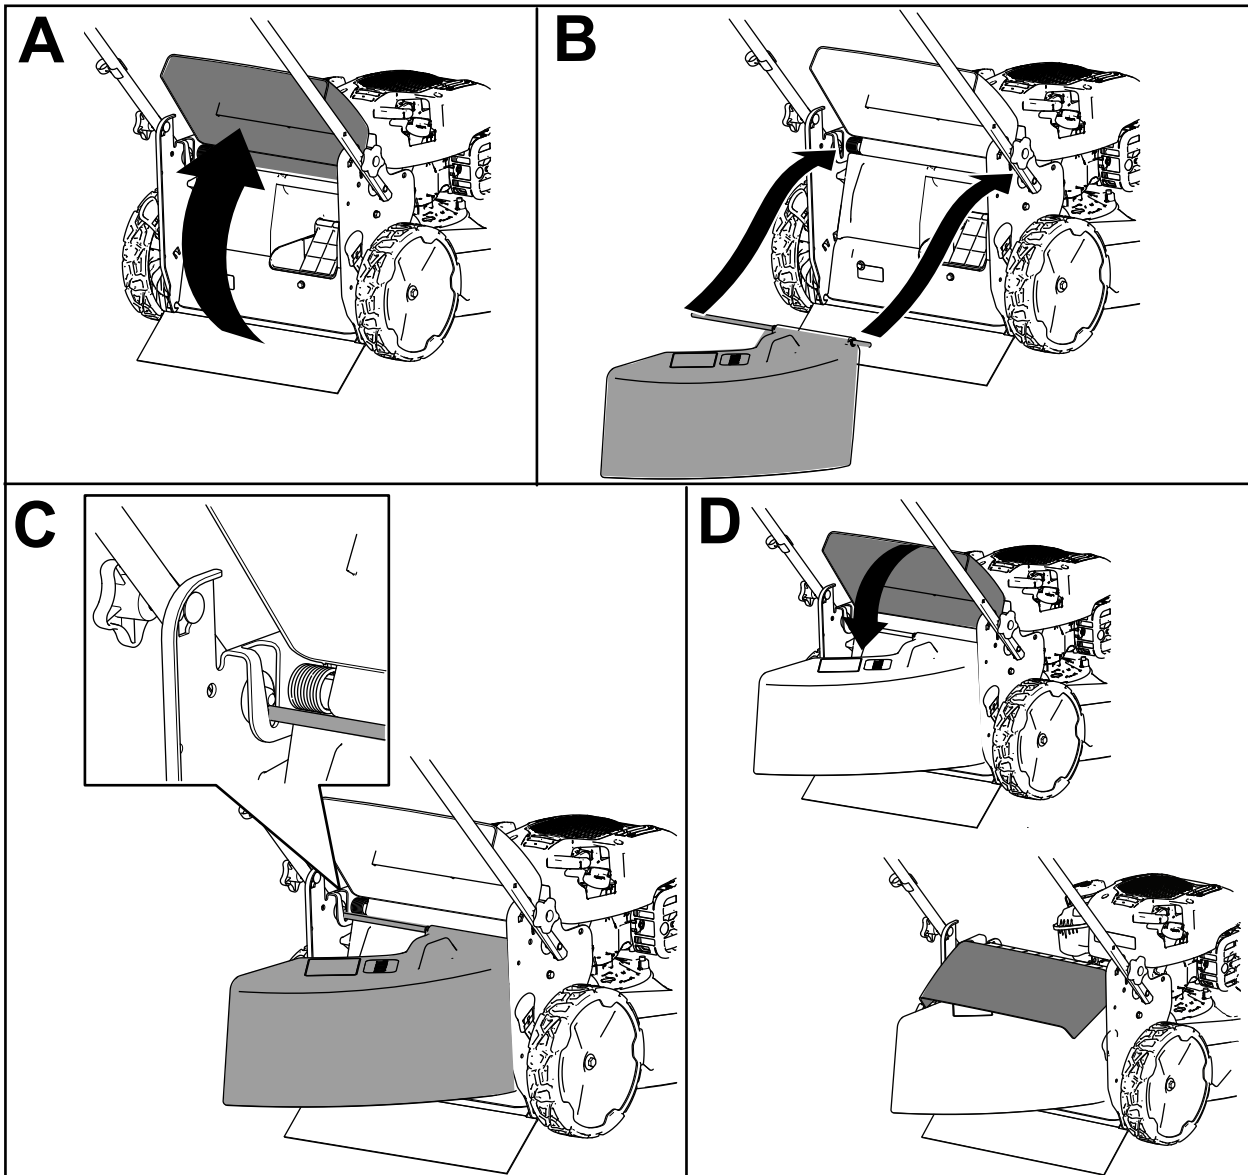

g346664