



Külgväljaviske toru komplekt

Recycler® Muruniiduk

Mudeli nr 147-8696


Paigaldusjuhendid

Ohutus

Ohutus- ja juhendsildid



Ohutusmärgid ja juhised on kasutajale lihtsasti nähtavad ning asuvad iga võimaliku ohtliku koha lähedal. Asendage kõik kahjustatud või puuduvad märgised.

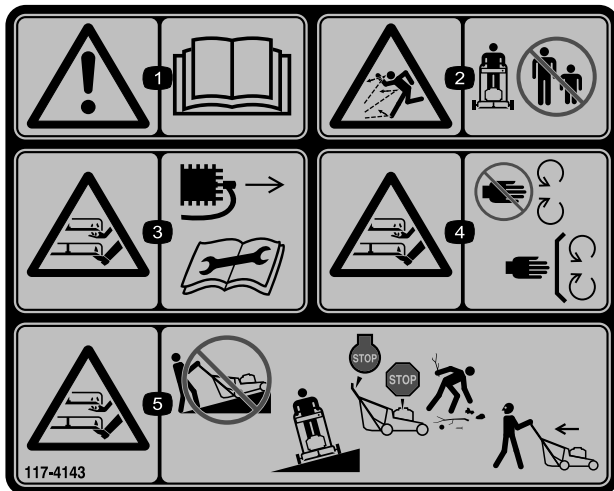

117-4143

decal117-4143

1. Hoiatus! Lugege *kasutusjuhendit*.
2. Viskuvate esemete oht – hoidke kõrvalseisjad eemal.
3. Kätte või jalga löikamise oht, niitmistera – enne hooldustööde tegemist lahutage süüteküünla juhe ja lugege *kasutusjuhendit*.
4. Kätte või jalga löikamise oht, niitmistera – hoiduge liikuvatest osadest, ärge eemaldage ühtki kaitset ega piiret.
5. Kätte või jalga löikamise oht, niitmistera – ärge kasutage üles- või allamäge liikudes; kasutage ainult nõlvadel risti liikudes; lülitage mootor välja ja oodake liikuvate osade peatumist enne seadme juurest lahkumist; korjake enne niitmist üles kõik risu; tagurpidi liikudes vaadake enda selja taha ja maha.

Masina ettevalmistamine

Kütusel töötavad masinad: lülitage mootor välja, eemaldage elektristarteri nupp (kui on varustuses) ja oodake, kuni kõik liikuvad osad on seiskunud.




Akutoitega masinad: lülitage mootor välja, eemaldage elektristarteri nupp, oodake, kuni kõik liikuvad osad on seiskunud, ja eemaldage akupakk masinast.

Külgväljaviske toru paigaldamine

Kasutage külgväljaviske toru väga kõrge heina niitmiseks.

1. Tõstke tagadeflektor üles.
2. Kinnitage külgväljaviske toru kinnituspunktide abil masina tagaosas külge.
3. Laske tagadeflektoril torule toetuda.

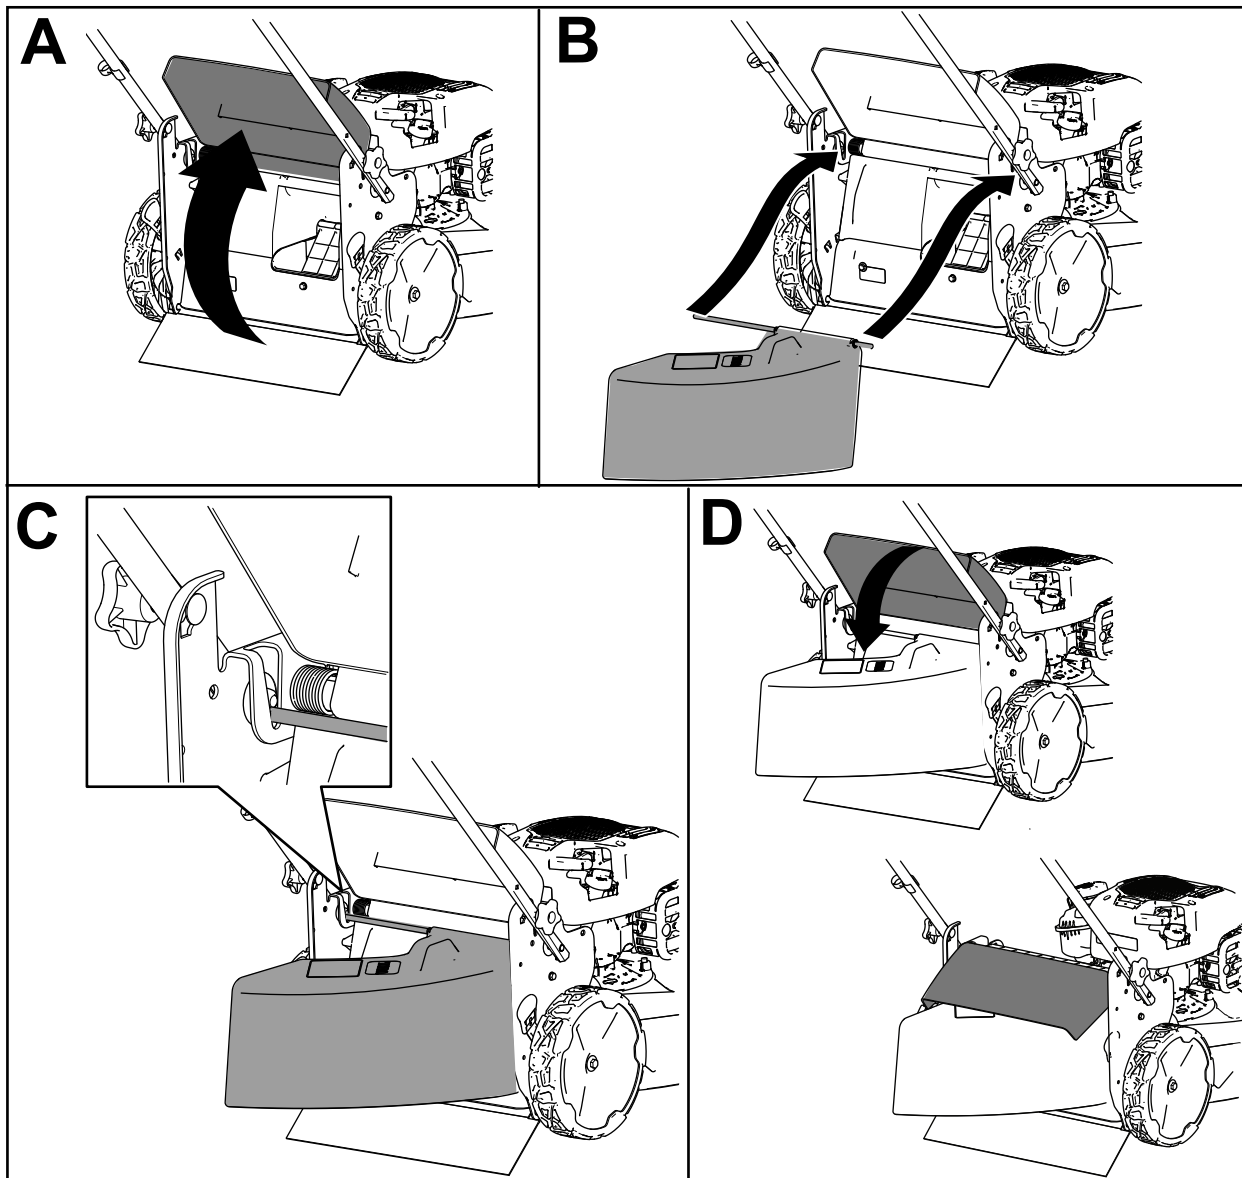

g346664