



# Kit da calha de descarga lateral

Cortador de relva Recycler®

Modelo nº 147-8696


Instruções de instalação

## Segurança

### Autocolantes de segurança e de instruções



Os autocolantes de segurança e de instruções são facilmente visíveis e situam-se próximo das zonas de potencial perigo. Substitua todos os autocolantes danificados ou perdidos.

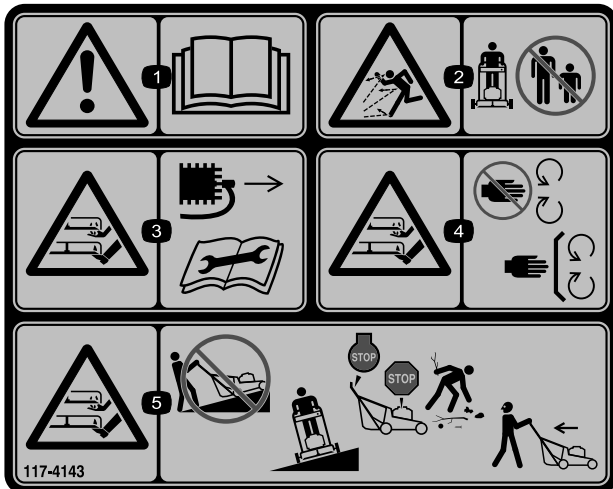

117-4143

decal117-4143

1. Aviso – leia o *Manual do utilizador*.
2. Perigo de projeção de objetos – mantenha as pessoas afastadas.
3. Perigo de corte/desmembremento das mãos ou pés, lâmina do cortador – desligue o cabo de vela e leia o *Manual do utilizador* antes de proceder à assistência técnica ou manutenção.
4. Perigo de corte ou desmembremento das mãos ou pés, lâmina de corte – mantenha-se afastado de peças móveis; mantenha todos os resguardos e proteções no sítio.
5. Perigo de corte/desmembremento das mãos ou pés, lâmina do cortador – não opere a subir e descer declives; opere em declives de um lado para o outro; desligue o motor, aguarde que todas as partes móveis parem e deixe a máquina; recolha os detritos antes de cortar; olhe para trás e para baixo quando cortar em marcha-atrás.



# Preparação da máquina


**Para máquinas alimentadas a combustível:** desligue o motor, retire o botão de arranque elétrico (se equipado), e aguarde até que todas as partes em movimento parem.

**Para máquinas alimentadas a bateria:** desligue o motor, retire o botão de arranque elétrico, aguarde até que todas as partes em movimento parem e retire a bateria da máquina.

## Instalação da calha de descarga lateral

Utilize a calha de descarga lateral para cortar relva muito alta.

1. Levante o defletor traseiro.
2. Fixe a calha de descarga lateral à parte de trás da máquina utilizando os pontos de fixação.
3. Deixe o defletor traseiro apoiar na calha.

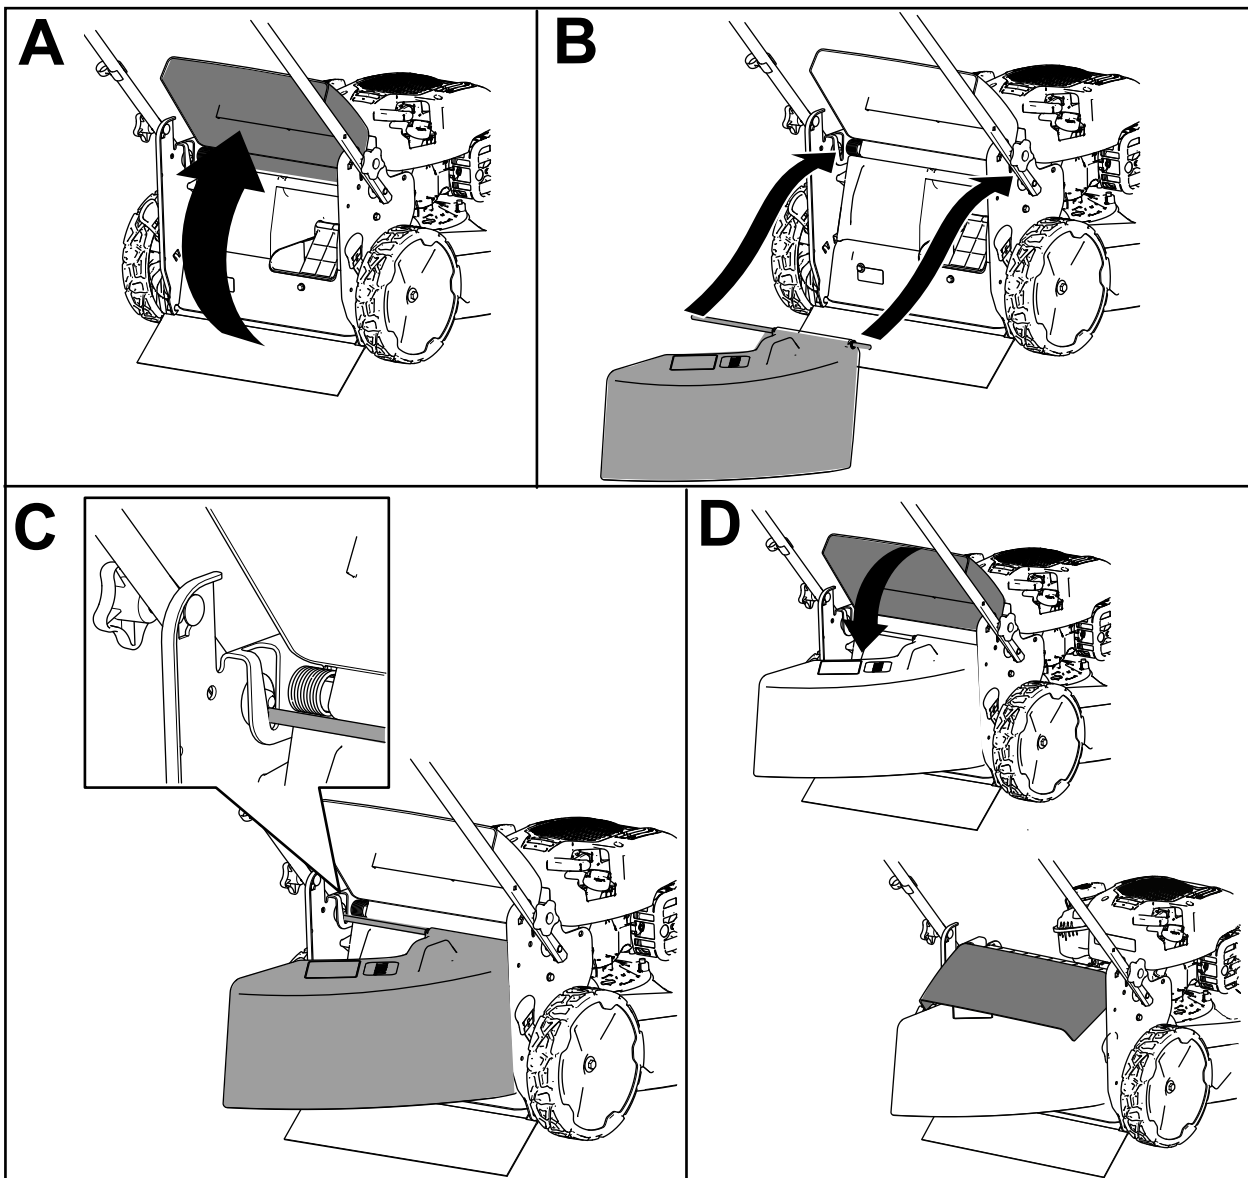

g346664