



# Kit de suspension de siège

3460-687B

Tondeuse autoportée TITAN® MAX de 152 cm (60 po)

N° de modèle 147-7613

## Instructions de montage


### Préparation de la machine

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale.
2. Amenez les leviers de commande de déplacement en position de VERROUILLAGE AU POINT MORT.
3. Serrez le frein de stationnement.
4. Coupez le moteur et enlevez la clé.
5. Attendez que la machine soit froide.

### Dépose du siège

**Remarque :** Conservez toutes les pièces déposées.

1. Retirez les fixations qui maintiennent le plateau du siège sur la machine.

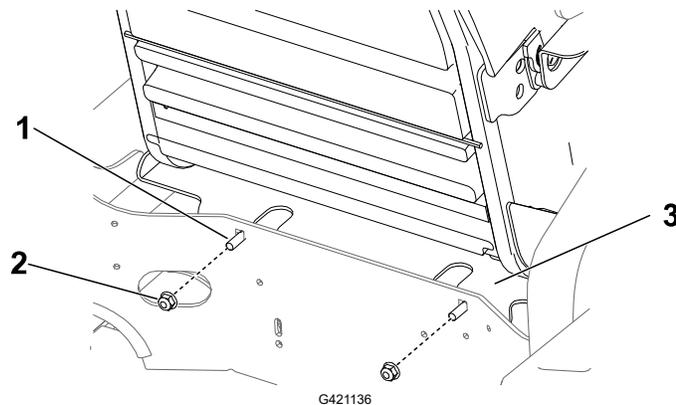


① Boulon de carrosserie (2)

③ Plateau du siège

② Écrou (2)

2. Soulevez le siège et débranchez le faisceau du contacteur du siège.



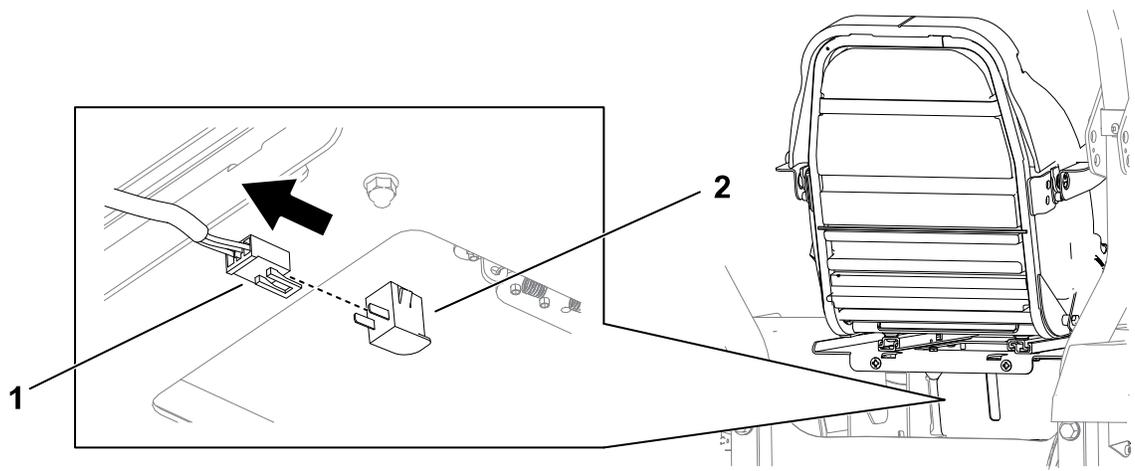


G421137

① Faisceau de câblage

② Contacteur du siège

3. Déposez le siège de la machine.

4. Retirez les écrous qui fixent les glissières sur le plateau du siège.

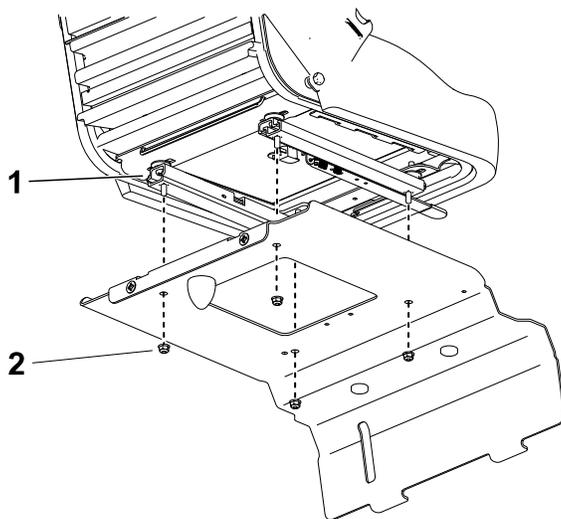


G421135

① Glissière (2)

② Écrou (4)

5. Déposez les glissières du siège.

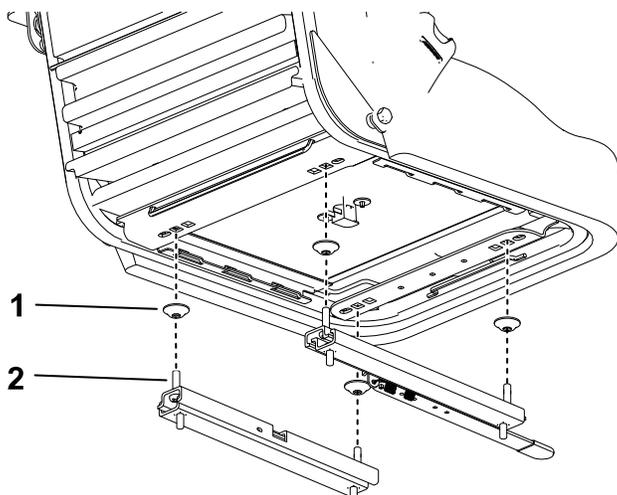

G421283

① Rondelle bombée (2)

② Vis (4)


# Installation de la suspension du siège

## Pièces nécessaires

1	Suspension de siège
2	Grande entretoise
2	Petite entretoise
4	Écrou
4	Boulon


**Remarque :** La suspension peut être accompagnée de fixations supplémentaires. Mettez au rebut les pièces inutilisées après l'installation.

1. Montez les glissières sur le plateau du siège à l'aide des écrous existants.

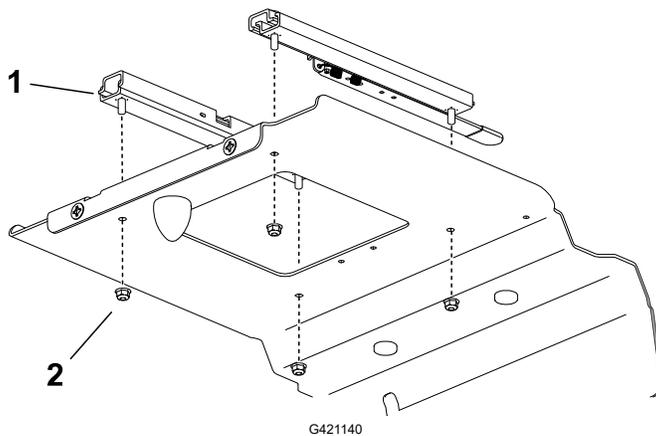


- ① Glissière (2)
- ② Écrou existant (4)

2. Fixez la suspension au siège à l'aide des vis des glissières.

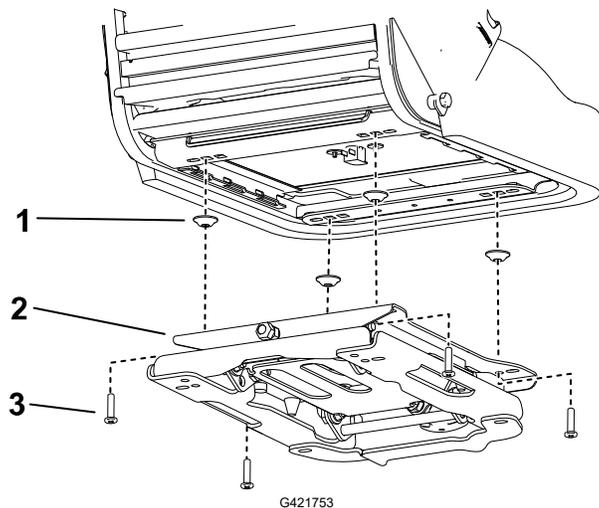

- ① Rondelle bombée (2)
- ② Suspension
- ③ Vis de glissière (4)

3. Branchez le faisceau sur le contacteur sur le côté droit du siège.

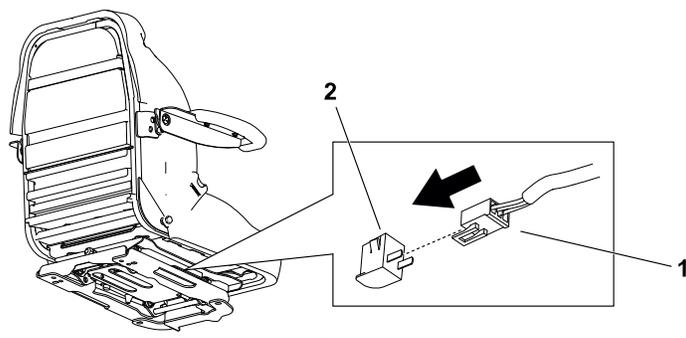


G421141

- ① Faisceau de câblage
- ② Contacteur du siège

4. Fixez la suspension sur les glissières à l'aide des fixations du kit.


**Remarque :** Utilisez les grandes entretoises à l'arrière du siège et les petites entretoises à l'avant.

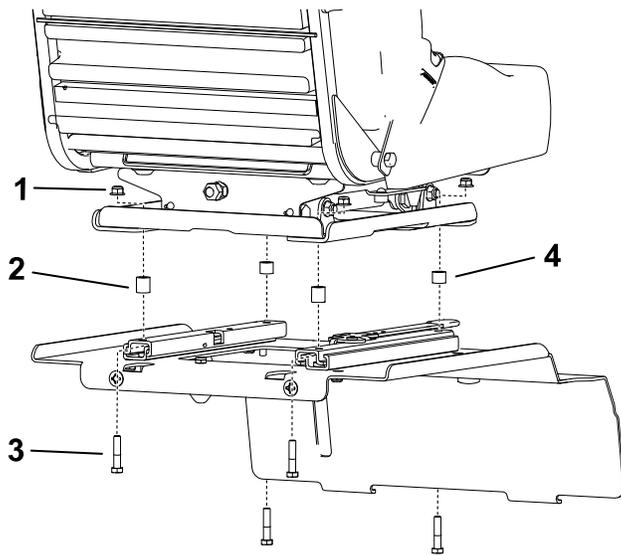

G421754

- ① Écrou (4)
- ② Grande entretoise (arrière) (2)
- ③ Boulon (4)
- ④ Petite entretoise (avant) (2)


5. Placez l'assemblage sur la machine et fixez le plateau du siège sur le cadre à l'aide des fixations existantes.

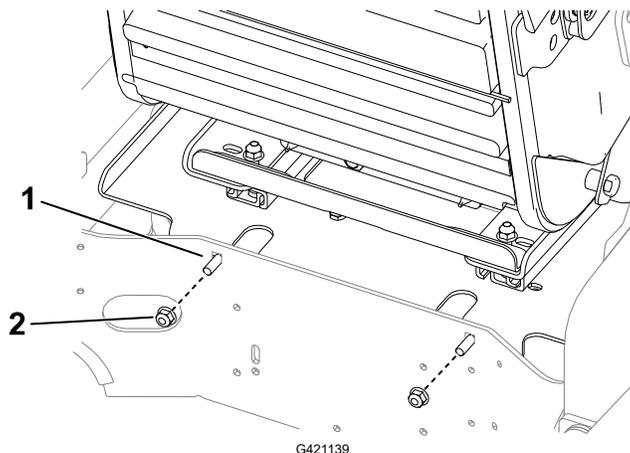

G421139

- ① Boulon existant (2)
- ② Écrou existant (2)

6. Tournez le bouton sur le siège au réglage de la suspension souhaité avant de conduire la machine.

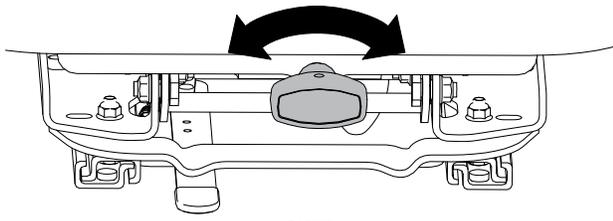

G421771

**Remarques :**

**Remarques :**

