



Kit bac à herbe
Tondeuse 60 V de 53 cm (21 po)
 N° de modèle 161-3137

Instructions de montage

Sécurité

Autocollants de sécurité et d'instruction



Des autocollants de sécurité et des instructions bien visibles par l'opérateur sont placés près de tous les endroits potentiellement dangereux. Remplacez tout autocollant endommagé ou manquant.

Montage

Montage du bac à herbe

Figure 1

g409809



139-8986

decal139-8986



Installation du bac à herbe

1. Arrêtez la machine et attendez l'arrêt complet de toutes les pièces mobiles.
2. Retirez la batterie de la machine.
3. Soulevez le déflecteur arrière et maintenez-le dans cette position (A de [Figure 2](#)).
4. Retirez l'obturateur d'éjection arrière en appuyant sur le verrou avec le pouce et en tirant l'obturateur hors de la machine (B et C de [Figure 2](#)).
5. Placez la tige du bac à herbe dans les crans à la base du guidon (D de [Figure 2](#)).
6. Abaissez le déflecteur arrière jusqu'à ce qu'il repose sur le bac à herbe.

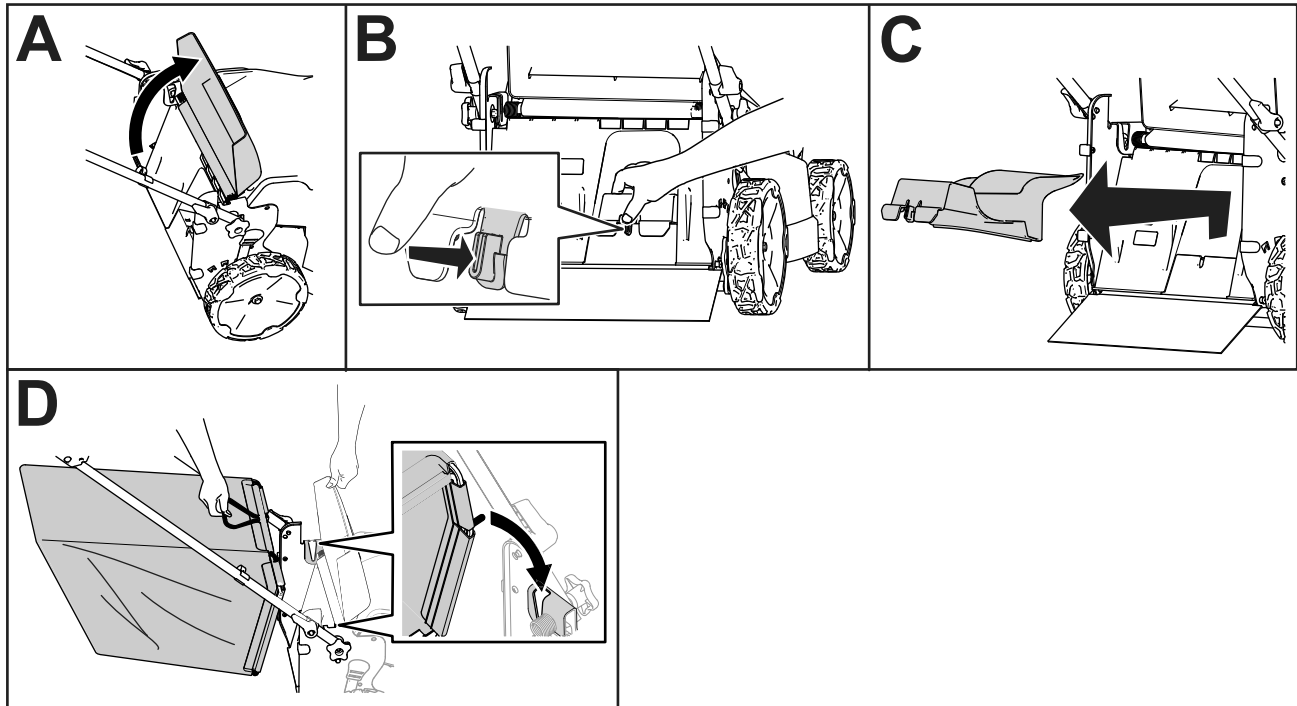


Figure 2

g443724

Retrait du bac à herbe

⚠ DANGER

De l'herbe ou autres débris peuvent être projetés par toute ouverture dans le carter de la machine. Ces débris peuvent être projetés avec une force suffisante vers vous ou d'autres personnes et infliger des blessures graves ou mortelles.

- Si vous enlevez le bac à herbe, ne démarrez jamais la machine avant d'avoir mis en place l'obturateur d'éjection.
- N'ouvrez jamais le déflecteur arrière de la machine en marche.

Inversez les opérations de la section [Installation du bac à herbe \(page 2\)](#).