



# Rückfahralarm

Zugmaschine der Serie Groundsmaster® e3200

Modellnr. 32310

Installationsanweisungen

## Installation

### Einzelteile

Prüfen Sie anhand der nachstehenden Tabelle, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile erhalten haben.

Verfahren	Beschreibung	Menge	Verwendung
<b>1</b>	Keine Teile werden benötigt	–	Bereiten Sie die Maschine vor.
<b>2</b>	Rückfahralarm Befestigungshalterung Sechskantschraube (1/4" x 3/4") Bundmutter (1/4") Kabelbaum	1 1 2 2 1	Einbauen des Rückfahralarms.
<b>3</b>	Keine Teile werden benötigt	–	Prüfen des Rückfahralarms.

# 1

## Vorbereiten der Maschine

Keine Teile werden benötigt

### Verfahren

1. Stellen Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche ab.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Feststellbremse angezogen ist.
3. Stellen Sie den Motor ab und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
4. Stellen Sie den Trennschalter des Akkus in die AUS-Stellung.

# 2

## Einbauen des Rückfahralarms


Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

1	Rückfahralarm
1	Befestigungshalterung
2	Sechskantschraube (1/4" x 3/4")
2	Bundmutter (1/4")
1	Kabelbaum

### Verfahren

1. Befestigen Sie den Rückfahralarm mit den Schrauben und Muttern an der Befestigungshalterung ([Bild 1](#)).




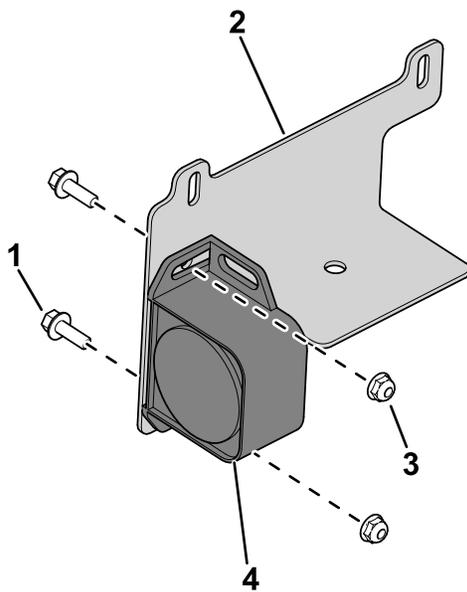

**Bild 1**

g453275

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 1. Schraube              | 3. Mutter |
| 2. Befestigungshalterung | 4. Alarm  |

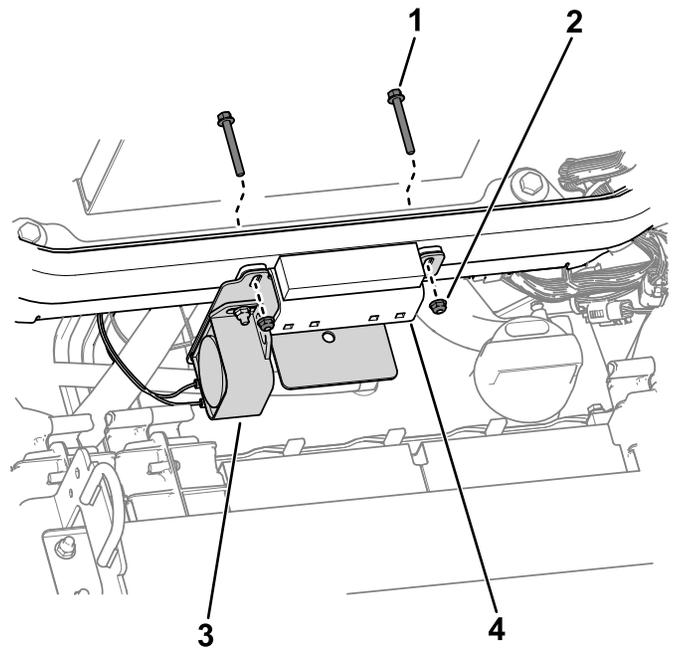


**Bild 3**

g454016

- |             |   |
|-------------|---|
| 1. Schraube | 3. Rückfahralarm an der Befestigungshalterung |
| 2. Mutter   | 4. Haubenstützhalterung                       |

2. Verwenden Sie die vorhandenen Muttern des Rückfahralarms, um die Ringkabelschuhe des Kabelbaums am Rückfahralarm zu befestigen (**Bild 2**).

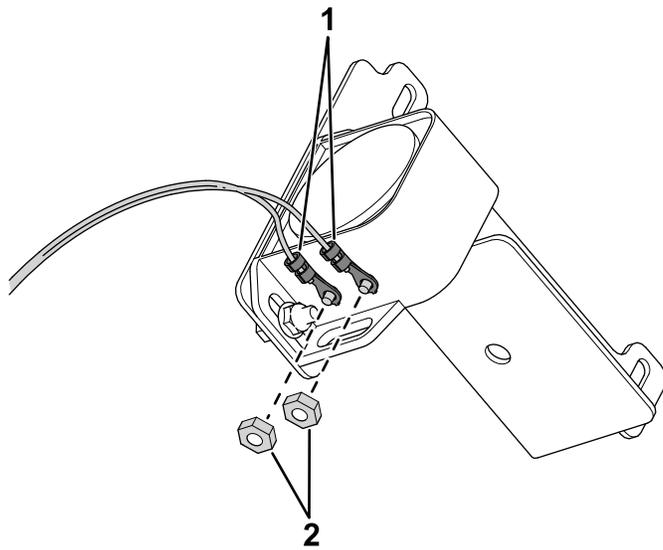


**Bild 2**

g453276

- |                    |            |
|--------------------|------------|
| 1. Ringkabelschuhe | 2. Muttern |
|--------------------|------------|

5. Führen Sie den Kabelbaumstrang (**Bild 4**) zu den Anschlüssen oberhalb des Hydraulikbehälterdeckels und schließen Sie ihn an den Kabelbaumanschluss der Maschine mit der Bezeichnung DRIVING LIGHT KIT POWER an.

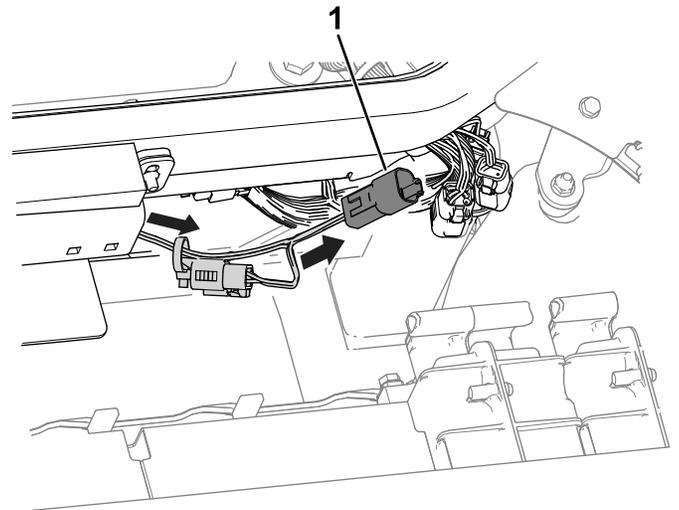

**Bild 4**

g455355

3. Öffnen Sie die Motorhaube.
4. Verwenden Sie die vorhandenen Schrauben und Muttern der Haubenstützhalterung, um die Befestigungshalterung am Rahmen der Zugmaschine zu befestigen (**Bild 3**).

1. Kabelbaumstrang des Kits

# 3

## Prüfen des Rückfahralarms

Keine Teile werden benötigt

### Verfahren

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Funktion des Rückfahralarms zu überprüfen.

1. Stellen Sie den Trennschalter des Akkus in die EIN-Stellung.
2. Setzen Sie sich auf den Fahrersitz, legen Sie den Sicherheitsgurt an, starten Sie die Maschine ein und drücken Sie das untere Ende des Fahrpedals, um die Zugmaschine rückwärts zu bewegen.
3. Hören Sie auf den Alarmton.



**Count on it.**