



Kit d'amélioration de ramassage de 107 cm (42 po)

Tondeuse autoportée TimeCutter®

N° de modèle 161-4521

Instructions de montage

Les côtés gauche et droit de la machine sont déterminés d'après la position d'utilisation normale.

Préparation de la machine

Modèles à essence seulement

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale.
2. Désengagez la commande des lames.
3. Poussez les leviers de commande de déplacement vers l'extérieur, à la position STATIONNEMENT.
4. Coupez le moteur de la machine et enlevez la clé.
5. Attendez l'arrêt complet de toutes les pièces mobiles.
6. Laissez refroidir les composants de la machine.
7. Débranchez la bougie.
8. Pour faciliter l'accès, soulevez l'avant de la machine et soutenez-le avec des chandelles capables de supporter le poids de la machine.

⚠ ATTENTION

Les crics mécaniques ou hydrauliques peuvent céder sous le poids de la machine et causer des blessures graves.

Utilisez des chandelles pour soutenir la machine.

Modèles électriques seulement

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale.
2. Désengagez la commande des lames.
3. Poussez les leviers de commande de déplacement vers l'extérieur, à la position POINT MORT.
4. Serrez le frein de stationnement.
5. Coupez le moteur de la machine et enlevez la clé.
6. Attendez l'arrêt complet de toutes les pièces mobiles.
7. Laissez refroidir les composants de la machine.
8. Retirez les batteries de la machine.
9. Pour faciliter l'accès, soulevez l'avant de la machine et soutenez-le avec des chandelles capables de supporter le poids de la machine.

⚠ ATTENTION


Les crics mécaniques ou hydrauliques peuvent céder sous le poids de la machine et causer des blessures graves.

Utilisez des chandelles pour soutenir la machine.



Montage du kit

Fixez la jupe et la plaque sur le tablier de coupe à l'aide de 5 boulons (5/16 x 1 po) et 5 écrous (5/16 po).

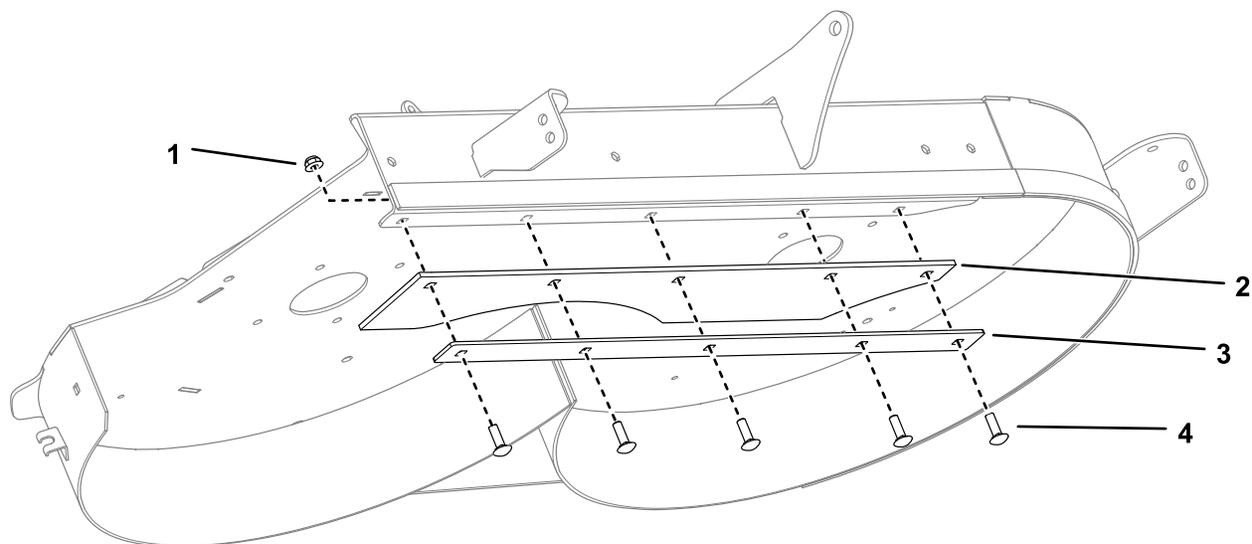

g307610

1. Écrou (5/16 po)

2. Jupe

3. Plaque

4. Boulon (5/16 x 1 po)