



Gulvmåttesæt
TimeCutter®-plæneklipper
 Modelnr. 147-8765

Monteringsvejledning

Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Beskrivelse	Antal	Anvendelse
Kræver ingen dele	–	Klargøring af maskinen.
Gulvmåtte Plastprop	1 8	Fastgør gulvmåtten.

Klargøring af maskinen

Kun benzinmodeller

1. Parker maskinen på en plan overflade.
2. Deaktiver kontakten til regulering af skæreknive.
3. Flyt bevægelseshåndtagene udad til positionen NEUTRAL-LOCK (neutral låseposition).
4. Sluk motoren, og tag nøglen ud.
5. Vent, til alle bevægelige dele standser.
6. Lad maskinkomponenterne køle af.


Kun elektriske modeller

1. Parker maskinen på en plan overflade.
2. Deaktiver kontakten til regulering af skæreknive.
3. Flyt bevægelseshåndtagene udad til den NEUTRALE position.
4. Aktiver parkeringsbremsen.
5. Sluk maskinen, og tag nøglen ud.
6. Vent, til alle bevægelige dele standser.
7. Lad maskinkomponenterne køle af.
8. Fjern batterierne fra maskinen.




Fastgørelse af gulvmåtten

Fastgør gulvmåtten til platformen ved hjælp af 4 plastpropper.

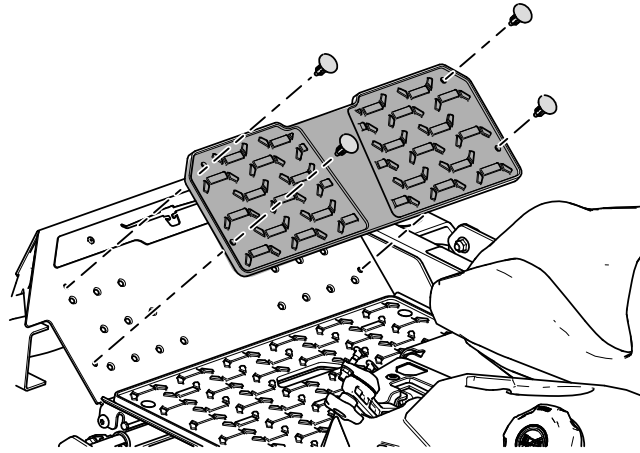

Figur 1

g467787

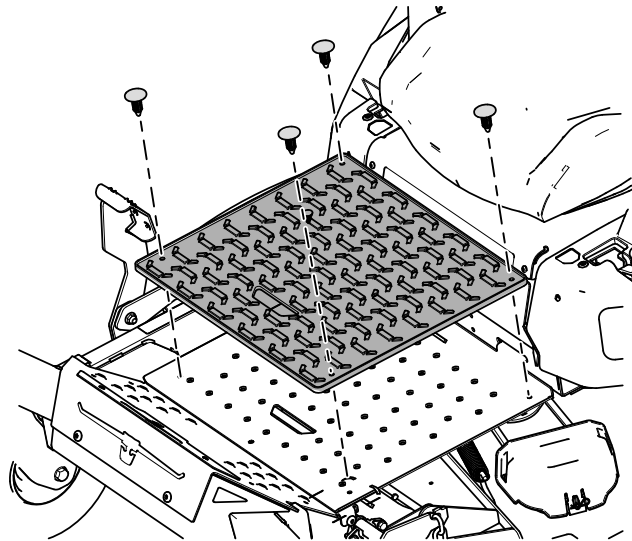

Figur 2

g467788