



Fußmatten-Kit

Aufsitzrasenmäher TimeCutter®

Modellnr. 147-8765

Installationsanweisungen

Installation

Einzelteile

Prüfen Sie anhand der nachstehenden Tabelle, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile erhalten haben.

Beschreibung	Menge	Verwendung
Keine Teile werden benötigt	–	Bereiten Sie die Maschine vor.
Fußmatte	1	Bauen Sie die Fußmatte ein.
Plastikstöpsel	8	

Vorbereiten der Maschine

Nur Benzinmodelle

1. Parken Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche.
2. Kuppeln Sie den Zapfwellenantriebsschalter aus.
3. Schieben Sie die Fahrtriebshebel nach außen in die ARRETIERTE NEUTRAL-Stellung.
4. Stellen Sie den Motor ab und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
5. Warten Sie, bis alle beweglichen Teile zum Stillstand gekommen sind.
6. Lassen Sie die Maschinenkomponenten abkühlen.

Nur Elektromodelle

1. Parken Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche.
2. Kuppeln Sie den Zapfwellenantriebsschalter aus.
3. Schieben Sie die Fahrtriebshebel nach außen in die NEUTRAL-Stellung.
4. Aktivieren Sie die Feststellbremse.
5. Stellen Sie den Motor ab und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
6. Warten Sie, bis alle beweglichen Teile zum Stillstand gekommen sind.
7. Lassen Sie die Maschinenkomponenten abkühlen.
8. Nehmen Sie die Akkupacks aus der Maschine heraus.



Einbau der Fußmatte

Befestigen Sie die Fußmatte mit den vier Kunststoffstöpseln an der Plattform.

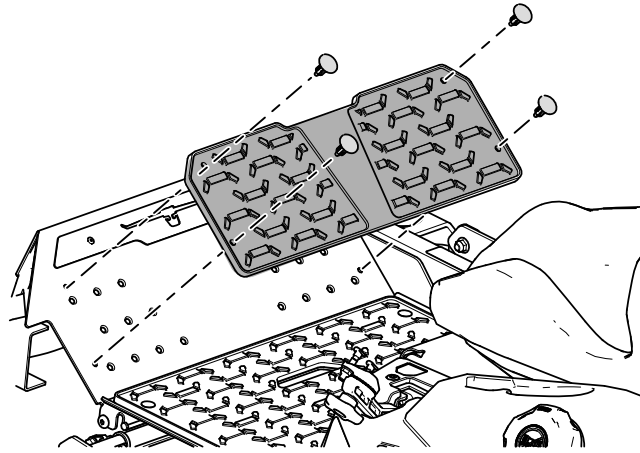


Bild 1

g467787

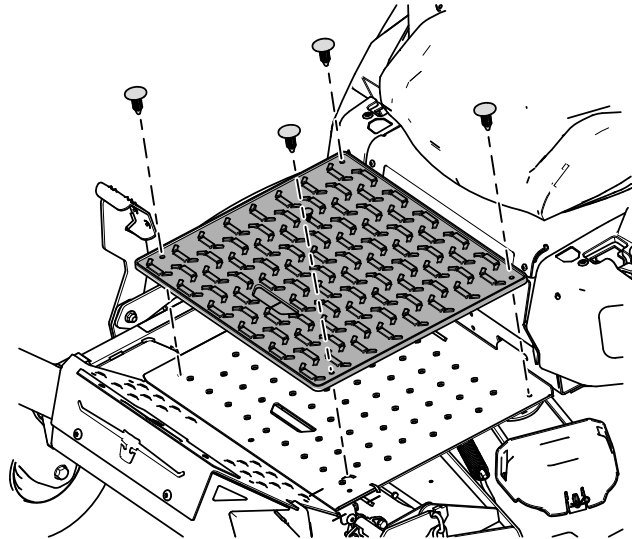


Bild 2

g467788