



## Kit tappetino

Tosaerba con operatore a bordo TimeCutter®

N° del modello 147-8765

Istruzioni di installazione

# Installazione

## Parti sciolte

Verificate che sia stata spedita tutta la componentistica, facendo riferimento alla seguente tabella.

| Descrizione         | Qté | Uso                          |
|---------------------|-----|------------------------------|
| Non occorrono parti | –   | Preparazione della macchina. |
| Tappetino           | 1   | Montaggio del tappetino.     |
| Tappo in plastica   | 8   |                              |

## Preparazione della macchina

### Solo modelli a benzina

1. Parcheggiate la macchina su terreno pianeggiante.
2. Disinnestate il comando delle lame.
3. Spostate le leve di comando movimento verso l'esterno, in posizione di BLOCCO IN FOLLE.
4. Spegnete il motore e togliete la chiave.
5. Attendete finché tutte le parti mobili si siano fermate.
6. Lasciate raffreddare i componenti della macchina.

### Solo modelli elettrici

1. Parcheggiate la macchina su terreno pianeggiante.
2. Disinnestate il comando delle lame.
3. Mettete le leve di controllo del movimento verso l'esterno, in posizione di FOLLE.
4. Inserite il freno di stazionamento.
5. Spegnete la macchina e togliete la chiave.
6. Attendete finché tutte le parti mobili si siano fermate.
7. Lasciate raffreddare i componenti della macchina.
8. Togliete le batterie dalla macchina.



# Montaggio del tappetino

Fissate il tappetino alla pedana con i 4 tappi in plastica.

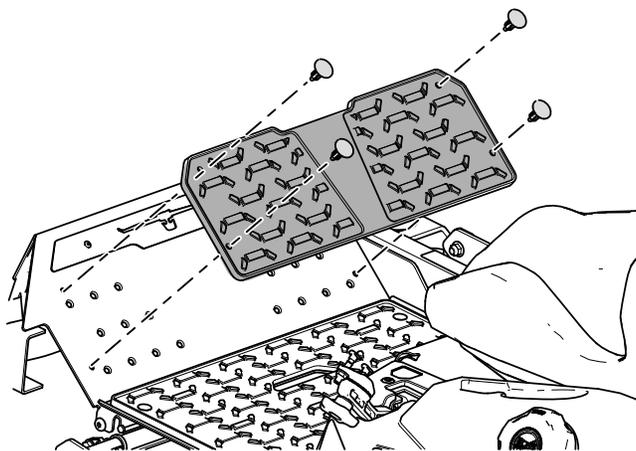


Figura 1

g467787

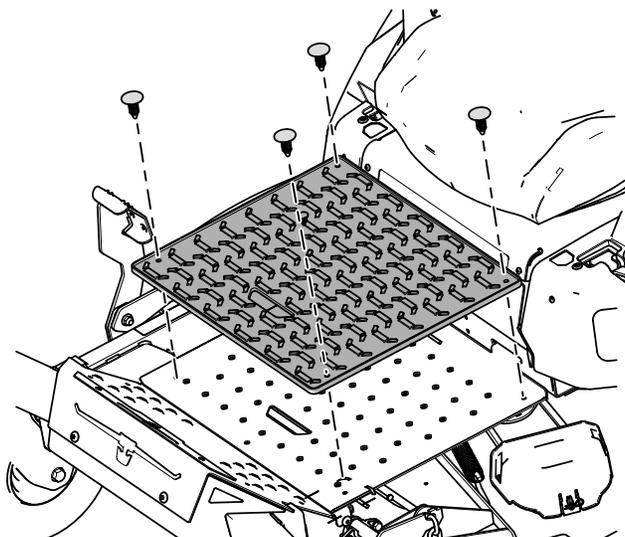


Figura 2

g467788