



Kit do tapete

Cortador de relva com operador montado TimeCutter®

Modelo nº 147-8765

Instruções de instalação

Instalação

Peças soltas

Utilize a tabela abaixo para verificar se todas as peças foram enviadas.

Descrição	Quantidade	Utilização
Nenhuma peça necessária	–	Prepare a máquina.
Tapete	1	Instalação do tapete.
Tampa de plástico	8	

Preparação da máquina

Apenas para modelos a gasolina

1. Estacione a máquina numa superfície nivelada.
2. Desengate o interruptor de controlo das lâminas.
3. Mova as alavancas de controlo de movimento para fora para a posição BLOQUEADAS EM PONTO MORTO.
4. Desligue o motor e retire a chave.
5. Espere até todas as peças móveis pararem.
6. Deixe que os componentes da máquina arrefeçam.

Apenas para modelos elétricos

1. Estacione a máquina numa superfície nivelada.
2. Desengate o interruptor de controlo das lâminas.
3. Mova as alavancas de controlo de movimento para fora para a posição PONTO MORTO.
4. Engate o travão de estacionamento.
5. Desligue o motor e retire a chave da ignição.
6. Espere até todas as peças móveis pararem.
7. Deixe que os componentes da máquina arrefeçam.
8. Retire as baterias da máquina.



Instalação do tapete

Prenda o tapete à plataforma utilizando quatro tampas de plástico.

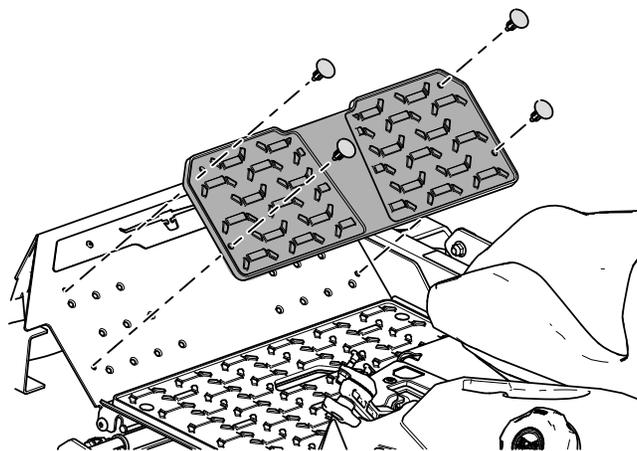


Figura 1

g467787

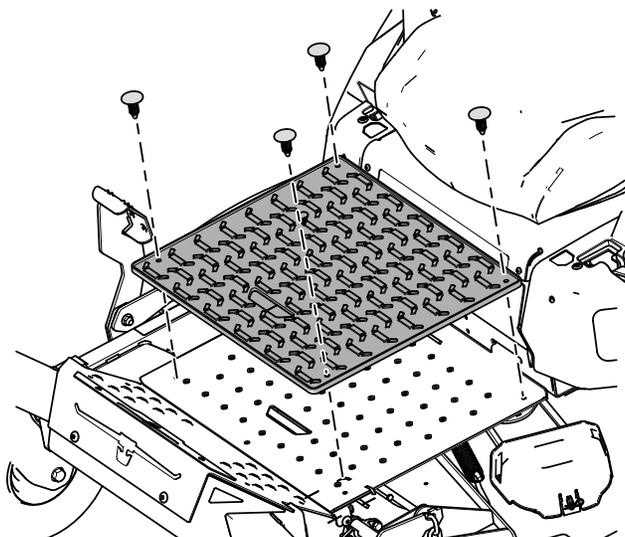


Figura 2

g467788