



**EN Floormat Kit**

147-8765

**DE Fußmatten-Kit**

147-8765

**FR Kit tapis**

147-8765

**NL Set met vloermat**

147-8765







**Floormat Kit**  
**TimeCutter® Riding Mower**  
 Model No. 147-8765

**Installation Instructions**

# Installation

## Loose Parts

Use the chart below to verify that all parts have been shipped.

Description	Qty.	Use
No parts required	–	Prepare the machine.
Floormat	1	Install the floormat.
Plastic plug	8	

## Preparing the Machine

### Gas Models Only

1. Park the machine on a level surface.
2. Disengage the blade-control switch.
3. Move the motion-control levers outward to the NEUTRAL-LOCK position.
4. Shut off the engine and remove the key.
5. Wait for all moving parts to stop.
6. Allow machine components to cool.

### Electric Models Only

1. Park the machine on a level surface.
2. Disengage the blade-control switch.
3. Move the motion-control levers outward to the NEUTRAL position.
4. Engage the parking brake.
5. Shut off the machine and remove the key.
6. Wait for all moving parts to stop.
7. Allow machine components to cool.
8. Remove the battery packs from the machine.



# Installing the Floormat

Secure the floormat to the platform using the plastic plugs.

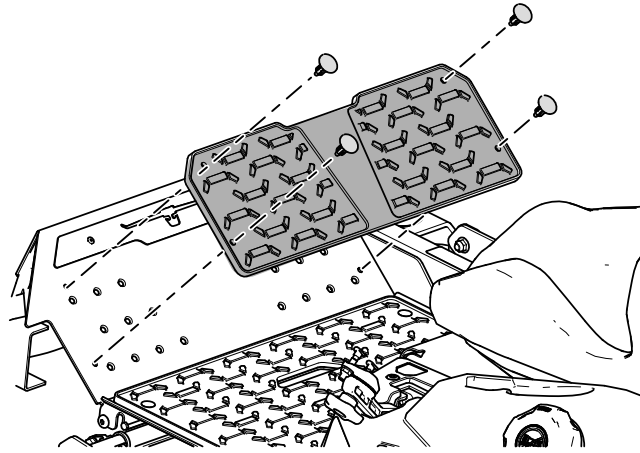


Figure 1

g467787

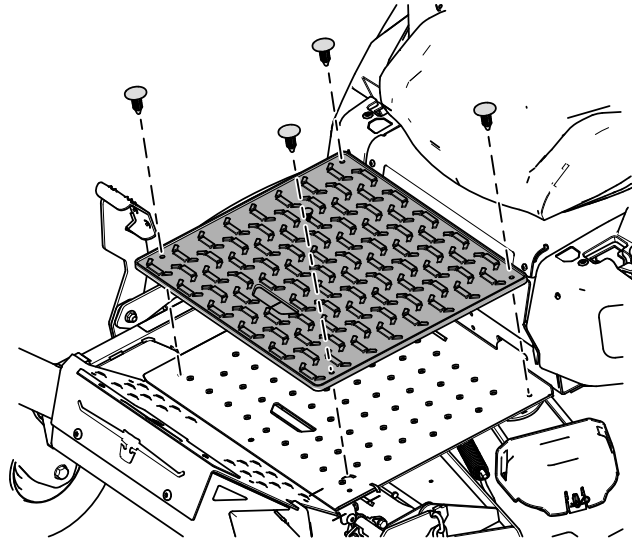


Figure 2

g467788



# Fußmatten-Kit

## Aufsitzrasenmäher TimeCutter®

Modellnr. 147-8765

### Installationsanweisungen

# Installation

## Einzelteile

Prüfen Sie anhand der nachstehenden Tabelle, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile erhalten haben.

Beschreibung	Menge	Verwendung
Keine Teile werden benötigt	–	Bereiten Sie die Maschine vor.
Fußmatte	1	Bauen Sie die Fußmatte ein.
Plastikstöpsel	8	

## Vorbereiten der Maschine

### Nur Benzinmodelle

1. Parken Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche.
2. Kuppeln Sie den Zapfwellenantriebsschalter aus.
3. Schieben Sie die Fahrtriebshebel nach außen in die ARRETIERTE NEUTRAL-Stellung.
4. Stellen Sie den Motor ab und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
5. Warten Sie, bis alle beweglichen Teile zum Stillstand gekommen sind.
6. Lassen Sie die Maschinenkomponenten abkühlen.

### Nur Elektromodelle

1. Parken Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche.
2. Kuppeln Sie den Zapfwellenantriebsschalter aus.
3. Schieben Sie die Fahrtriebshebel nach außen in die NEUTRAL-Stellung.
4. Aktivieren Sie die Feststellbremse.
5. Stellen Sie den Motor ab und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
6. Warten Sie, bis alle beweglichen Teile zum Stillstand gekommen sind.
7. Lassen Sie die Maschinenkomponenten abkühlen.
8. Nehmen Sie die Akkupacks aus der Maschine heraus.



# Einbau der Fußmatte

Befestigen Sie die Fußmatte mit den vier Kunststoffstöpseln an der Plattform.

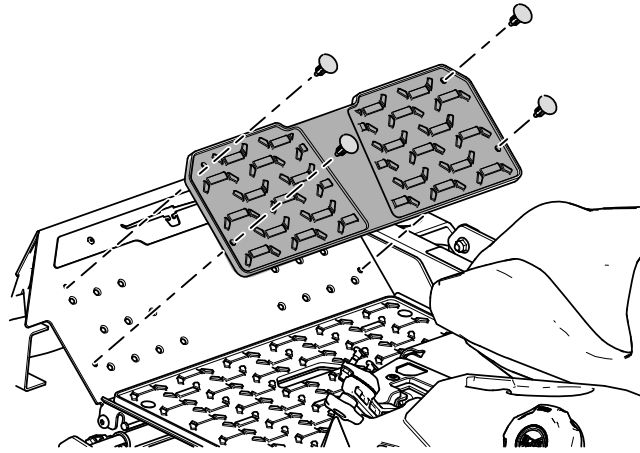


Bild 1

g467787

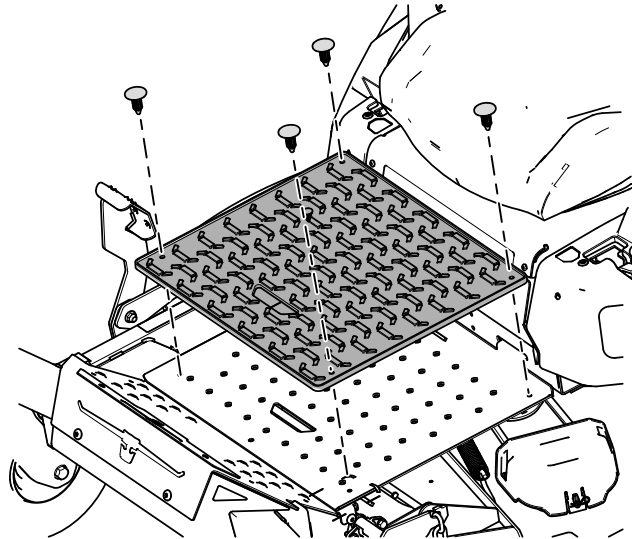


Bild 2

g467788



# Kit tapis

Tondeuse autoportée TimeCutter®

N° de modèle 147-8765

## Instructions de montage

# Montage

## Pièces détachées

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

Description	Qté	Utilisation
Aucune pièce requise	—	Préparation de la machine.
Tapis	1	Installez le tapis.
Cheville en plastique	8	

## Préparation de la machine

### Modèles à essence seulement

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale.
2. Désengagez la commande des lames.
3. Poussez les leviers de commande de déplacement vers l'extérieur à la position de VERROUILLAGE AU POINT MORT.
4. Coupez le moteur et enlevez la clé.
5. Attendez l'arrêt complet de toutes les pièces mobiles.
6. Laissez refroidir les composants de la machine.

### Modèles électriques seulement

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale.
2. Désengagez la commande des lames.
3. Poussez les leviers de commande de déplacement vers l'extérieur, à la position POINT MORT.
4. Serrez le frein de stationnement.
5. Coupez le moteur et enlevez la clé de contact.
6. Attendez l'arrêt complet de toutes les pièces mobiles.
7. Laissez refroidir les composants de la machine.
8. Retirez les batteries de la machine.



# Installation du tapis

Fixez le tapis sur la plate-forme avec les 4 chevilles en plastique.

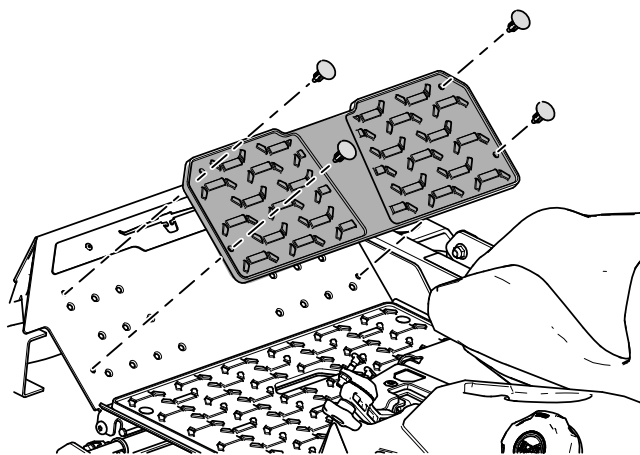


Figure 1

g467787

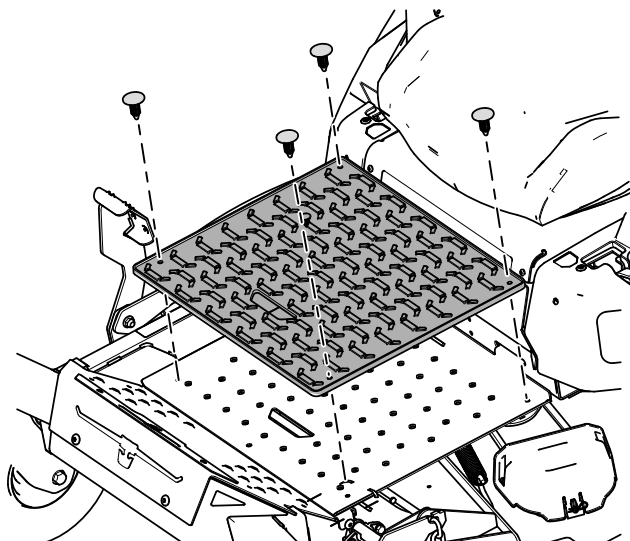


Figure 2

g467788





# Set met vloermat TimeCutter® zitmaaier

Modelnr.: 147-8765

## Installatie-instructies

# Installatie

## Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
Geen onderdelen vereist	–	Bereid de machine voor.
Vloermat	1	De vloermat plaatsen.
Kunststofplug	8	

## De machine voorbereiden op de montage

### Uitsluitend voor benzinemodellen

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Schakel de aftakas uit.
3. Zet de rijhendels naar buiten in de vergrendelde NEUTRAALSTAND.
4. Zet de motor af en verwijder het sleuteltje.
5. Wacht tot alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen.
6. Laat de onderdelen van de machine afkoelen.


### Uitsluitend voor elektrische modellen

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Schakel de aftakas uit.
3. Zet de rijhendels naar buiten in de vergrendelde NEUTRAAL.
4. Haal de parkeerrem aan.
5. Schakel de machine uit en verwijder het contactsleuteltje.
6. Wacht tot alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen.
7. Laat de onderdelen van de machine afkoelen.
8. Verwijder de accupacks uit de machine.




# De vloermat plaatsen

Bevestig de vloermat met de 4 kunststofpluggen aan het platform.

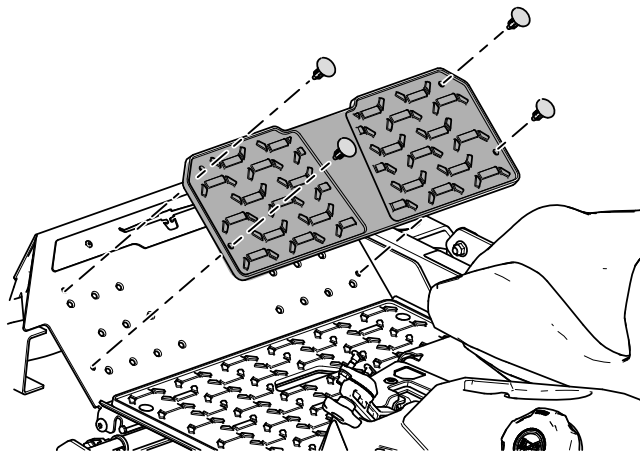

**Figuur 1**

g467787

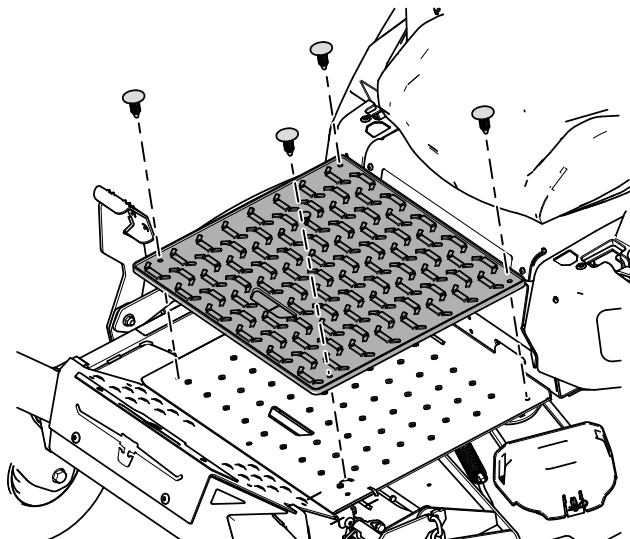

**Figuur 2**

g467788





**Count on it.**