



Комплект СЕ для травосборника

Самоходная ездая газонокосилка TITAN® с нулевым радиусом поворота

Номер модели 161-6178

Инструкции по монтажу

Монтаж

Незакреплённые детали

Используя таблицу, представленную ниже, убедитесь в том, что все детали отгружены

Процедура	Наименование	Количество	Использование
1	Детали не требуются	–	Демонтаж крепежных деталей и ручки экрана.
2	Поручень Винт с шестигранной головкой (1/4 x 5/8 дюйма) Фланцевый винт с шестигранной головкой (1/4 x 5/8 дюймов)	1 2 1	Установка поручня.

Примечание: Установите этот комплект после установки Комплекта механизированного травосборника с двойным бункером.

1

Демонтаж крепежных деталей и ручки экрана

Детали не требуются

Процедура

1. Установите машину на ровной поверхности.
2. Отключите приводы.
3. Включите стояночный тормоз.
4. Выключите двигатель машины.
5. Извлеките ключ.
6. Дождитесь остановки всех движущихся частей.
7. Снимите винты, крепящие экран к раме и деке газонокосилки. Снимите имеющийся поручень, находящийся позади экрана.

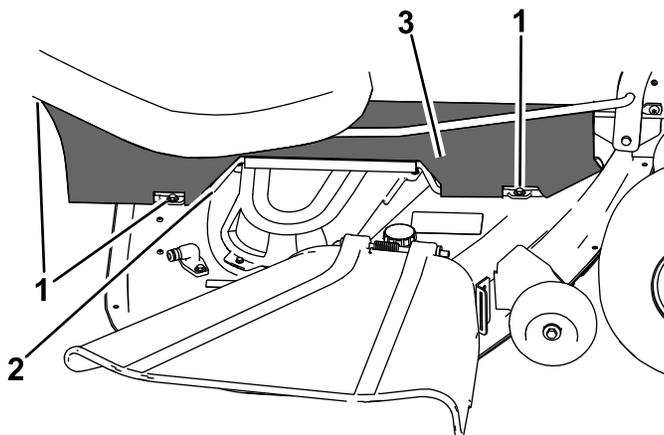


Рисунок 1

g468355

1. Болты
2. Металлический стержень
3. Экран



8. Снимите ручку.

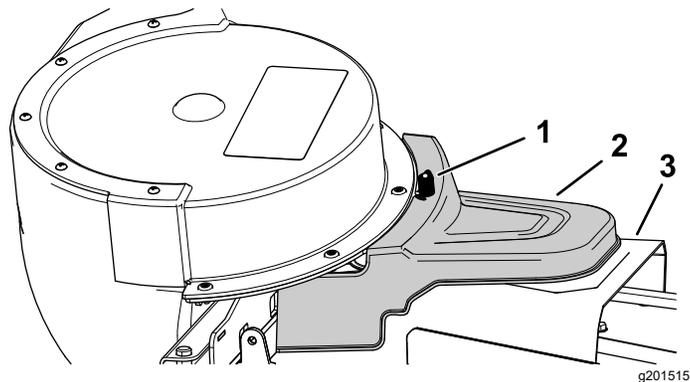


Рисунок 2

1. Ручка
2. Крышка механизированного травосборника
3. Крышка ремня

2. Установите фланцевый винт с шестигранной головкой (1/4 x 5/8 дюймов) в отверстие, из которого была демонтирована ручка.

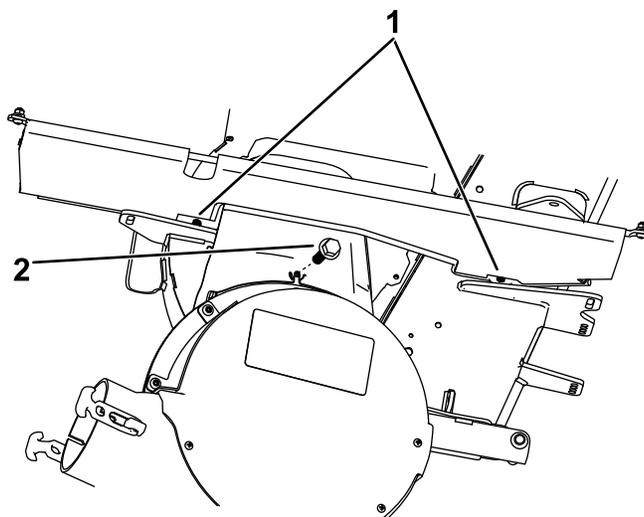


Рисунок 3

1. Винт с шестигранной головкой (1/4 x 5/8 дюйма)
2. Фланцевый винт с шестигранной головкой (1/4 x 5/8 дюймов)

2

Установка поручня

Детали, требуемые для этой процедуры:

1	Поручень
2	Винт с шестигранной головкой (1/4 x 5/8 дюйма)
1	Фланцевый винт с шестигранной головкой (1/4 x 5/8 дюймов)

Процедура

1. Установите новый поручень позади экрана и прикрепите его с помощью 2 новых винтов с шестигранной головкой (1/4 x 5/8 дюйма) (Рисунок 3).