



# Kit de tubo de aspiración de combustible con filtro

## Unidades Z Master Serie 2000 y 4000

Nº de modelo 161-6806

Instrucciones de instalación

## Instalación

# 1

### Preparación de la máquina

No se necesitan piezas

### Procedimiento

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada.
2. Desactive el mando de control de las cuchillas.
3. Mueva las palancas de control de movimiento hacia fuera a la posición de BLOQUEO/PUNTO MUERTO.
4. Accione el freno de estacionamiento.
5. Apague el motor y retire la llave.
6. Espere a que los componentes de la máquina se enfríen.

# 2

### Instalación del kit


Piezas necesarias en este paso:

1	Casquillo
1	Lubricante compatible con la goma
1	Tubo de aspiración de combustible con filtro

### Procedimiento

**Nota:** Deseche todas las piezas retiradas, a menos que se indique lo contrario.


1. Gire el asiento hacia adelante y desconecte el arnés de cables del interruptor del asiento. Coloque el asiento sobre la carcasa.

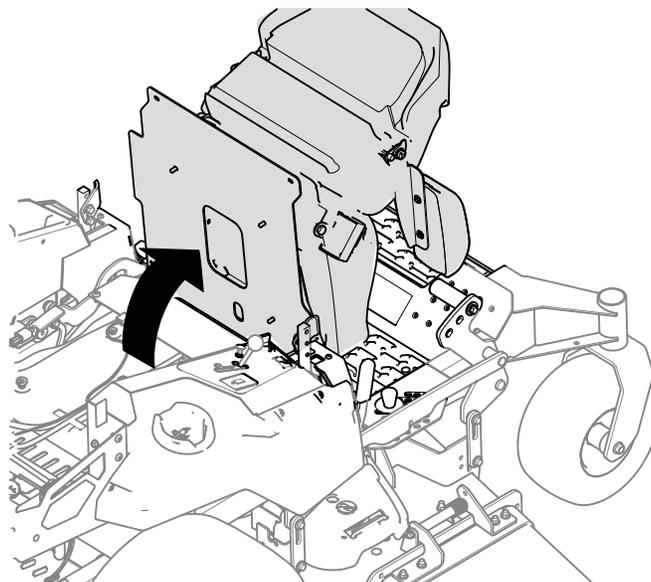

g479610

Figura 1




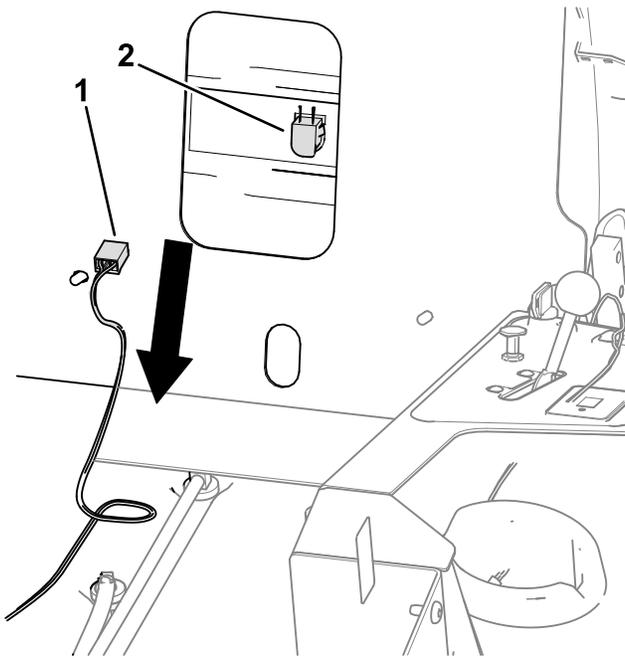

g479609

**Figura 2**

1. Arnés de cables
2. Interruptor de la barra

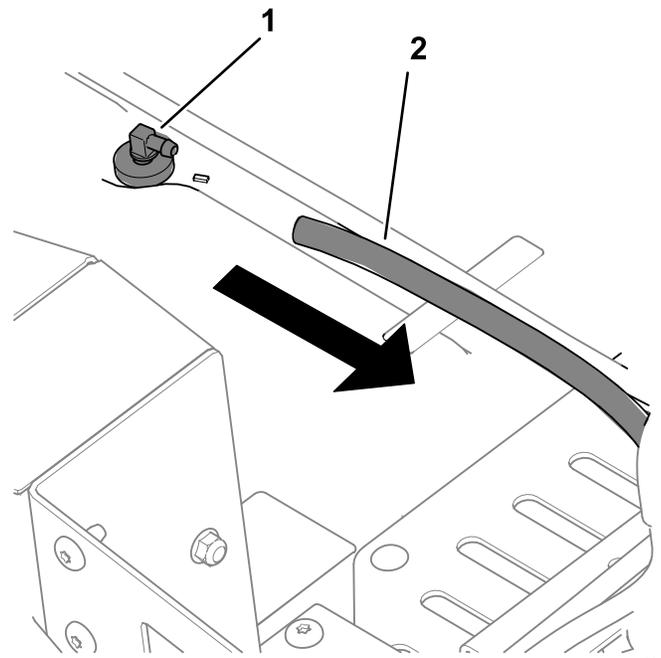

g479608

**Figura 3**

1. Tubo de aspiración de combustible
2. Manguera de combustible


2. Retire la manguera de combustible del tubo de aspiración de combustible. Aparte la manguera de combustible.

**⚠ PELIGRO**

En ciertas condiciones, el combustible es extremadamente inflamable y altamente explosivo. Un incendio o una explosión provocados por el combustible puede causarle quemaduras a usted y a otras personas así como daños materiales.

Consulte el *Manual del operador* para obtener una lista completa de precauciones relacionadas con el combustible.


3. Retire el tubo de aspiración de combustible y el casquillo existentes.

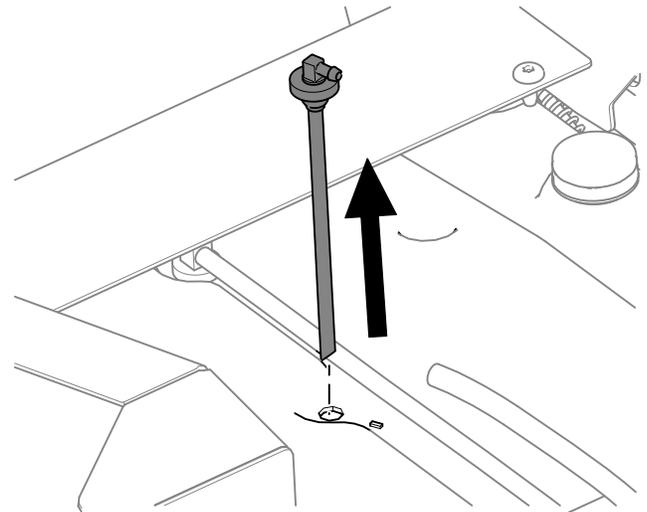

g479607

**Figura 4**


4. Aplique un lubricante compatible con la goma al casquillo nuevo e instale el casquillo.

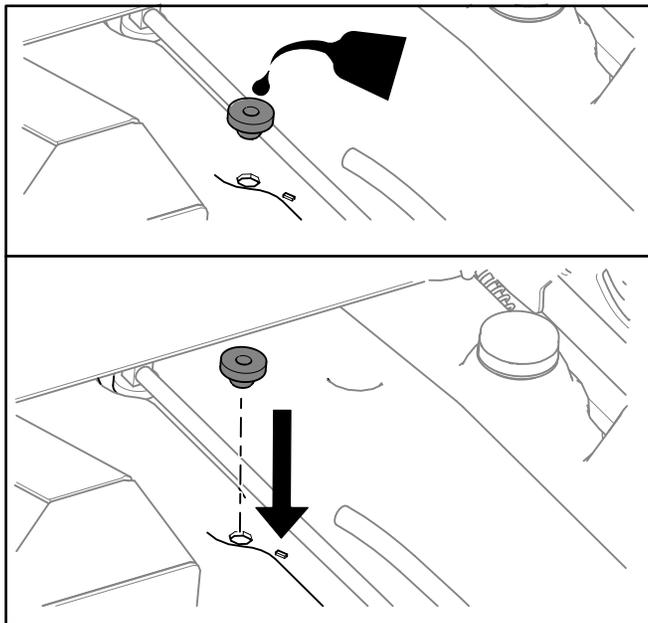

**Figura 5**

g479647


5. Instale el tubo de aspiración de combustible nuevo.

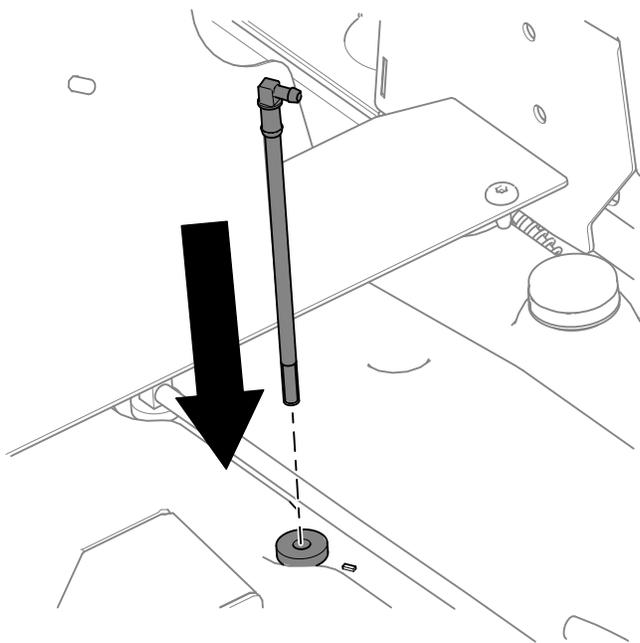

**Figura 6**

g479606

6. Conecte la manguera de combustible al tubo de aspiración de combustible nuevo.

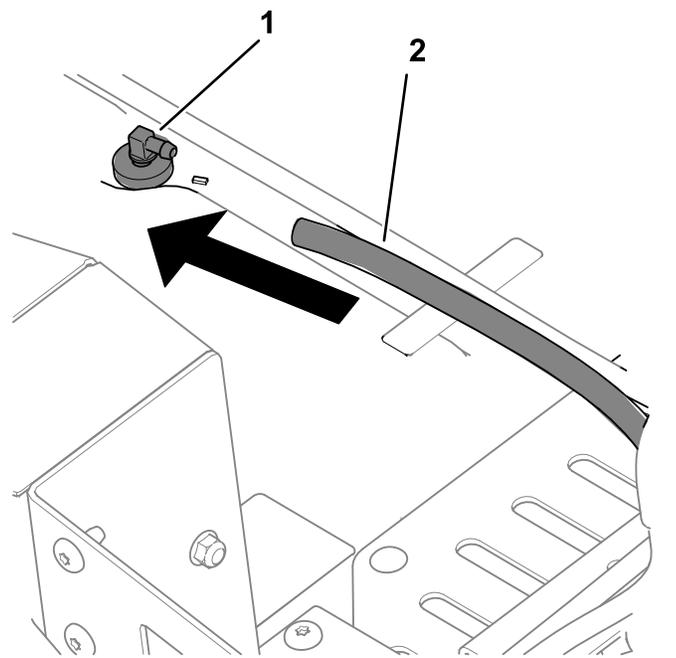

**Figura 7**

g479604

1. Tubo de aspiración de combustible      2. Manguera de combustible

7. Conecte el arnés de cables al interruptor del asiento situado debajo del asiento y gire el asiento a su sitio.



**Count on it.**