



Skrabersæt
Power Clear®-sneslynger på 53 cm
 Modelnr. 161-0963P

Monteringsvejledning

Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Beskrivelse	Antal	Anvendelse
Kræver ingen dele	–	Klargøring af maskinen.
Skraber	1	Montering af skrabersættet.



Vigtigt: Det anbefales at udskifte rotorbladene (skovhjulene), hver gang du udskifter skraberens. Kontakt en autoriseret serviceforhandler for at få mere information. Find reservedele på Toro.com.

Klargøring af maskinen

Kun benzinmodeller

1. Parker maskinen på en plan overflade.
2. Sluk maskinen, og tag nøglen ud.
3. Vent, til alle bevægelige dele er standset.
4. Lad maskinen køle af.
5. Frakobl tændrørskablet.

Kun batteridrevne modeller

1. Parker maskinen på en plan overflade.
2. Sluk maskinen, og tag el-startnøglen ud.
3. Vent, til alle bevægelige dele er standset.
4. Lad maskinen køle af.
5. Fjern batteripakken/-pakkerne.


Montering af skraberensættet

1. Brug en velegnet løfteanordning til at få adgang til bunden af maskinen.

Vigtigt: Kun maskiner med brændstof: Vip ikke maskinen så meget, at den vælter, da maskinen så kan lække brændstof.

2. Hægt de 2 fjedre af den gamle skraber.

Bemærk: Sørg for, at fjedrene ikke falder ud af stellet.

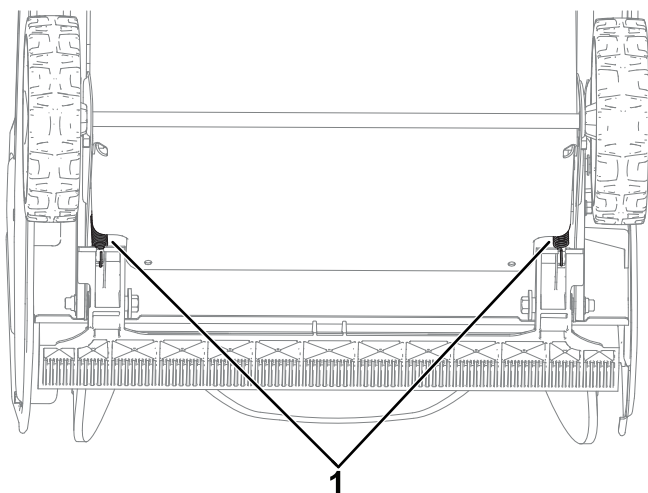


Figur 1

g477825

1. Fjedersteder

3. Fjern de 2 ansatsbolte og 2 låsemøtrikker, der fastgør skraberens til beslagene. Gem fastgørelsesanordningerne.

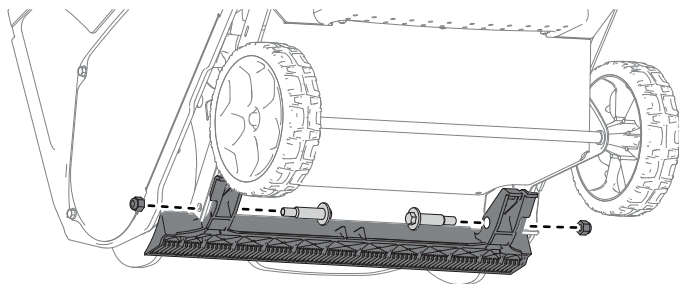

Figur 2

g477836

4. Fjern skraberens.
5. Fastgør den nye skraber til maskinen med de 2 ansatsbolte og 2 låsemøtrikker (Figur 2).
6. Monter de 2 fjedre på skraberens (Figur 1).
7. Sæt sneblæserens tilbage på hjulene.
8. **Kun benzinmodeller:** Tilkobl tændrørskablet.
9. **Kun batteridrevne modeller:** Monter batteripakken/-pakkerne.