



**Skrapesett**  
**21 tommers Power Clear®-snøfresere**  
 Modellnr. 161-0963P

**Installasjonsveiledning**

# Montering

## Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekklister for å kontrollere at alle delene er sendt.

Beskrivelse	Ant.	Bruk
Ingen deler er nødvendige	–	Klargjøre maskinen.
Skrape	1	Monter skrapesettet.



**Viktig:** Det anbefales at du skifter ut rotorbladene (skovlene) når du skifter ut skrapen. Kontakt et autorisert forhandlerverksted for mer informasjon. Finn reservedeler på [Toro.com](http://Toro.com).

## Klargjøre maskinen

### Kun gassmodeller

1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Slå av maskinen og ta ut nøkkelen.
3. Vent til alle bevegelige deler har stanset.
4. La motoren kjøle seg ned.
5. Koble fra tennpluggledningen.

### Kun batterimodeller

1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Slå av maskinen og ta ut den elektriske startnøkkelen.
3. Vent til alle bevegelige deler har stanset.
4. La motoren kjøle seg ned.
5. Fjern batteripakken(e).


## Montere skrapesettet

1. Bruk egnet løfteutstyr for å komme til bunnen av maskinen.

**Viktig:** Kun maskiner med drivstoff: Ikke vipp maskinen helt forover til fronten berører bakken, da drivstoff kan lekke ut av maskinen.

2. Hekt av de to fjærene fra den gamle skrapen.

**Merk:** Påse at fjærene ikke faller av rammen.

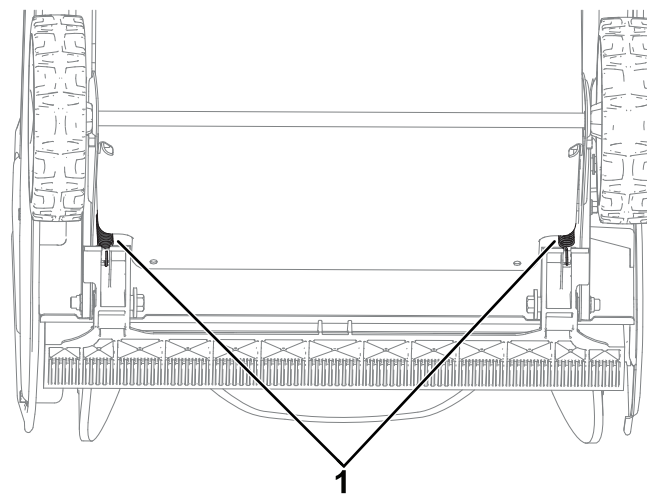


Figur 1

g477825

1. Fjærplasseringer

3. Fjern de to skulderboltene og de to låsemutterne som fester skrapen til brakettene. Ta vare på festene.

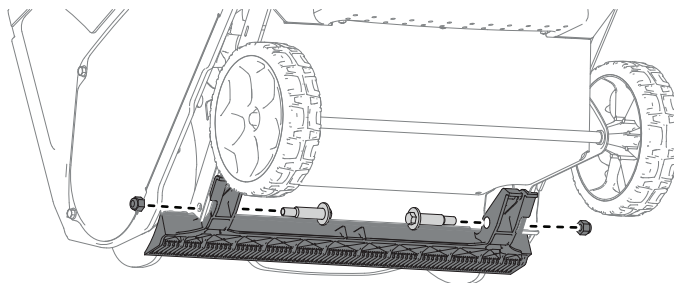

Figur 2

g477836

4. Fjern skrapen.
5. Fest den nye skrapen til maskinen med de to skulderboltene og de to låsemutterne (Figur 2).
6. Monter de to fjærene på skrapen (Figur 1).
7. Sett snøfreseren tilbake på hjulene.
8. **Kun gassmodeller:** Koble til tennpluggledningen.
9. **Kun batterimodeller:** Monter batteripakken(e).