



# 11 x 6,5-5 pneumatisk styrehjulssæt

## GrandStand® HD-plæneklipper

Modelnr. 161-3470

Monteringsvejledning

# Montering

## Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Beskrivelse	Antal	Anvendelse
Styrehjulsgaffel	2	Montering af sættet.
Spændeskive	6	
Låsemøtrik	2	



# Klargøring af maskinen

1. Parker maskinen på en plan overflade.
2. Udkobl kraftudtaget.
3. Flyt bevægelsehåndtagene udad til positionen NEUTRAL-LOCK (neutral låseposition).
4. Sluk motoren, og tag nøglen ud.
5. Vent, til alle bevægelige dele standser.

## ⚠ ADVARSEL

**Mekaniske eller hydrauliske donkræfter kan svigte og forårsage alvorlige skader.**


**Brug en donkraft til understøttelse af maskinen.**

6. Hæv maskinens forende, så styrehjulene slipper jorden. Understøt maskinen med donkræfter.

**Bemærk:** Brug donkræfter, der er dimensioneret til din maskine. Se *betjeningsvejledningen* til maskinen for at fastlægge vægten.

# Montering af sættet


1. Fjern begge styrehjulsgaffler fra hjulnavene som vist nedenfor.

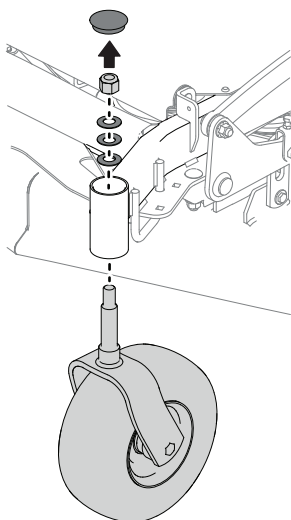

Figur 1

g494554


2. Påfør fedt på styrehjulsspindlen på den nye styrehjulsgaffel.



Figur 2

g495454

3. Monter den nye styrehjulsgaffel, 3 spændeskiver og låsemøtrik på hvert hjulnav.

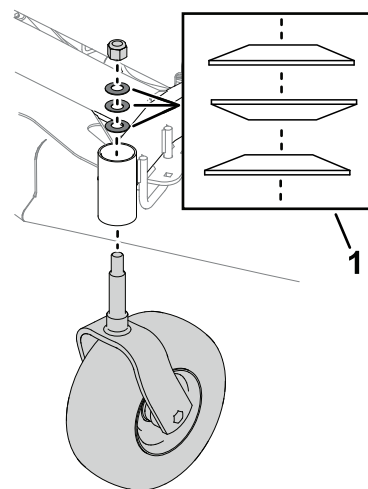

Figur 3

g494557

1. Spændeskivernes retning

4. Tilspænd møtrikkerne øverst med et moment på 142 til 197 Nm, og skru dem ¼ omgang tilbage.
5. Monter smørehætterne på hjulnavene.
6. Pump styrehjulenes dæk op til 3,24 bar.