



11 x 6.50–5 semi-pneumatisk styrehjulssæt

GrandStand® HD-plæneklipper

Modelnr. 161-3471

Monteringsvejledning

Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Beskrivelse	Antal	Anvendelse
Styrehjulsgaffel	2	Montering af sættet.
Spændeskive	6	
Låsemøtrik	2	

Vigtigt: Dette sæt må ikke monteres på maskiner med Mulch Force eller opsamlingsudstyr monteret.



Klargøring af maskinen

1. Parker maskinen på en plan overflade.
2. Udkobl kraftudtaget.
3. Flyt bevægelsehåndtagene udad til positionen NEUTRAL-LOCK (neutral låseposition).
4. Sluk motoren, og tag nøglen ud.
5. Vent, til alle bevægelige dele standser.

⚠ ADVARSEL

Mekaniske eller hydrauliske donkræfter kan svigte og forårsage alvorlige skader.


Brug en donkraft til understøttelse af maskinen.

6. Hæv maskinens forende, så styrehjulene slipper jorden. Understøt maskinen med donkræfter.

Bemærk: Brug donkræfter, der er dimensioneret til din maskine. Se *betjeningsvejledningen* til maskinen for at fastlægge vægten.

Montering af sættet


1. Fjern begge styrehjulsgaffler fra hjulnavene som vist nedenfor.

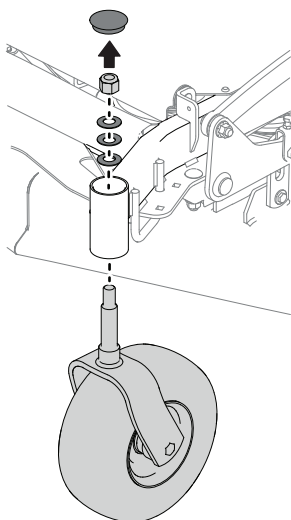

Figur 1

g494554


2. Påfør fedt på styrehjulsspindlen på den nye styrehjulsgaffel.



Figur 2

g495454

3. Monter den nye styrehjulsgaffel, 3 spændeskiver og låsemøtrik på hvert hjulnav.

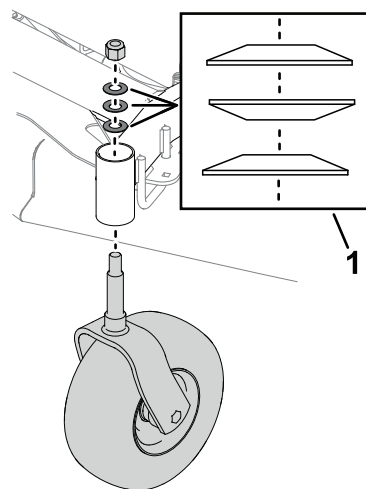

Figur 3

g494557

1. Spændeskivernes retning

4. Tilspænd møtrikkerne øverst med et moment på 142 til 197 Nm, og skru dem ¼ omgang tilbage.
5. Monter smørehætterne på hjulnavene.