



11 × 6,5-5 paineettoman kääntöpyörän rengassarja

GrandStand® HD -ruohonleikkuri

Mallinro: 161-3471

Asennusohjeet

Asennus

Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
Kääntöpyörän haarukkakokoonpano	2	Sarjan asennus.
Aluslaatta	6	
Lukkomutteri	2	

Tärkeää: Älä asenna tätä sarjaa koneisiin, joihin on asennettu Mulch Force- tai kerääjä-lisälaitteet.



Koneen valmistelu

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.
2. Vapauta voimanulosotto.
3. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin LUKITTU VAPAA -asentoon.
4. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.
5. Odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

⚠ VAARA

Mekaaniset tai hydrauliset tunkit saattavat pettää ja aiheuttaa vakavan loukkaantumisen.


Tue kone akselipukeilla.

6. Nosta koneen etuosaa niin, että kääntöpyörät ovat irti maasta. Tue kone pukkien avulla.

Huomaa: Käytä pukkeja, joiden kantokyky on riittävä koneelle. Määritä paino koneen käyttöoppaan avulla.

Sarjan asennus


1. Irrota kääntöpyörän haarukkokoonpanot kääntöpyörän navoista alla olevan kuvan mukaisesti.

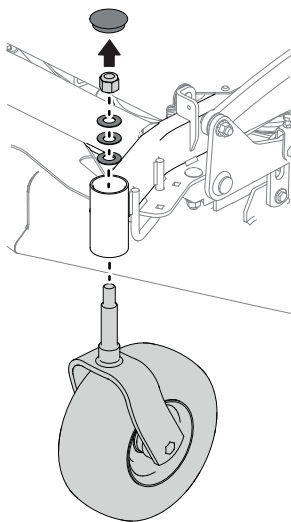

Kuva 1

g494554


2. Lisää rasvaa uuden kääntöpyörän haarukkokoonpanon kääntöpyörän karaan.



Kuva 2

g495454

3. Asenna uusi kääntöpyörän haarukkokoonpano, kolme aluslaattaa ja lukkomutteri kuhunkin kääntöpyörän napaan.

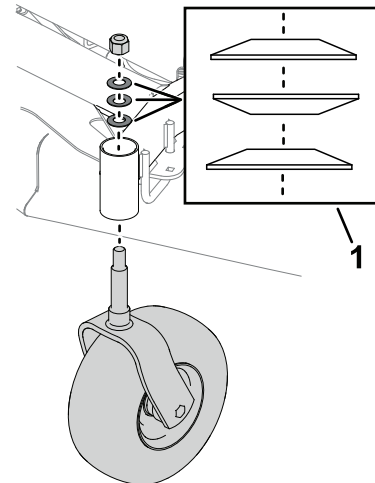

Kuva 3

g494557

1. Aluslaatan suunta

4. Kiristä ylämutterit momenttiin 142–197 N·m ja avaa niitä sitten ¼ kierrosta.
5. Asenna rasvatulpat kääntöpyörän napoihin.