



Set met 11 x 6,5-5 semipneumatische zwenkwielband

GrandStand® HD-maaier

Modelnr.: 161-3471

Installatie-instructies

Installatie

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Omschrijving	Hoeveel- heid	Gebruik
Zwenkwielvork	2	De set monteren.
Ring	6	
Borgmoer	2	

Belangrijk: Monteer deze set niet op machines waarop de Mulch Force of de grasvanger werktuigen zijn gemonteerd.



De machine voorbereiden op de montage

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Schakel de aftakas uit.
3. Zet de rijhendels naar buiten naar de VERGRENDELDE NEUTRAALSTAND.
4. Zet de motor af en verwijder het sleuteltje.
5. Wacht tot alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen.

⚠ WAARSCHUWING

Een mechanische of hydraulische krik kan een machine niet altijd dragen. Als de machine dan valt, kan dit ernstig letsel veroorzaken.


Plaats de machine altijd op assteunen.

6. Breng de voorkant van de machine omhoog zodat de zwenkwieken de grond niet meer raken. Ondersteun de machine met assteunen.

Opmerking: Gebruik steunen met voldoende capaciteit voor uw machine. U kunt het gewicht opzoeken in de *Gebruikershandleiding* van uw machine.

De set monteren


1. Verwijder beide zwenkwielvorken van de zwenkwielnaven zoals hieronder wordt getoond.

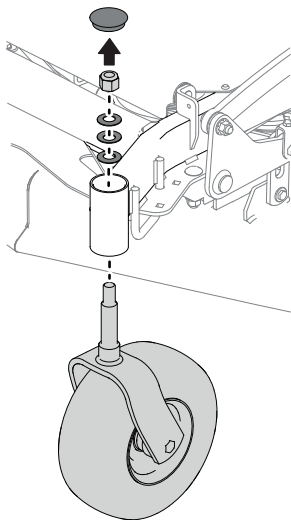

Figuur 1

g494554


2. Breng vet aan op de zwenkwielas van de nieuwe zwenkwielvork.



Figuur 2

g495454

3. Monteer het nieuwe zwenkwielvork, 3 ringen en een borgmoer op elke zwenkwielnaaf.

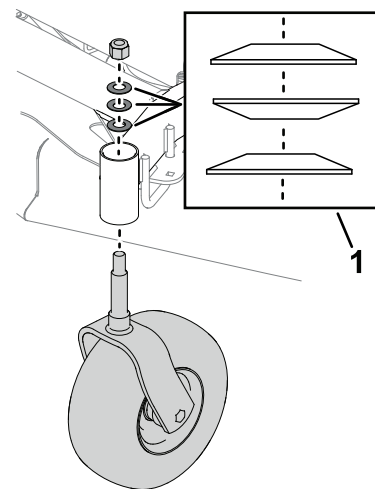

Figuur 3

g494557

1. Oriëntatie ring

4. Draai de bovenste moeren vast met een torsië van 142 tot 197 N·m en draai ze ¼ slag terug.
5. Plaats de smeerkappen op de zwenkwielnaven.