



# 11x6.50–5 halv-pneumatisk styrehjulsett

Grandstand® HD-gressklipper

Modellnr. 161-3471

Installasjonsveiledning

## Montering

### Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekklister for å kontrollere at alle delene er sendt.

Beskrivelse	Ant.	Bruk
Styregaffelenhet	2	Montere settet.
Skive	6	
Låsemutter	2	

**Viktig:** Ikke monter dette settet på maskiner med Mulch Force eller oppsamlerutrustning montert.



# Klargjøre maskinen

1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Koble fra kraftuttaket.
3. Flytt bevegelseskontrollspakene utover til NØYTRAL, LÅST stilling.
4. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.
5. Vent til alle bevegelige deler har stanset.

## ⚠ ADVARSEL

**Mekaniske eller hydrauliske jekker klarer kanskje ikke å støtte maskinen og kan forårsake alvorlige personskade.**


**Bruk jekkestøtter når du støtter maskinen.**

6. Hev fremsiden av maskinen slik at styrehjulene er løftet over bakken. Støtt opp maskinen med jekkestøtter.

**Merk:** Bruk jekkestøttene som er klassifisert for maskinen. Se *brugerhåndboken* til maskinen for å bestemme vekten.

# Montere settet


1. Fjern begge styregaffelenhetene fra styrenavene som vist nedenfor.

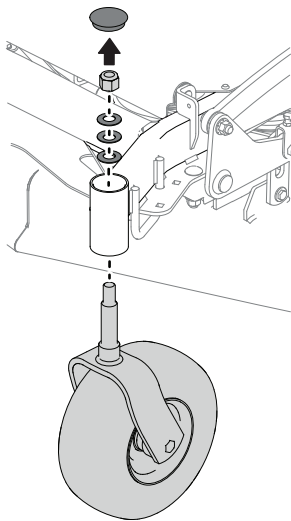

Figur 1

g494554


2. Påfør fett på styrespindelen på den nye styregaffelenheten.



Figur 2

g495454

3. Monter den nye styregaffelenheten, tre skiver og låsemutter til hvert styrenav.

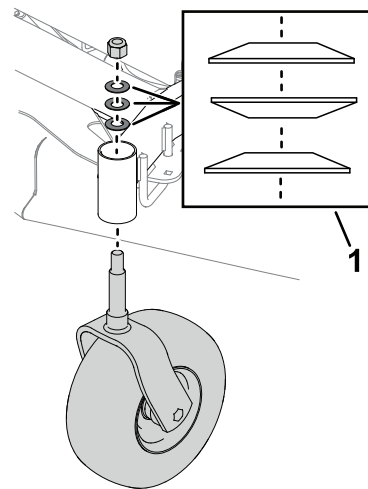

Figur 3

g494557

1. Skivenes retning

4. Stram til de øverste mutterne med et moment på 142–197 Nm, og trekk dem tilbake med en omdreining på ¼.
5. Monter smørefetthettene på styrenavene.