



# Sats med 11 x 6.50–5 halvpneumatiska svänghjul

## Grandstand® HD-gräsklippare

Modellnr 161-3471

Monteringsanvisningar

# Montering

## Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Beskrivning	Antal	Användning
Hjulgaffelenhet	2	Montera satsen.
Bricka	6	
Låsmutter	2	

**Viktigt:** Montera inte den här satsen på maskiner som har en uppsamlare monterad eller tillbehöret Mulch Force.



# Förbereda maskinen

1. Parkera maskinen på en plan yta.
2. Koppla ur kraftuttaget.
3. För rörelsereglagen utåt till det NEUTRALA LÄSLÄGET.
4. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.
5. Vänta tills alla rörliga delar har stannat.

## ⚠ VARNING

**Mekaniska eller hydrauliska domkrafter kan eventuellt inte stötta maskinen, vilket kan resultera i allvarliga personskador.**


**Använd domkraft för att stötta maskinen.**

6. Höj upp den främre delen av maskinen så att svänghjulen inte vidrör marken. Stötta upp maskinen med pallbockar.

**Obs:** Använd pallbockar som är klassade för din maskin. Se maskinens *bruksanvisning* för att fastställa vikten.

# Montera satsen


1. Ta bort båda hjulgaffelenheterna från hjulnaven så som visas i bilden nedan.

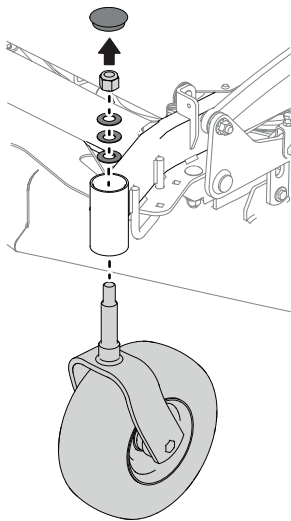

Figur 1

g494554


2. Smörj svänghjulsspindeln på den nya hjulgaffelenheten.



Figur 2

g495454

3. Montera den nya hjulgaffelenheten, tre brickor och en låsmutter på varje hjulnav.

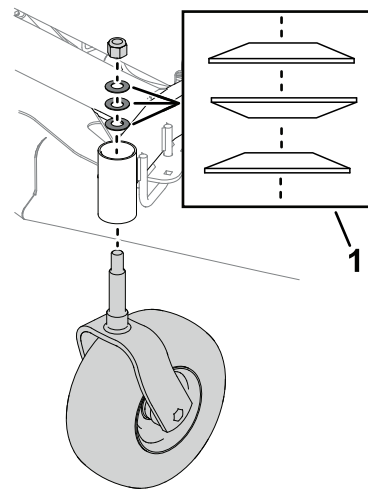

Figur 3

g494557

1. Brickornas placering

4. Dra åt de övre muttrarna till 142–197 Nm och lossa dem sedan ett kvarts varv.
5. Montera smörjlocken på hjulnaven.