



Befestigen Sie dieses Kit an der linken Seite der Maschine. Bei einer Befestigung an der linken Seite kann

die Auswurfkanalklappe an der rechten Seite befestigt werden.

Einzelteile

Prüfen Sie anhand der nachstehenden Tabelle, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile erhalten haben.

Verfahren	Beschreibung	Menge	Verwendung
1	Behälterhalterung	1	Befestigen Sie die Behälterhalterung am Mäher
	Gewindeschraube (3/8" x 1")	2	
2	Getränkehalter	1	Befestigen Sie den Getränkehalter
	Schraube, Nr. 10 x 5/8"	2	
	Flachscheibe	2	
	Sicherungsmutter, Nr. 10	2	
3	Abfallbehälter	1	Befestigen Sie den Abfallbehälter

1

Befestigen der Behälterhalterung am Mäher


Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

1	Behälterhalterung
2	Gewindeschraube (3/8" x 1")

Verfahren

Bei einer Befestigung an der linken Seite kann die Auswurfkanalklappe an der rechten Seite befestigt werden.

Befestigen Sie die Halterung mit zwei Schrauben (3/8" x 1") seitlich an der Maschine (Bild 1). Die Schrauben sind Gewindeschrauben. Die Löcher müssen nicht geklopft werden.

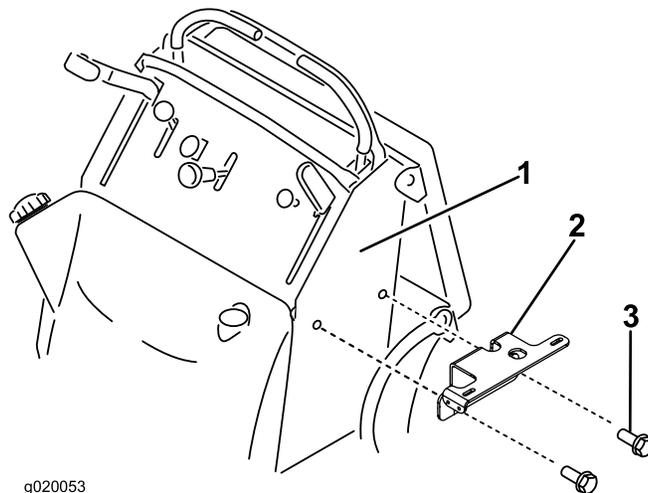

g020053

Bild 1

1. Linke Seite der Maschine 3. Schraube, (3/8" x 1")
 2. Halterung

2


Befestigen des Getränkehalters

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

1	Getränkehalter
2	Schraube, Nr. 10 x 5/8"
2	Flachscheibe
2	Sicherungsmutter, Nr. 10

Verfahren

Befestigen Sie den Getränkehalter mit zwei Schrauben (Nr. 10 x 5/8"), zwei Scheiben und zwei Sicherungsmuttern (Nr. 10) an der Behälterhalterung (Bild 2). Legen Sie die Scheiben zwischen die Halterung und die Sicherungsmuttern.

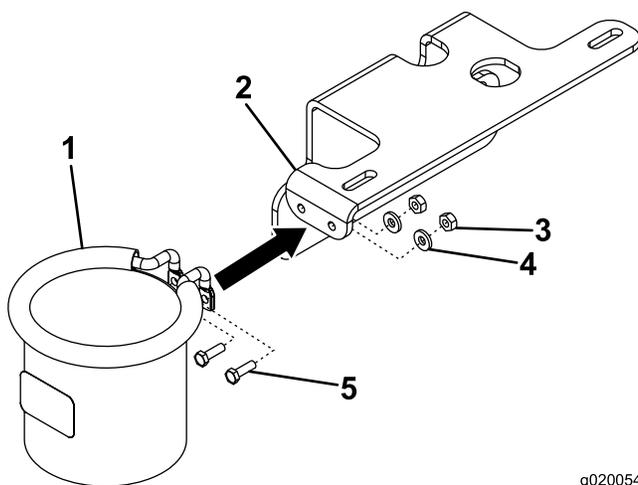

g020054

Bild 2

- 1. Getränkehalter
- 2. Behälterhalterung
- 3. Sicherungsmutter (Nr. 10)
- 4. Scheibe
- 5. Schraube (Nr. 10 x 5/8")

3


Befestigen des Abfallbehälters

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

1	Abfallbehälter
---	----------------

Verfahren

Befestigen Sie den Abfallbehälter in den Schlitzen in der Behälterhalterung (Bild 3).

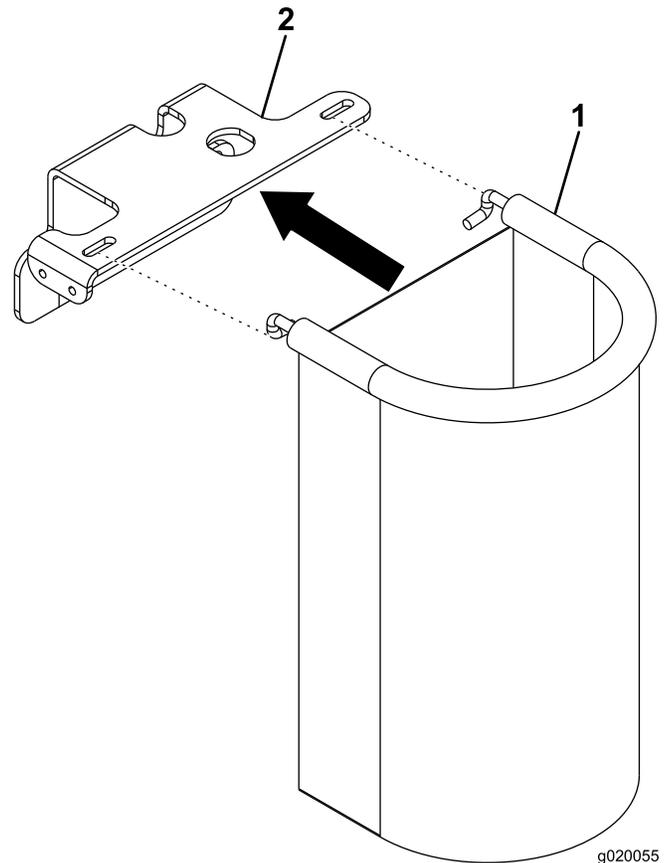

g020055

Bild 3

- 1. Abfallbehälter
- 2. Behälterhalterung